
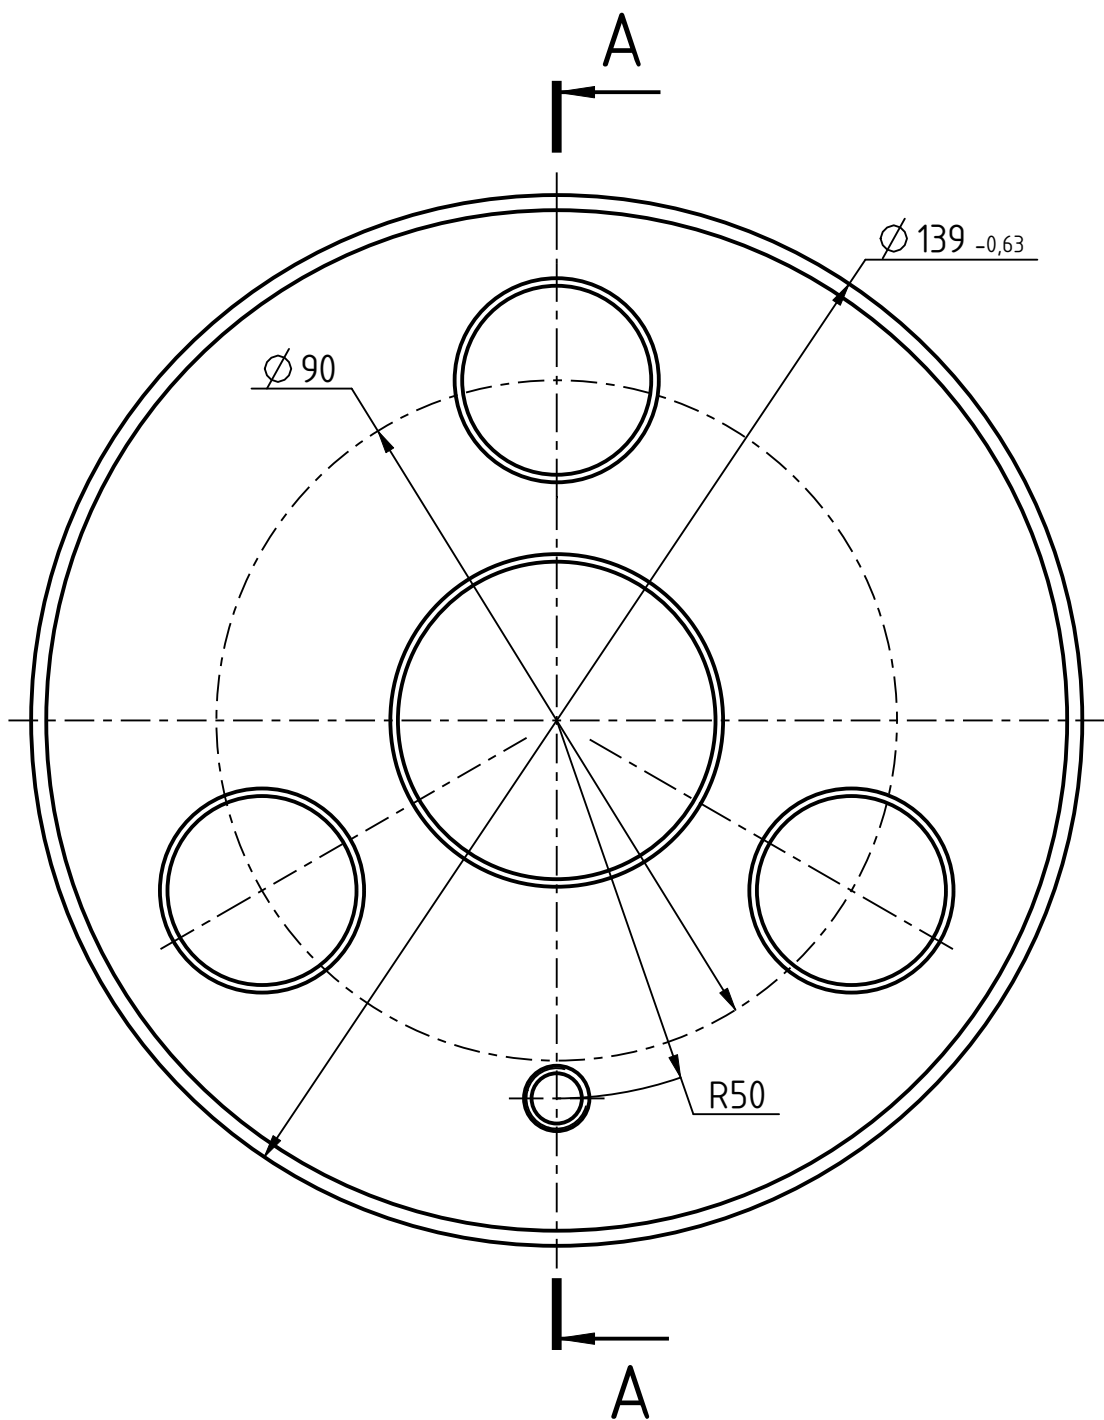


| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|----------|---------------------|------------------|------------|-----|
| Имя модели | КТ_9688-2272_005МД | Версия | 1.4 | Имя чертежа | КТ_9688-2272_005 | Версия | 1.6 |
| Инв. № подл. | 56148117 | Подп. и дата | 29.10.24 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. дата | |
| Спраб. № | | | | КТ 9688-2272.005 МД | | | |
| | | | | Перв. примен. | | | |

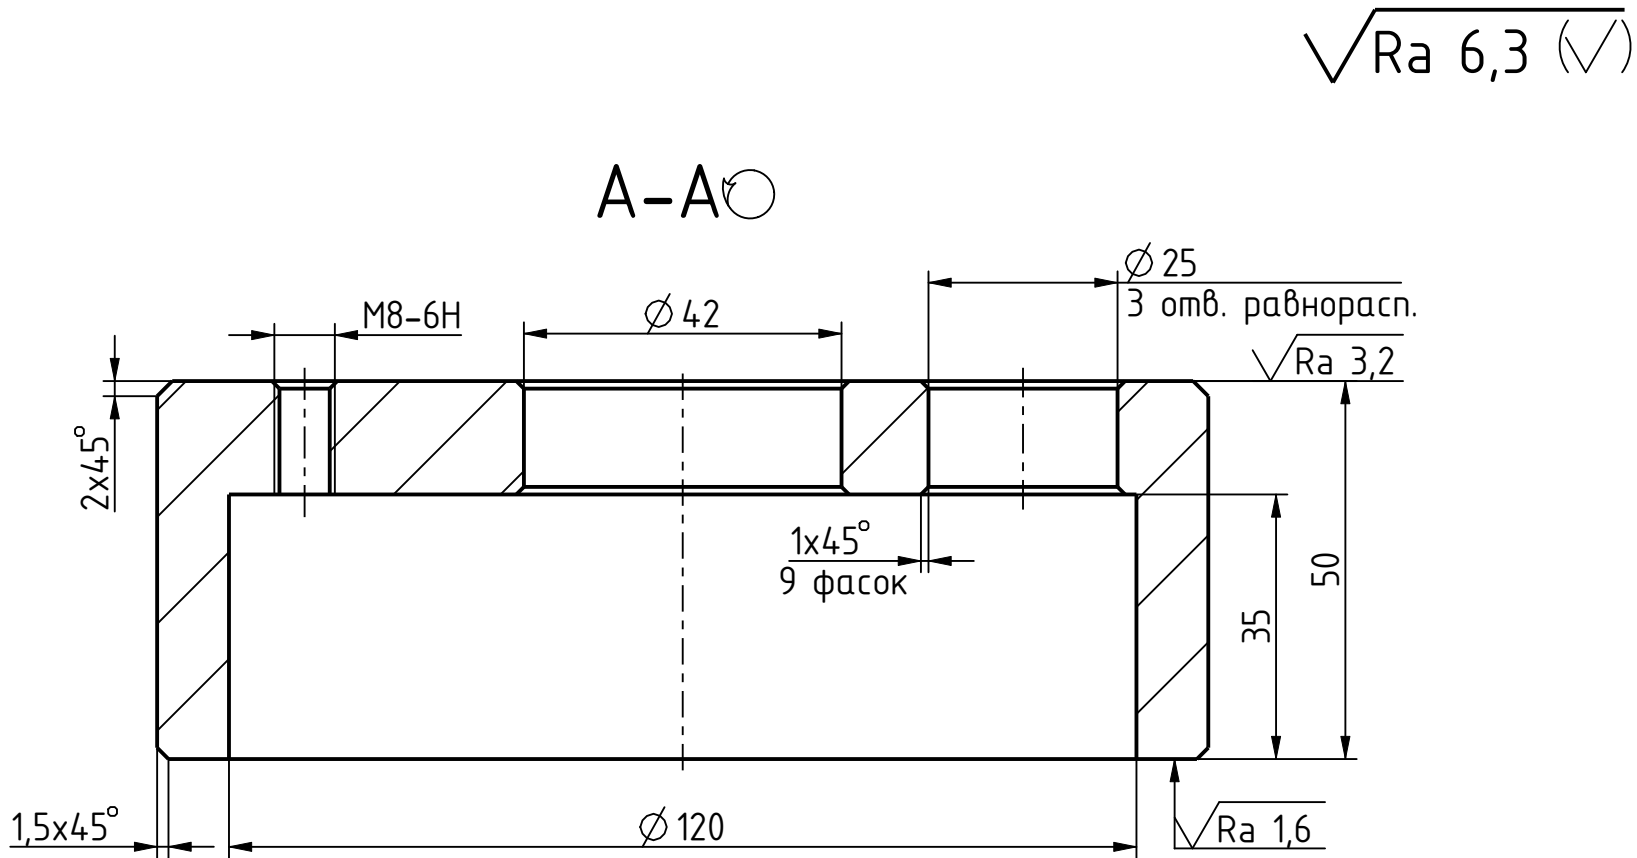

- 42...47 HRC, резьбу предохранить.
- H14; h14; ±IT14/2.
- Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.305-80.
- Острые кромки притупить.

| | | | | |
|-----------|------------|----------|-------|----------|
| 1 | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | Груденков | | | 29.10.24 |
| Пров. | Свидухович | | | |
| Т. контр. | | | | |
| Н. контр. | Свидухович | | | |
| Утв. | | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|------|--------|
| КТ 9688-2272.005 | | | |
| Крышка | | Лит. | Масса |
| | | 2,49 | 1:1 |
| Сталь 40X ГОСТ 4543-2016 | | Лист | Листов |
| | | 1 | 1 |
| УГТ МЗКТ | | | |

Копировал:

Формат: А3

КТ 9688-2272.005