КТ 9671-15073.005

Ra 6,3

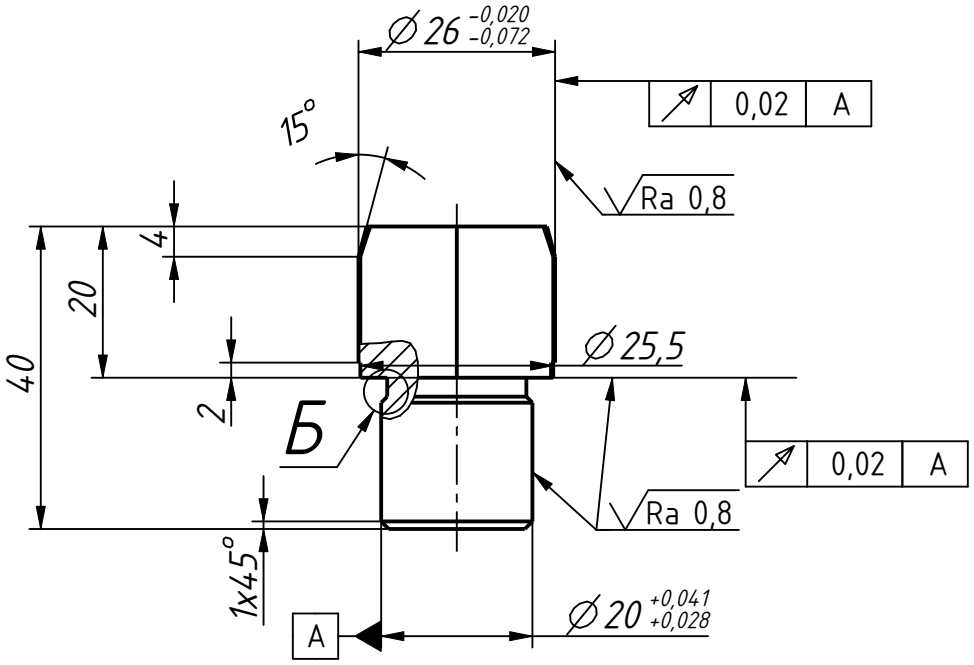

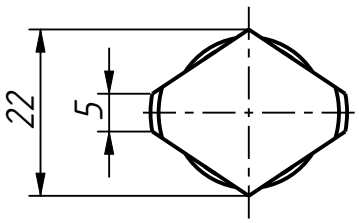

Б(2:1)



1 Цементировать h 0,8..1,2 мм; 56...61 HRC.
2 Общие допуски - по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2.
3 Покрытие Хим. Фос. прм. ГОСТ 9.306-85.
4 Острые кромки притупить.

					КТ 9671-15073.005
1					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Палец
Разраб.		Егорова		19.12.24	
Пров.		Свидукович			
Т. контр.					
Н. контр.		Свидукович			Сталь 20Х ГОСТ 4543-2016
Утв.		Богуцкий			

Лит.	Масса	Масштаб
	0,10	1:1
Лист	Листов 1	

УГТ МЗКТ

Копировал: Формат: А4

Перв. примен.
Справ. №
КТ 9671-15073.005 МД

Подп. и дата 19.12.24
Инв. № подл. 56171730
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. дата
Имя чертежа 1.2
Версия KT_9671_15073_005_PALEC
Имя модели