КТ 9671-15073.010

Ra 3,2

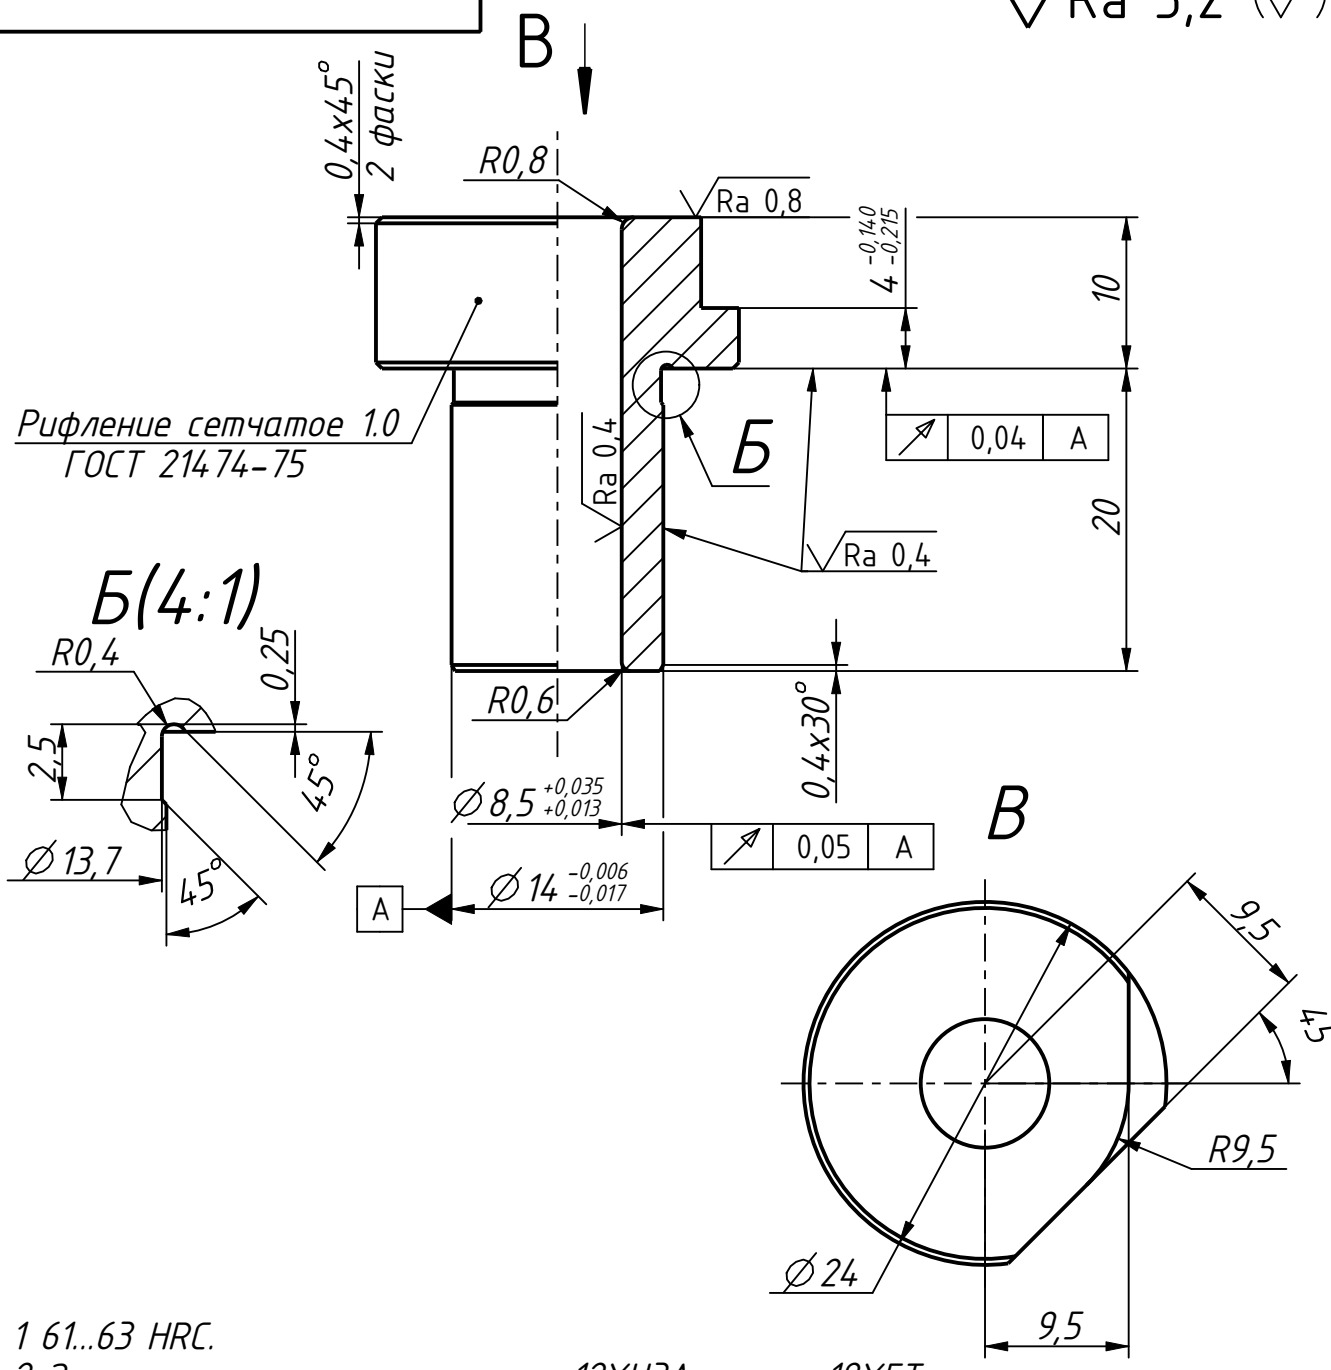

1 61...63 HRC.
2 Заменители материала: сталь 12ХН3А, сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-88. Цементировать h0,8...1,2мм; 61...63 HRC; сталь У10А ГОСТ 1435-99.
3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1 : H12; h12; ±IT14/2.
4 Покрытие Хим. Фос. прм. ГОСТ 9.306-85.
5 Острые кромки притупить.
6 Остальные технические требования - по ГОСТ 18435-73.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Егорова		20.12.24
Пров.		Свидукович		
Т. контр.				
Н. контр.		Свидукович		
Утв.		Богуцкий		

КТ 9671-15073.010

Втулка

Лит.	Масса	Масштаб
	0,04	2:1

Лист | Листов 1

Сталь ХВГ ГОСТ 5950-2000

УГТ МЗКТ

Копировал: Формат: А4

Перв. примен.
Справ. №
КТ 9671-15073.010 МД
Подп. и дата 19.12.24
Инв. № подл. 56172033
Взам. инв. №
Подп. дата
Инв. № дубл.
Имя чертежа КТ_9671_15073_010_VTYLKA
Версия 1.3
Версия 1.2
Имя модели КТ_9671_15073_010_VTYLKA