

129292

199


12,5/ (✓)

Перв. примен.

Справ. №

КГ 1/8"

ОСТ 37.001.311-83

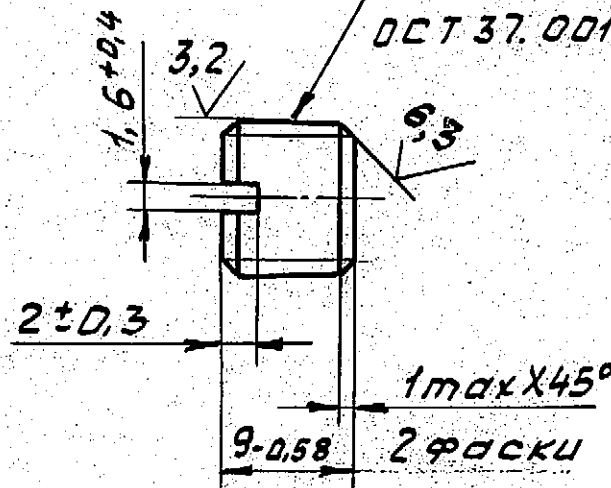

1. Заменитель: сталь 20, 35, 45 ГОСТ 1050-88.
2. Допуск симметричности шлица относительно оси пробки $T 0,12 \text{ мм}$.
3. Покрытие: ЦБ-9.хр.
4. Остальные требования по ОСТ 37.001.176-82.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Перв. примен.

Изм.	Лист	75165.1-92	Вис	30.10.92
Разработал	№ докум.	Ванюшин	Вис	24.03.95
Проверил	Подпись			
Т. контр.	Дата			
Нач.кв.	Подпись	Попух		24.03.95
Н. контр.	Подпись	Шутко		24.03.95
Утвердил	Подпись	Чвялев		27.03.95

45 9932 1201

262531

Пробка КГ 1/8"

ОСТ 37.001.176-82

Лит.	Масса	Масштаб
02	0,0049	2:1
Лист	Листов 1	

Сталь А12 ГОСТ 1414-75