


$$\sqrt{\text{Ra}} \quad 12,5(\checkmark)$$

Перв. примен.

Справ. №

KT 9693-2729.02.002 МД

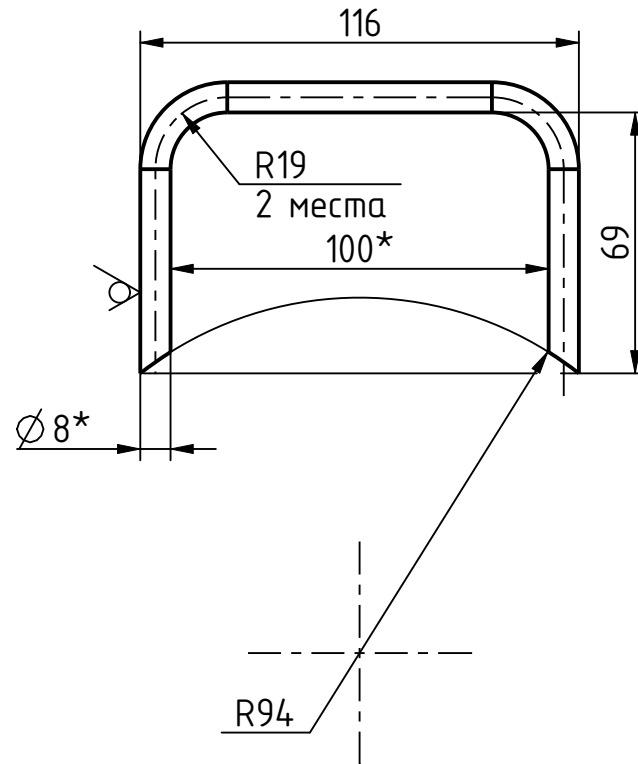

1 * Размер для справок.
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; IT14/2.
3 Длина развертки $L \approx 254$ мм.

Имя модели

КТ_9693-2729_02_002МД

Версия

1.2

Имя чертежа

КТ_9693-2729_02_002

1.4

Версия

1.4

Инв. № подл.

56128669

Подп. и дата

25.09.24

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

1

Разраб.

Кравцова

25.09.24

Пров.

Кулик

Т. контр.

Нач. КБ

Н. контр.

Кулик

Умб.

Богцкий

КТ 9693-2729.02.002

Ручка

Круг 8 ГОСТ 7417-75/
20 ГОСТ 1051-73

Лист.

Масса

Масштаб

0,09

1:2

Лист

Листов

1

УГТ МЗКТ

1 * Размер для справок.

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: Н14; н14; IT14/2.

3 Длина развертки L≈254 мм.

R94

Копировал:

Формат: А4