


$$\sqrt{\text{Ra}} \ 6,3 \ (\checkmark)$$

Перв. примен.

Справ. №

ИС2-0310-13435-1013-000 МД

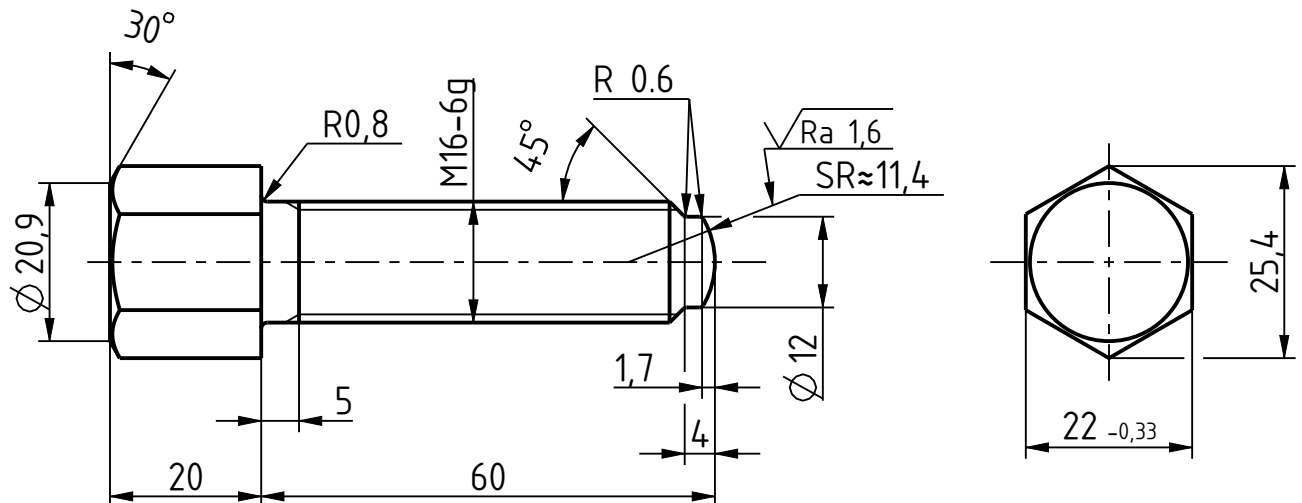

- 1 35...40 HRC.
- 2 Общие допуски – по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; $\pm IT14/2$.
- 3 Резьба метрическая – по ГОСТ 24705-81.
- 4 Размеры недорезов для резьбы – по ГОСТ 10549-80.
- 5 Класс прочности 5,6 – по ГОСТ ISO 898-1-2014.
- 6 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-80.
- 7 Остальные технические требования – по ГОСТ 1759.0-87.

					ИС2-0310-13434-0922-000						
					Винт 7006-0922 ГОСТ 13434-68	Лист.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					0,16	1:1	
Разраб.	Шарко										
Пров.	Свидухович										
Т. контр.						Лист			Листов 1		
					Сталь 45 ГОСТ 1050-2013	УГТ МЗКТ					
Н. контр.	Свидухович										
Учв.	Богдцкий										

Копировал:

Формат: A4