
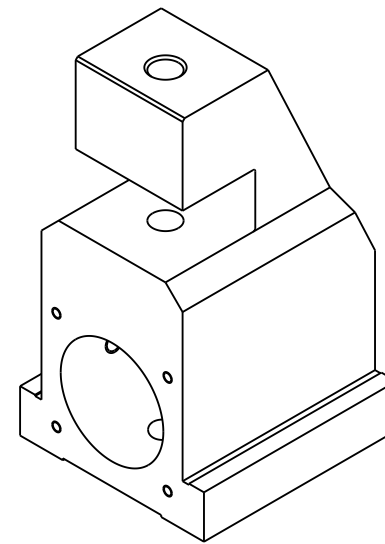
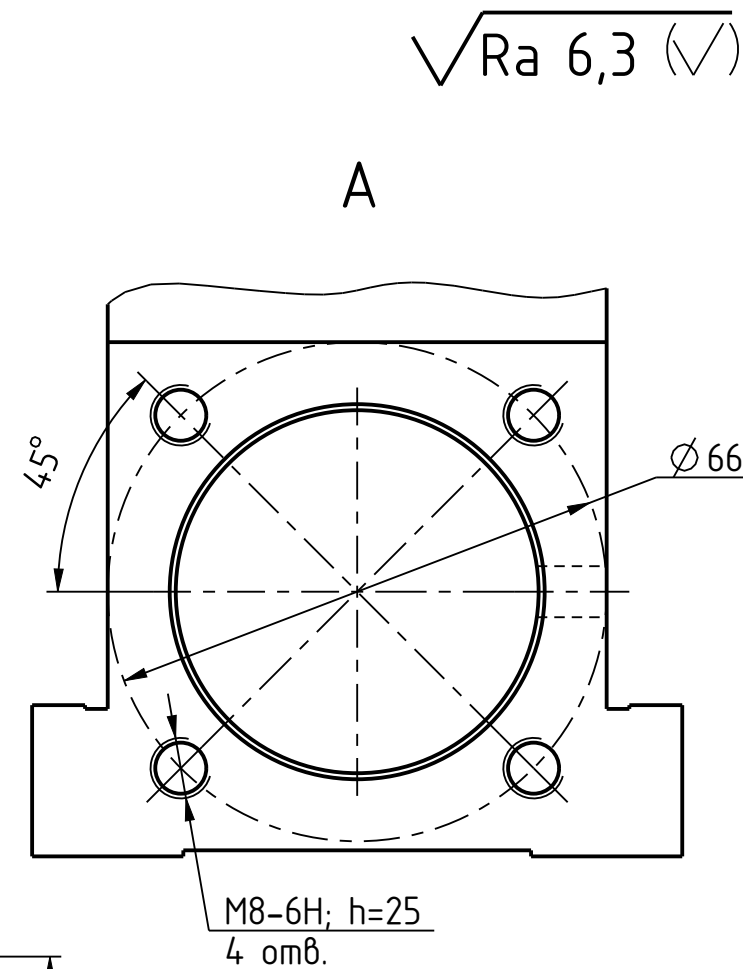
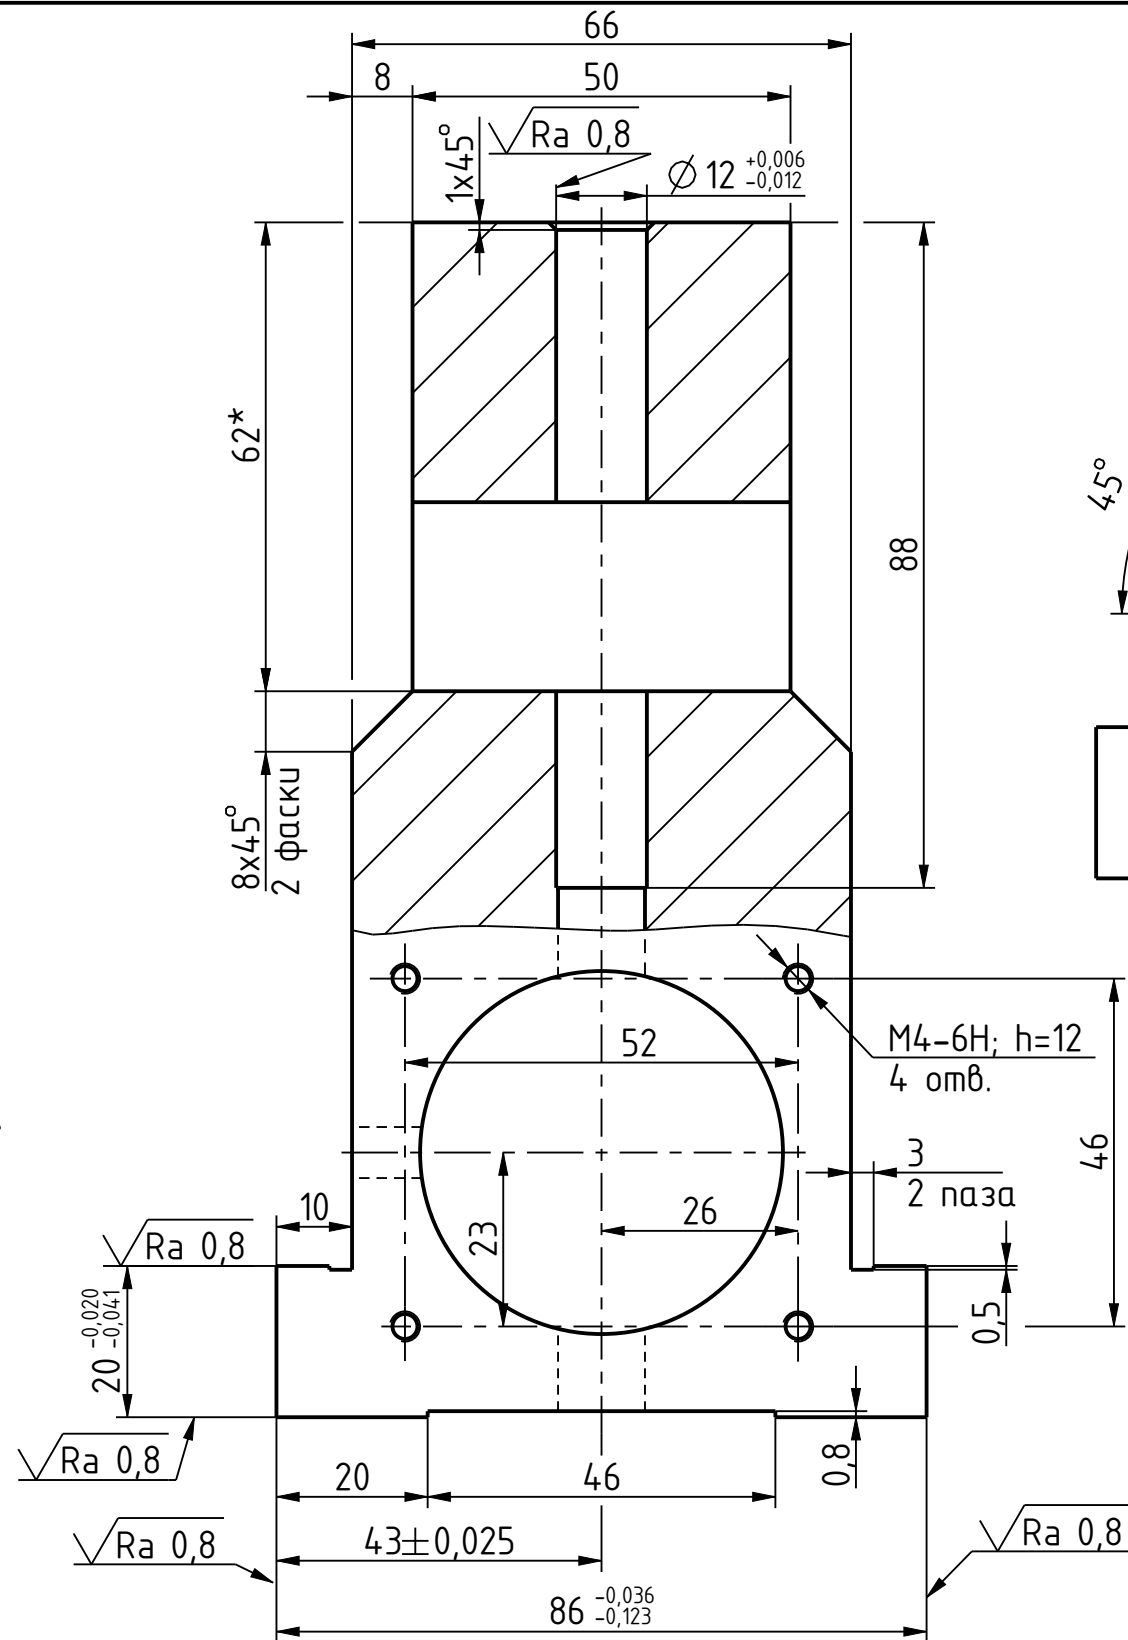


Имя модели		КТ9675_6734_024	Версия	1.2	Имя чертёжа	КТ9675_6734_024	Версия	1.2
Инв. № подл.		55921328	Подп. и дата	06.12.22	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	
Справ. №		КТ 9675-6734.024 МД	Перв. примен.					

КТ 9675-6734.024 МД

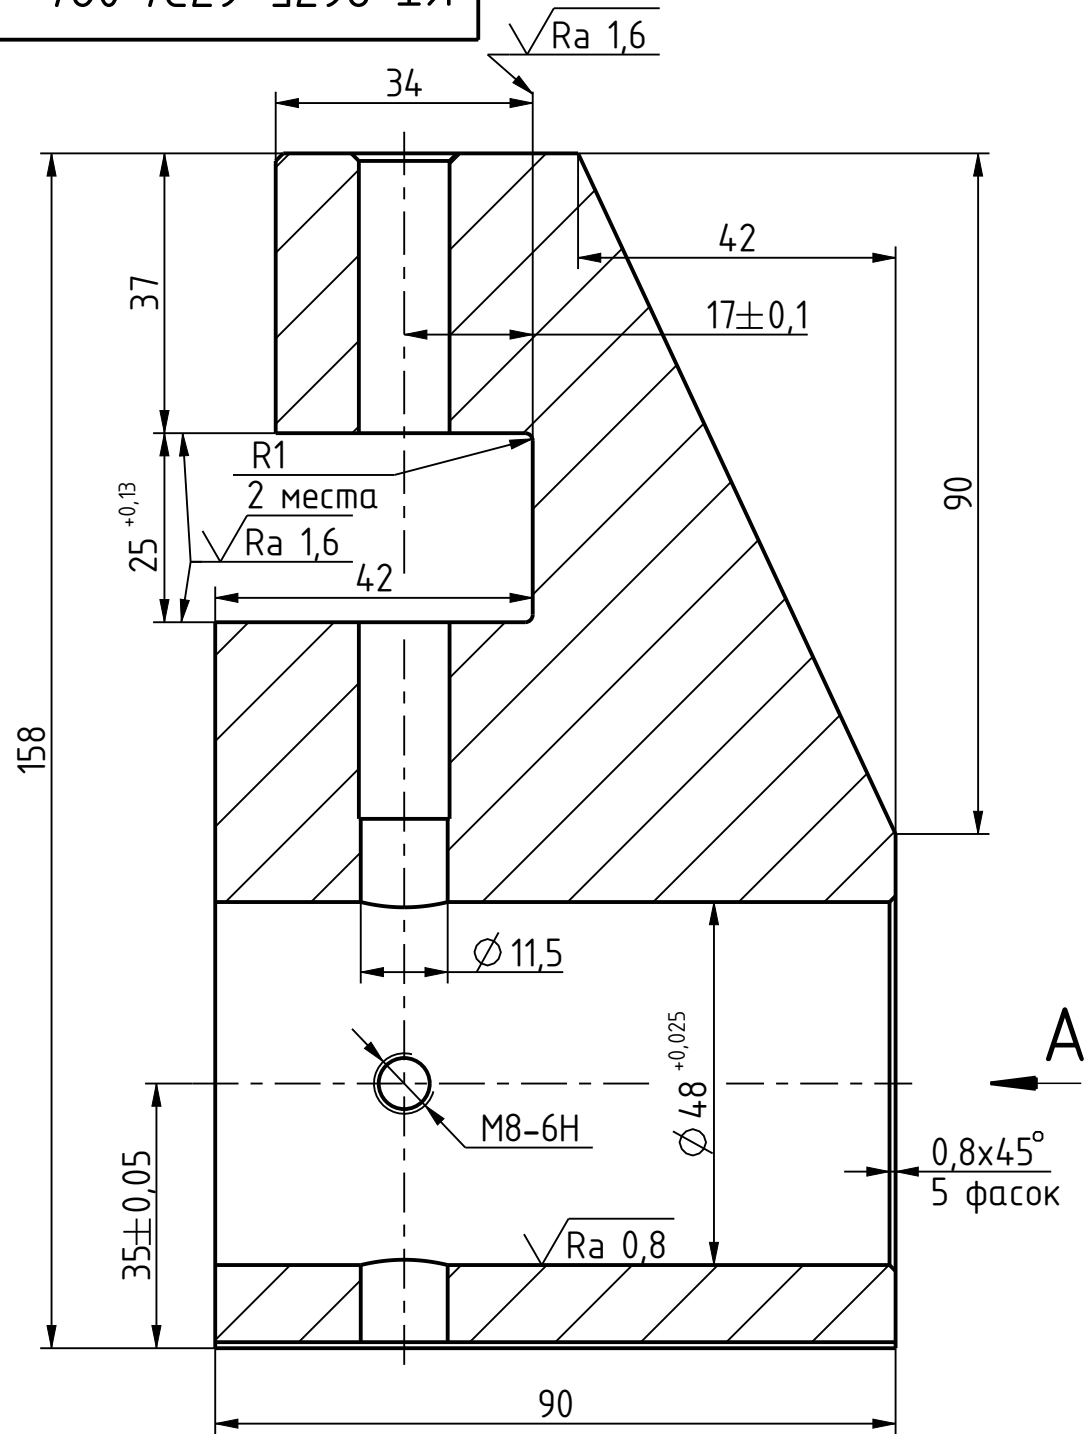

1. 42...47 HRC, резьбу предохранить завинчиванием болтов.
2. H14; h14; ±IT14/2.
3. Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.305-80.
4. Острые кромки притупить.
5. * Размер для справок.

КТ 9675-6734.024					Ползун			Лист	Масса	Масштаб
1	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				4,19	1:1
Разраб.	Шарко		04.01.23							
Пров.	Свидиукович									
Т. контр.										
Н. контр.	Свидиукович									
Утв.										
Сталь 40X ГОСТ 4543-2016					УГТ МЗКТ			Лист	Листов	1

Копировал:

Формат: А3