


Спраб. №		Перв. примен.
КТ 9675-6734.028 МД		

Имя модели	КТ9675_6734_028	Версия	1.3	Имя чертежа	КТ9675_6734_028	Версия	1.3
Инв. № подл.	55928943	Подп. и дата	23.12.22	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	

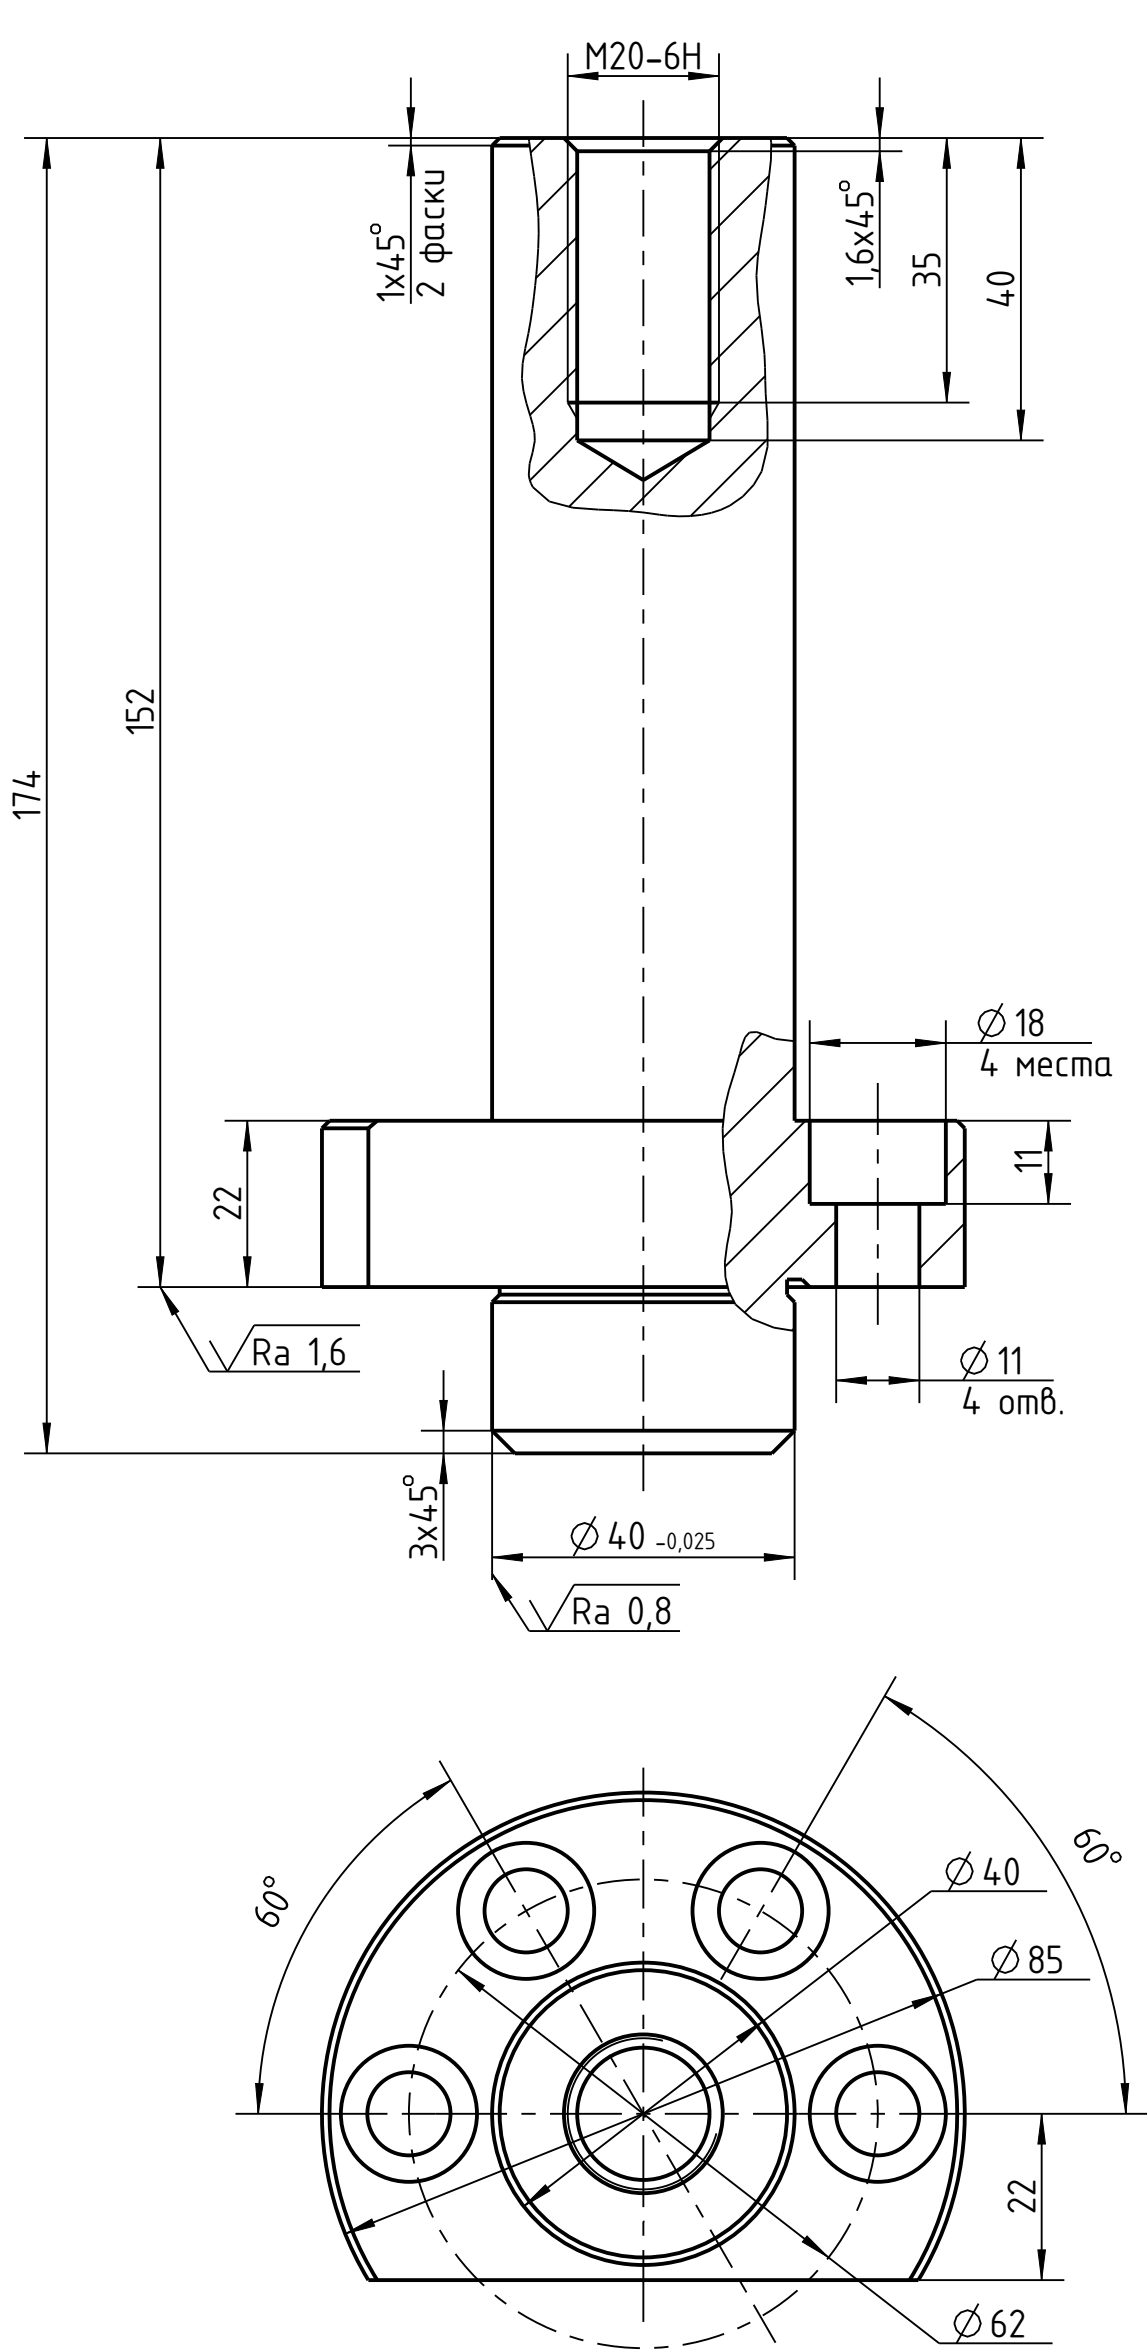

√Ra 6,3 (✓)

КТ 9675-6734.028

1. 42...47 HRC, резьбу предохранить.
2. H14; h14; ±IT14/2.
3. Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.305-80.
4. Острые кромки притупить.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Шарко			04.01.23
Пров.	Свидиукович			
Т. контр.				
Н. контр.	Свидиукович			
Утв.				

КТ 9675-6734.028			
Стакан		Лист	Масса
		2,09	1:1
Сталь 40X ГОСТ 4543-2016		Листов	1
		УГТ МЗКТ	

Копировал:

Формат: А3