


$$\sqrt{\text{Ra}} \ 6,3 \ (\checkmark)$$

KT 9688-2271.004 МД

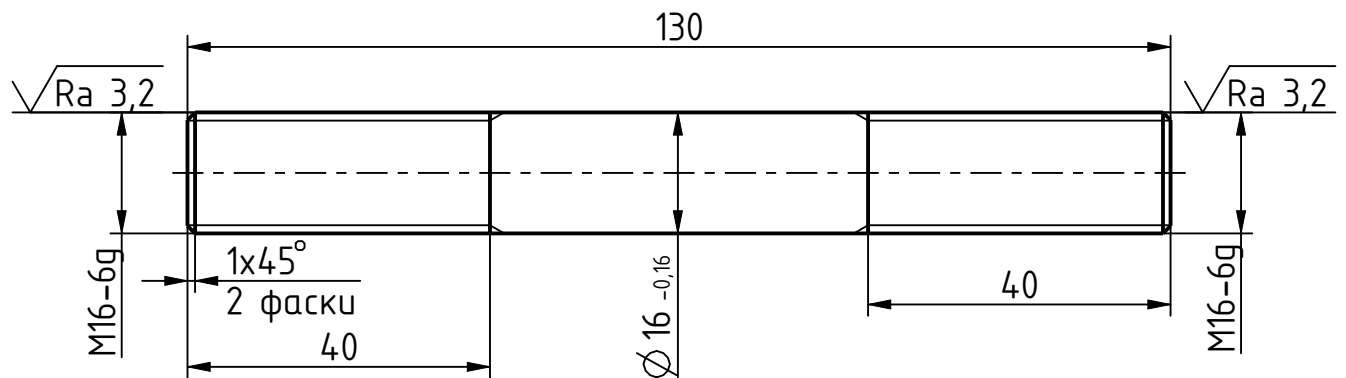

1. 32...37 HRC.
2. H14; h14; $\pm IT14/2$.
3. Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.
4. Острые кромки притупить.

					КТ 9688-2271.004									
1					Шпилька	Лист.			Масса		Масштаб			
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.		Дата				0,20		1:1		
Разраб.	Груденков			08.10.24										
Пров.	Свидухович													
Т. контр.														
						Лист			Листов			1		
Н. контр.	Свидухович				Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016					УГТ МЗКТ				
Умб.														

Копировал:

Формат: А4