КТ 9688-2271.005

Ra 6,3

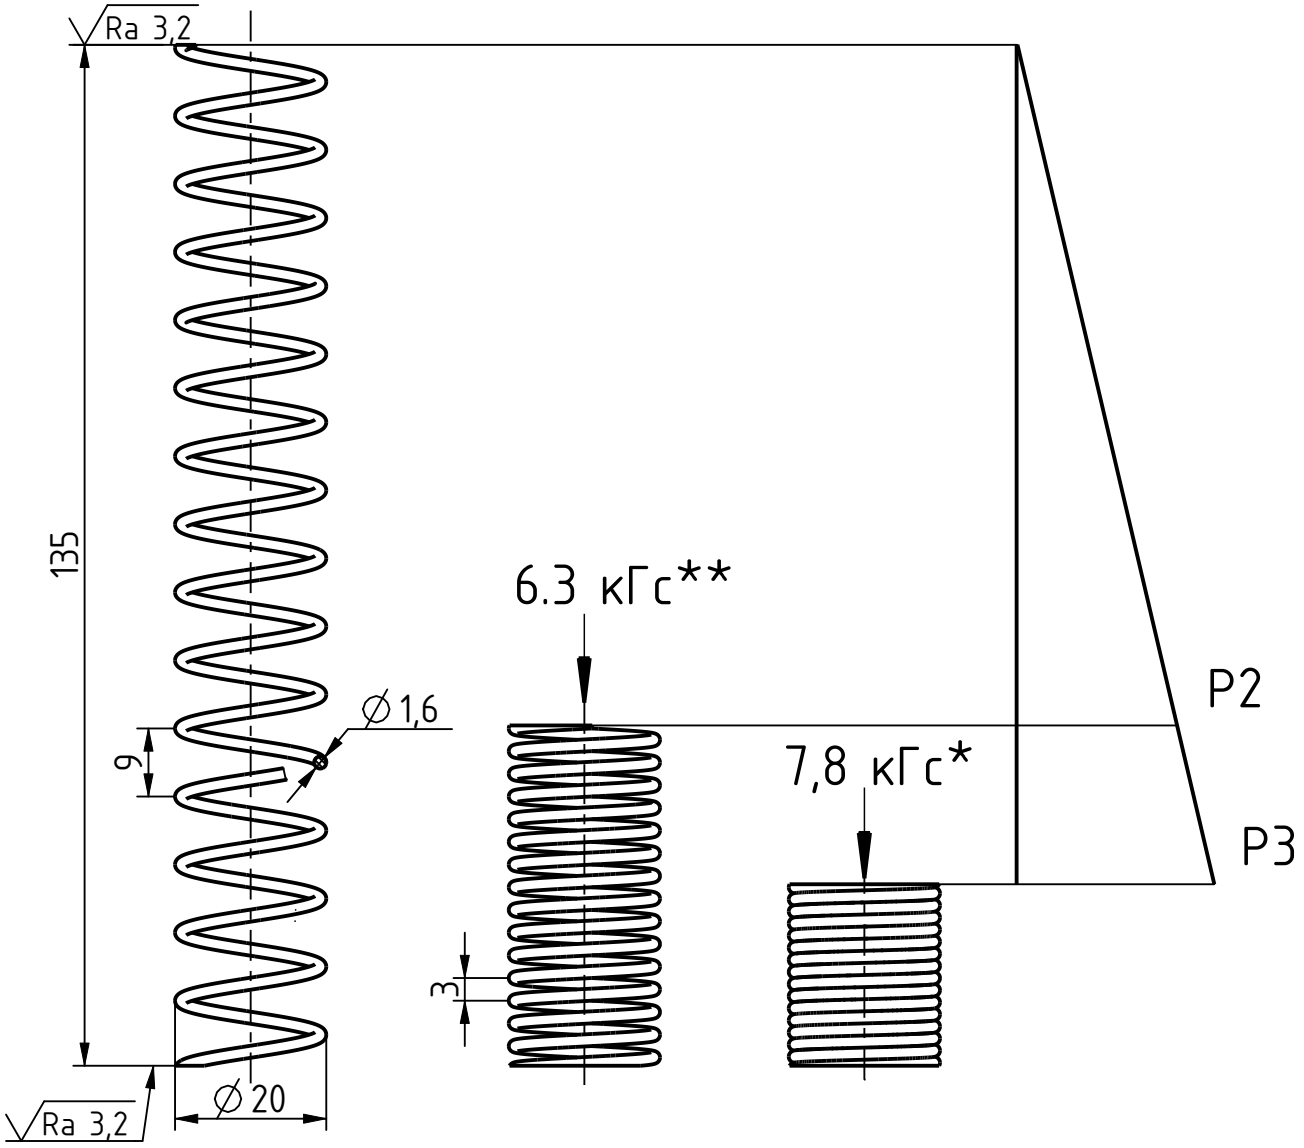

Направление навивки пружин – левое.

1. *† и Р3 даны для проверки пружин при изготовлении.
2. **Р2 – статическая или плавно прилагаемая нагрузка.
3. Остальные технические требования – по ГОСТ 16118-70.

					КТ 9688-2271.005	
1						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пружина	Лит. / Масса 0,01 / Масштаб 1:1
Разраб.		Груденков		08.10.24		
Пров.		Свидукович				Лист / Листов 1
Т. контр.						
Н. контр.		Свидукович			Проволока Б-2-1,6 ГОСТ 9389-75	УГТ МЗКТ
Утв.						

Копировал: Формат: А4

Перв. примен.

Справ. № КТ 9688-2271.005 МД

Подп. и дата 07.10.24 | Инв. № подл. 56136708 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. дата | Имя чертежа | Версия 1.2 | КТ_9688-2271_005 | Версия 1.3 | Имя модели