КТ 9693-2745.01 СБ

Перв. примен.

Справ. №
КТ 9693-2745.01 МС

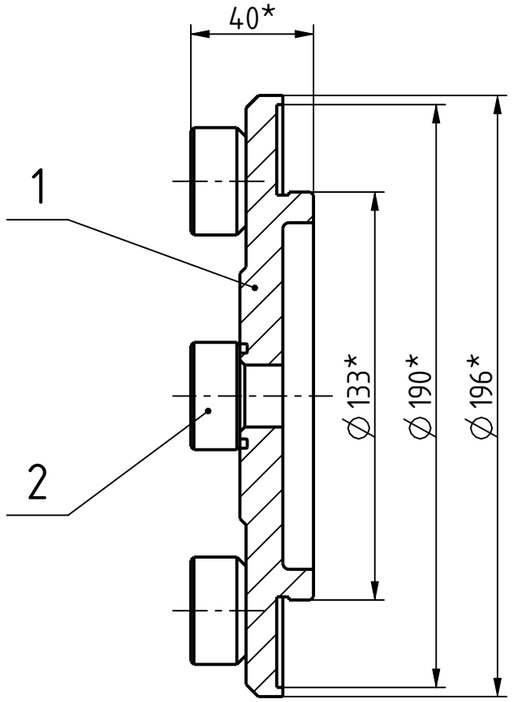

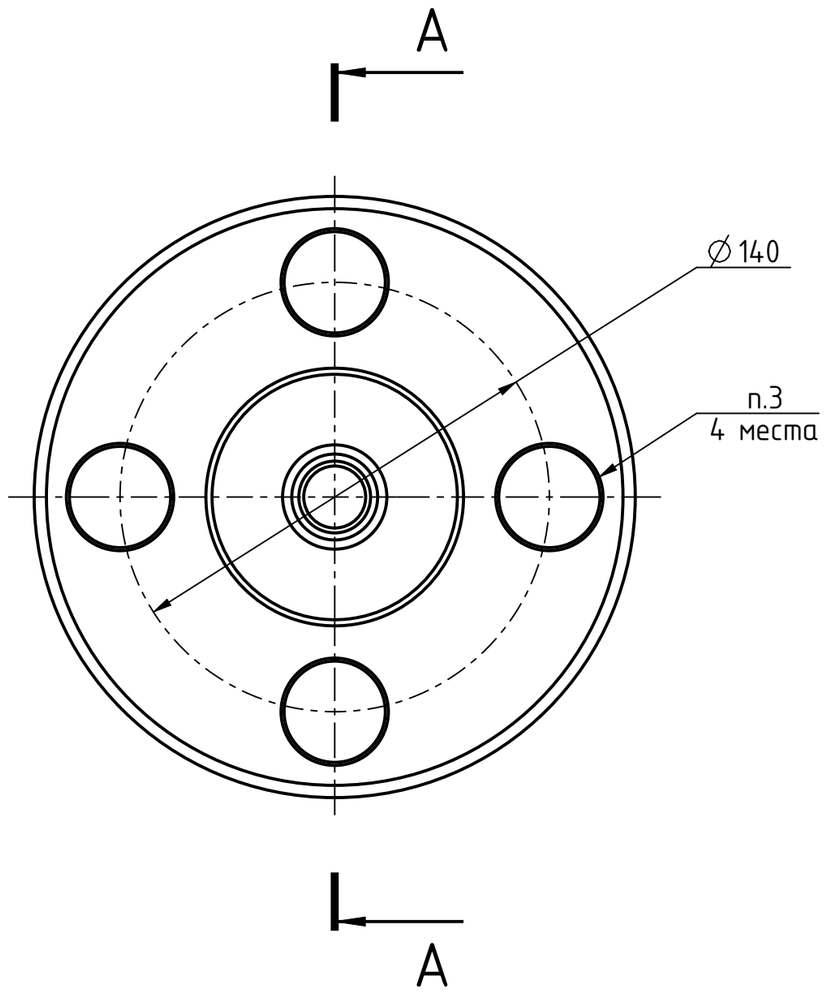

1 *Размеры для справок.
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.
3 Дет. поз. 2 прихватить сваркой в четырех точках по ГОСТ 14771-76.
Характеристика сварного шва: Т1-△3.
4 Покрытие: Ц6...9. хр. по ГОСТ 9.306-85.

					КТ 9693-2745.01 СБ	
1						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Заглушка Сборочный чертеж	Лит. / Масса 3,43 / Масштаб 1:2
Разраб.		Савицкая		22.01.25		Лист / Листов 1
Пров.		Кулик				
Т. контр.						УГТ МЗКТ
Н. контр.		Кулик				
Утв.						

Копировал: Формат: А3

Инв. № подл. 56182028 | Подп. и дата 16.01.25 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. дата

Имя модели | КТ_9693-2745_01 | Версия 1.6 | Имя чертежа | 1.4 | Версия | КТ_9693-2745_01