


ИС2-0310-01478-2008-014

$\sqrt{Ra\ 6,3}$  (✓)

Перв. примен.

Справ. №

ИС2-0310-01478-2008-014 МД

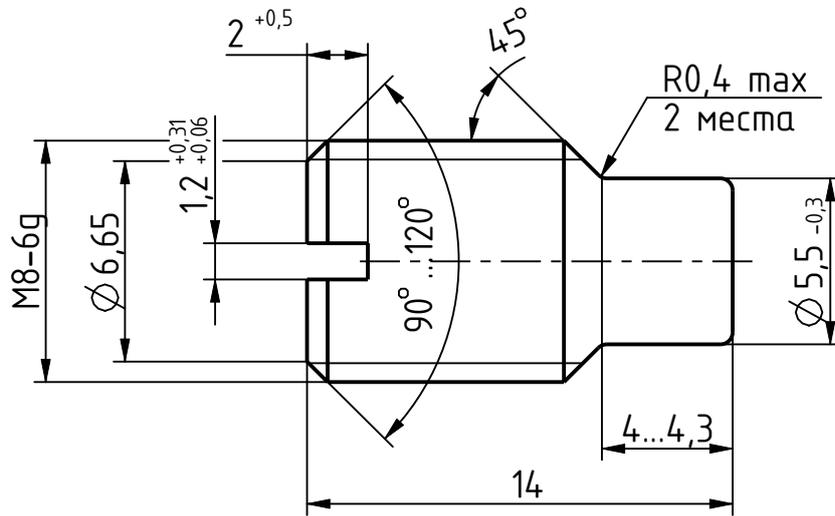

1 33...44 HRC.

2 Резьба - по ГОСТ 24705-2004. Сбег и недорез резьбы - по ГОСТ 10549-80.

3 Класс прочности 33Н и механические свойства - по ГОСТ ISO 898-5-2014.

4 Покрытие Хим. Фос. прм - по ГОСТ 9.306-85.

5 Остальные технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.

Имя модели	IS2_0310_01478_2008_014	Версия	1.2	Имя чертёжа	IS2_0310_01478_2008_014	Версия	1.3
Инв. № подл.	56227451	Подп. и дата	15.05.25	Взам. инв. №		Подп. дата	
Имя модели	IS2_0310_01478_2008_014	Версия	1.2	Имя чертёжа	IS2_0310_01478_2008_014	Версия	1.3
Инв. № подл.	56227451	Подп. и дата	15.05.25	Взам. инв. №		Подп. дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИС2-0310-01478-2008-014		
Разраб.	Шарко						
Пров.	Свидукович				Винт М8-6gx14.33Н.35.05 ГОСТ 1478-93		
Т. контр.							
Н. контр.	Свидукович				Лит.	Масса	Масштаб
Утв.	Богущий					0,00	4:1
					Лист	Листов	1
					Сталь 35 ГОСТ 1050-2013		
					УГТ МЗКТ		