



000-50E0-81680-1070-13И

 $\sqrt{Ra\ 6,3}$ (✓)

Справ. №

Перв. примен.

ИС1-0401-08918-0305-000 МД

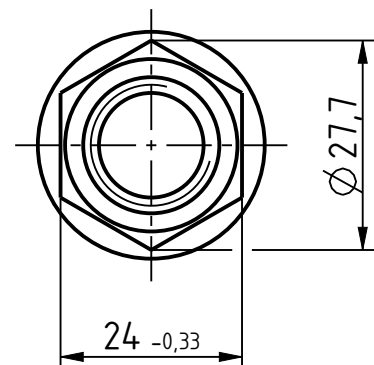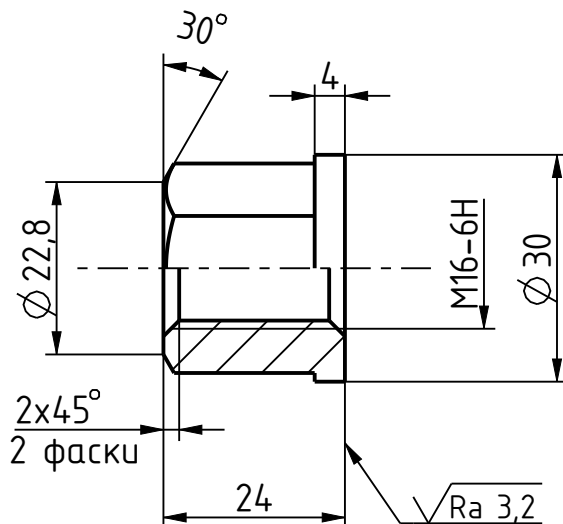

1 33...38 HRC.

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: h14; $\pm t/2$.

3 Класс прочности 6 по ГОСТ ISO 898-2-2015.

4 Резьба метрическая-по ГОСТ 24705-2004.

5 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.

6 Остальные технические требования по ГОСТ 1759.0-87.

Имя модели	ИС1_0401_08918_0305_000	Версия	1.3	Имя чертёжа	ИС1_0401_08918_0305_000	Версия	1.4
Инв. № подл.	55865414	Подп. и дата	29.06.22	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	
ИС1-0401-08918-0305-000							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гайка 7003-0305 ГОСТ 8918-69		
Разраб.	Шарко				Лит.	Масса	Масштаб
Пров.	Свидиуквич					0,07	1:1
Т. контр.					Лист	Листов	1
Н. контр.	Свидиуквич				Сталь 40X ГОСТ 4543-2016		
Утв.	Богущий				УГТ МЗКТ		

Копировал:

Формат: A4