
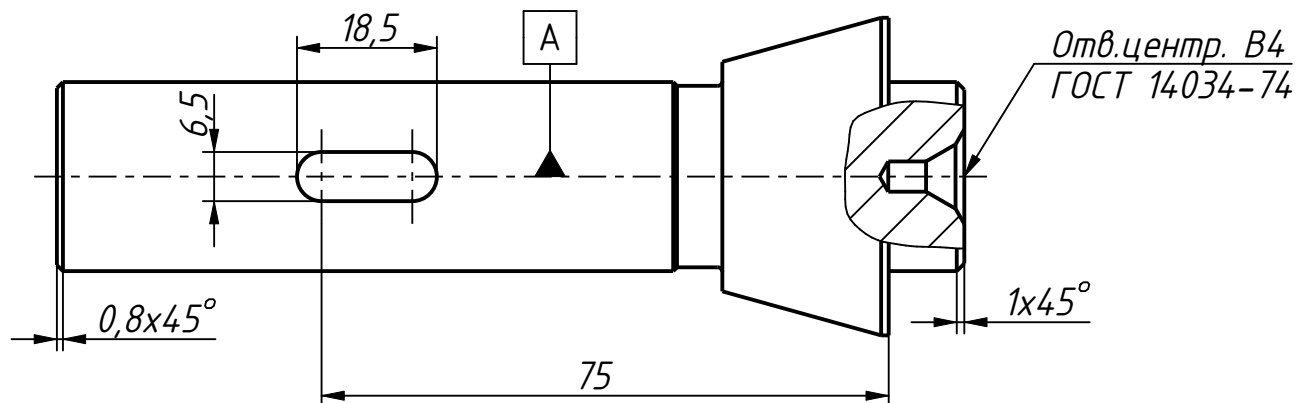


$$\sqrt{\text{Ra } 6,3} \quad (\checkmark)$$

Перв. примен.

Справ. №

КТ 9675-6833.005 МД

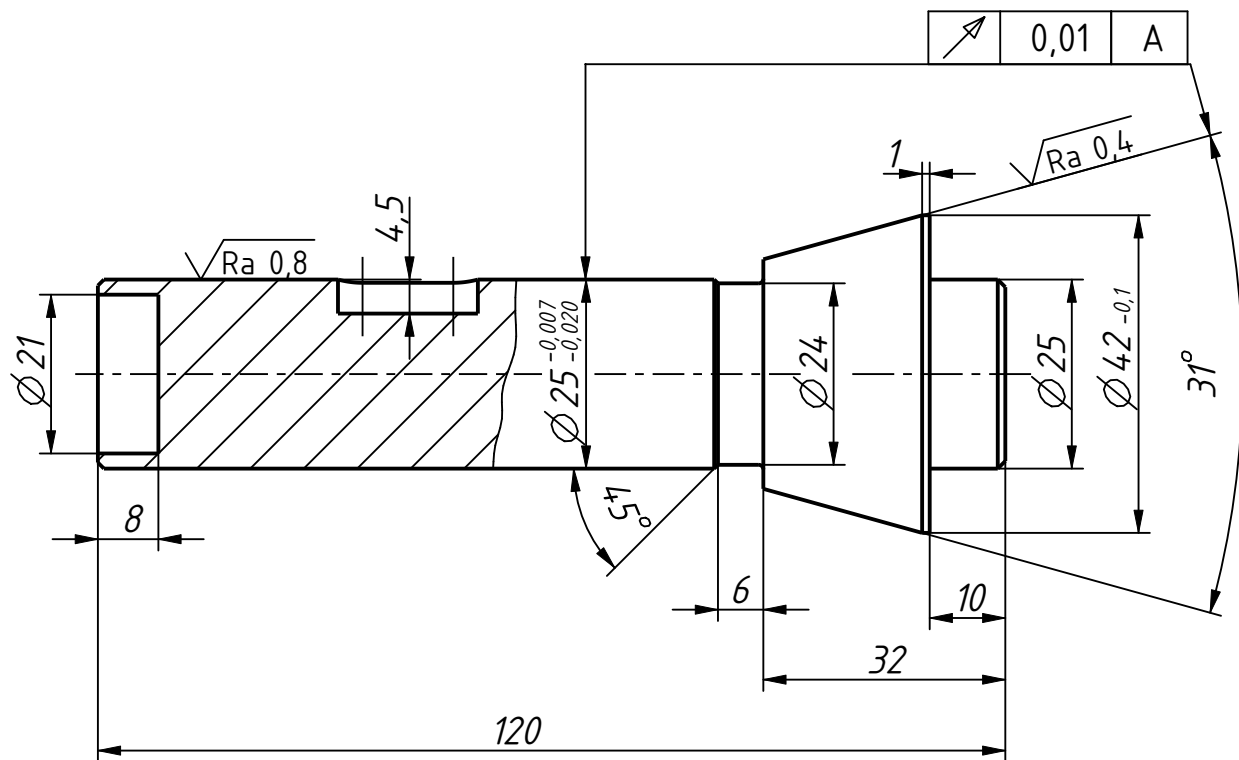

1. 42...47 HRC.
2. H14; h14; $\pm IT14/2$.
3. Покрытие Хим. Фос. прм. ГОСТ 9.305-80.
4. Острые кромки притупить.

1				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Романюга		08.05.25
Пров.		Свидухович		
Т. контр.				
Н. контр.		Свидухович		
Утв.		Богдцкий		

KT 9675-6833.005

Штук

Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016

Лит.			Масса	Масштаб
			0,53	1:1
Лист			Листов	1

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4