
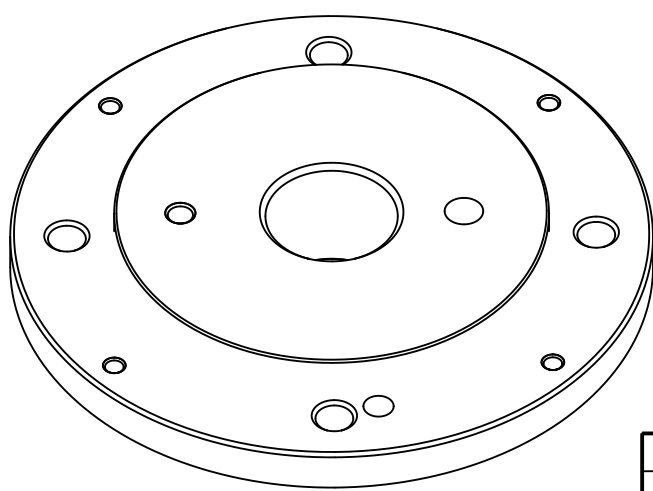
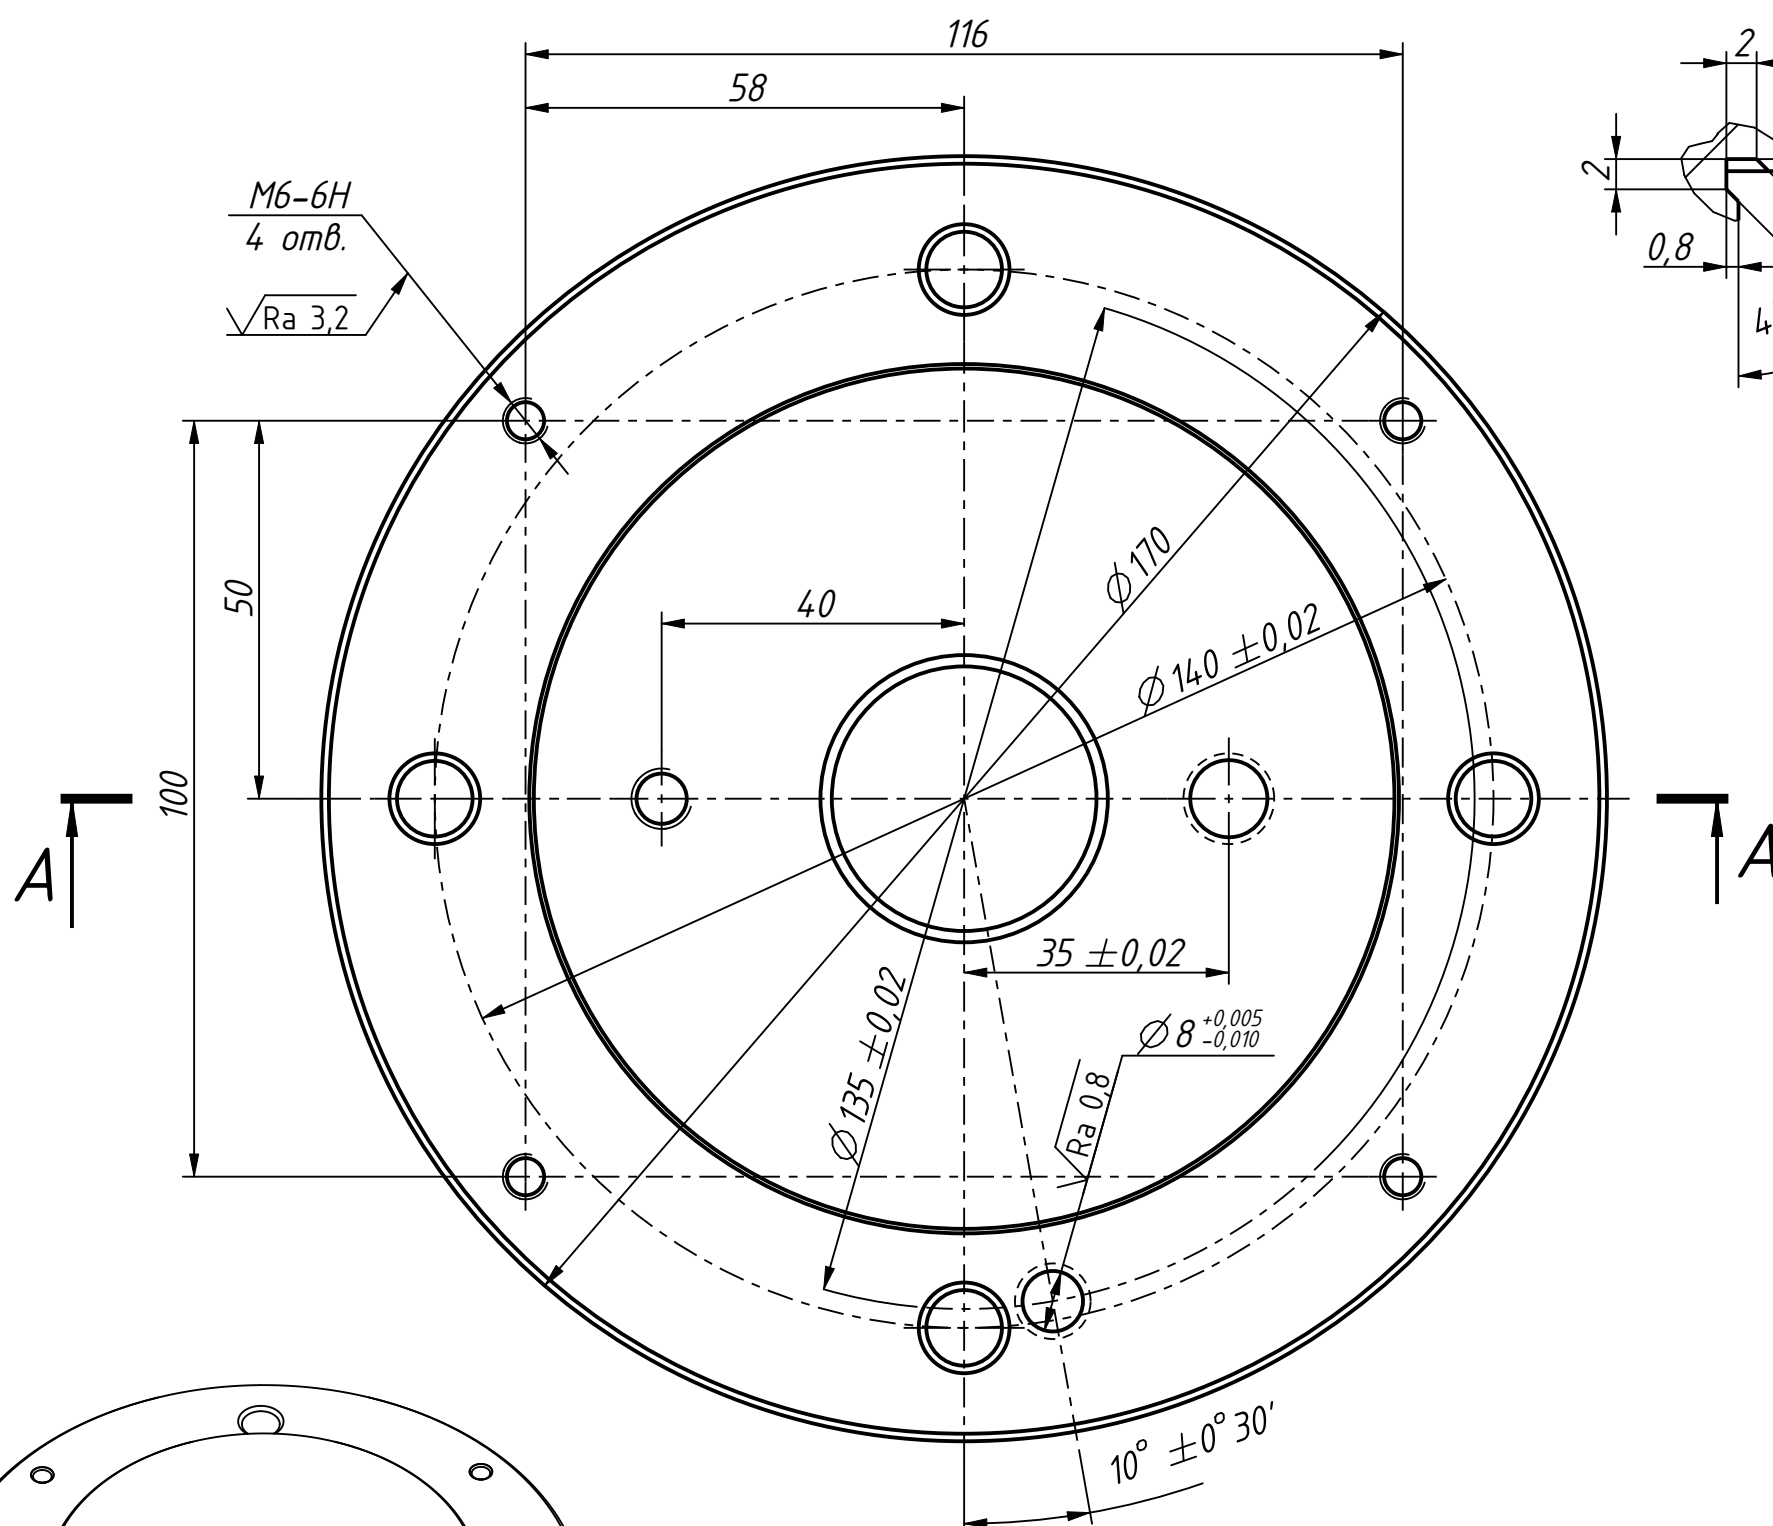


B(2:1)

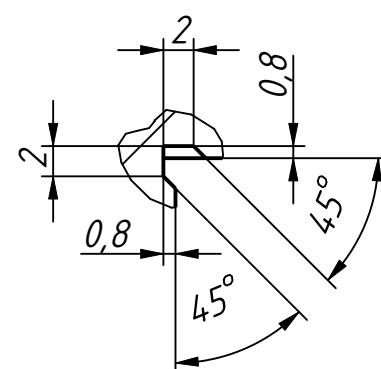

- 1 42...47 HRC. Резьбу предохранить.
2 Общие допуски - по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2.
3 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.
4 Острые кромки притупить.

					КТ 9671-15070.004								
1					Плита кондукторная				Лист.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									
Разраб.	Егорова			14.11.24								3,75	1:1
Пров.	Свидухович												
Т. контр.													
									Лист		Листов	1	
Н. контр.	Свидухович				Сталь 45 ГОСТ 1050-2013				УГТ МЗКТ				
Чтв	Богинский												

Копировал:

Формат: А3

Справ. №	Перв. примен.
КТ 9671-15070.004 МД	

Имя модели	КТ_9671_15070_004_РЛТА_КОМ	Версия	1.2	Имя чертёжа	КТ_9671_15070_004_РЛТА_КОМ	Версия	1.2
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата			
561494.99	01.11.24						