КТ 9675-6835.005

Ra 6,3

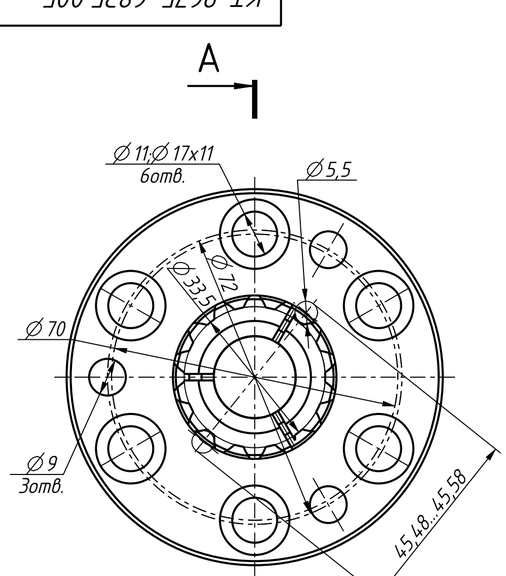

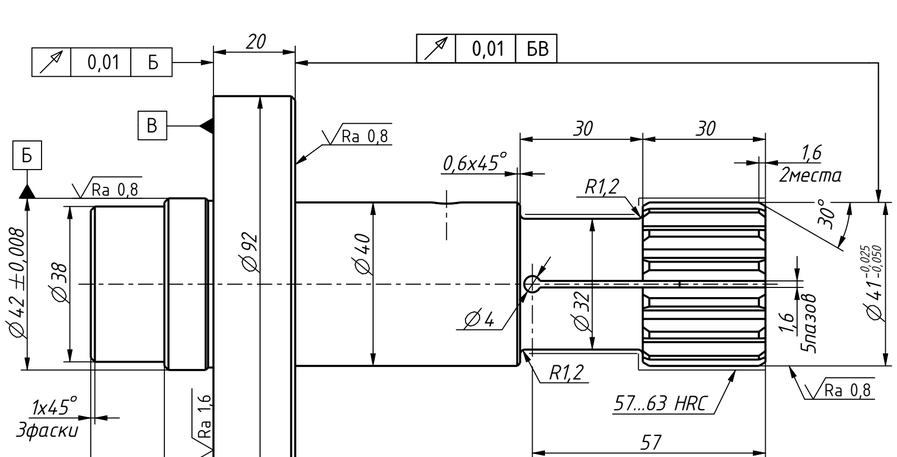

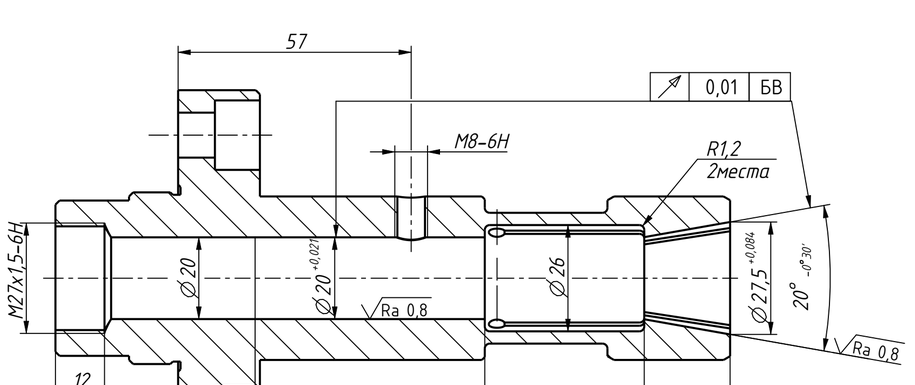

Модуль	m	2,5
Число зубьев	z	14
Угол профиля	α	30°

1. Заменитель материала: Сталь 12ХН3А ГОСТ 4543-71. Цементировать h 0,8...1,2мм.
2. 42...47 HRC, кроме места, обозначенного особо.
3. H14; h14; ±IT14/2.
4. Покрытие Хим. Фос. прм. ГОСТ 9.305-80.
5. Острые кромки притупить.



					КТ 9675-6835.005		
1							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Романюга			Цанга	Лит.	Масса 1,60 / Масштаб 1:1
Пров.		Свидукович				Лист	Листов 1
Т. контр.							
Н. контр.		Свидукович			Сталь 65Г ГОСТ 14959-2016	УГТ МЗКТ	
Утв.		Богуцкий					

Копировал: Формат: А4х3

Перв. примен.

Справ. № КТ 9675-6835.005 МД

Инв. № подл. 56226770 | Подп. и дата 13.05.25 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. дата

КТ_9675-6835_005_005МД | Версия 1.5 | Имя чертежа | КТ_9675-6835_005 | Версия 1.8 | Имя модели