


$$\sqrt{\text{Ra}} \ 12,5(\checkmark)$$

Перв. примен.

Справ. №

KT 9693-2729.01.003 МД

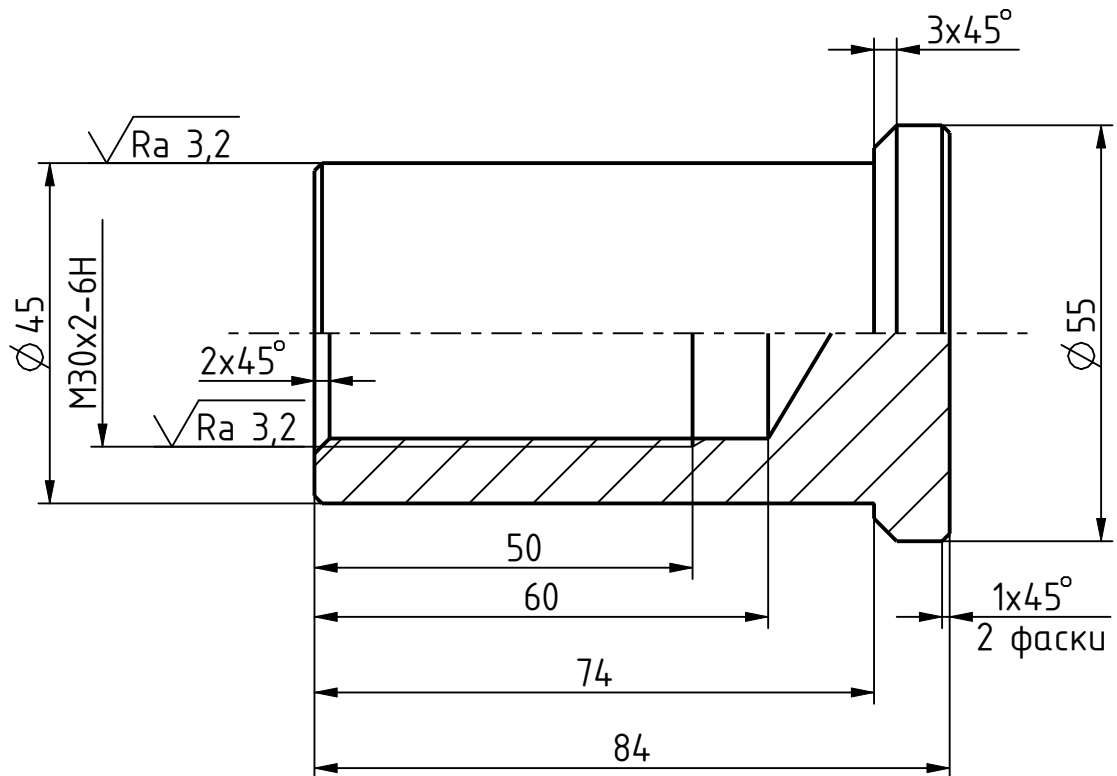

Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; IT14/2.

1				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Кравцова		25.09.24
Пров.		Кулик		
Т. контр.				
Нач. КБ				
Н. контр.		Кулик		
Утв.		Боглицкий		

KT 9693-2729.01.003

Втулка

Сталь 20 ГОСТ 1050-2013

Лум.			Масса	Масштаб
			0,80	1:1
Лусм			ЛусмоВ	1

УГТ МЗКТ