
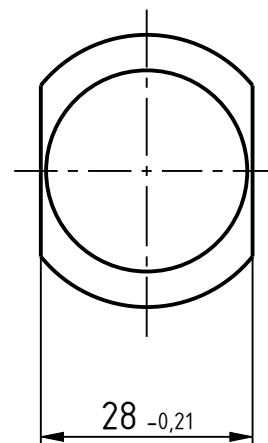


ИС2-0216-13152-2552-000

 $\sqrt{Ra\ 6,3}$

Справ. №

ИС2-0216-13152-2552-000 МД

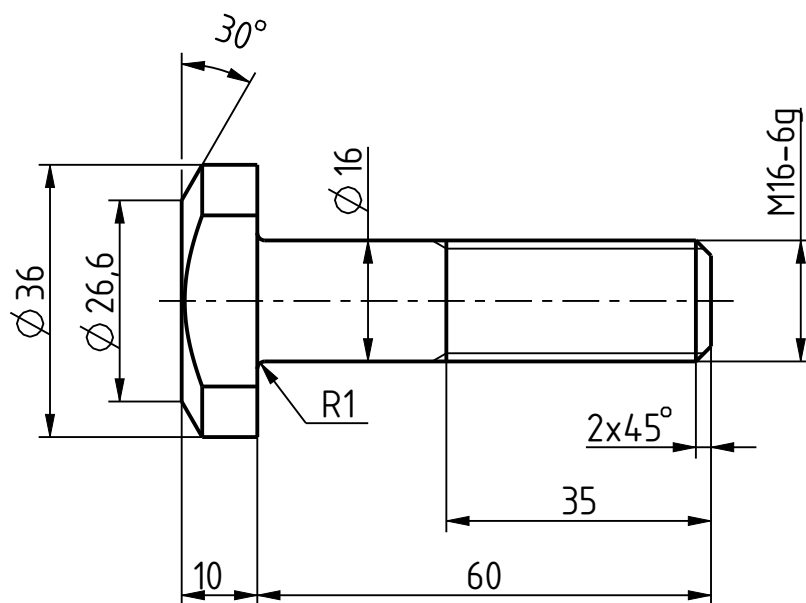

1 22...32 HRC.

2 Общие допуски - по ГОСТ 30893.1: h14; $\pm t_z/2$.

3 Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81.

4 Размеры сбегов и фасок на конце резьбы - по ГОСТ 10549-80.

5 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.

6 Класс прочности 8.8 - по ГОСТ ISO 898-1-2014.

7 Остальные технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.

ИС2-0216-13152-2552-000

Болт 7002-2552
ГОСТ 13152-67

Лит.

Масса

Масштаб

0,16

1:1

Лист

Листов

1

Сталь 35
ГОСТ 1050-2013

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4