КТ 9681-12703.002

Ra 6,3

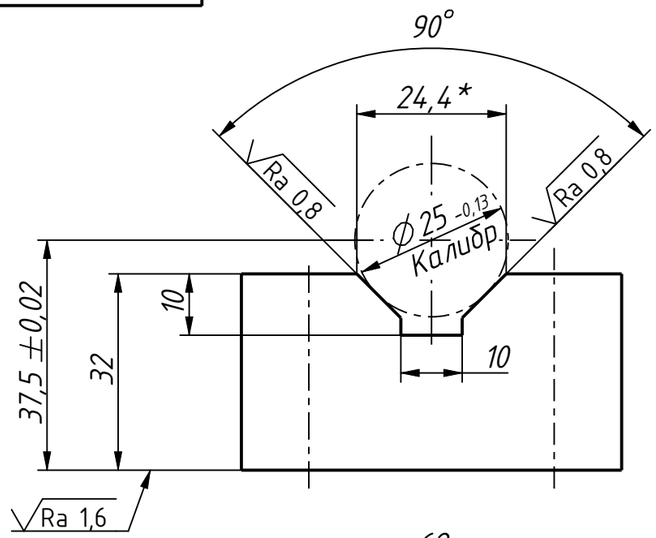

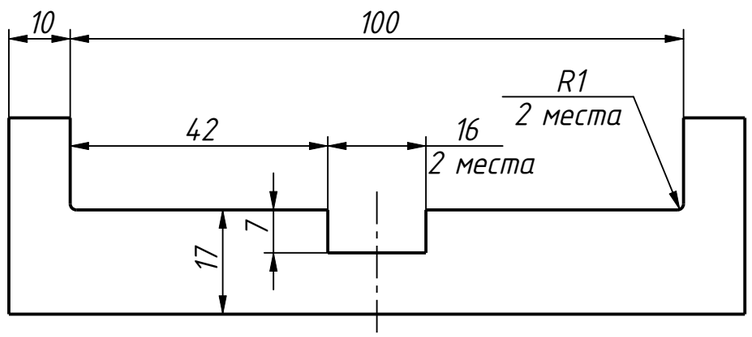

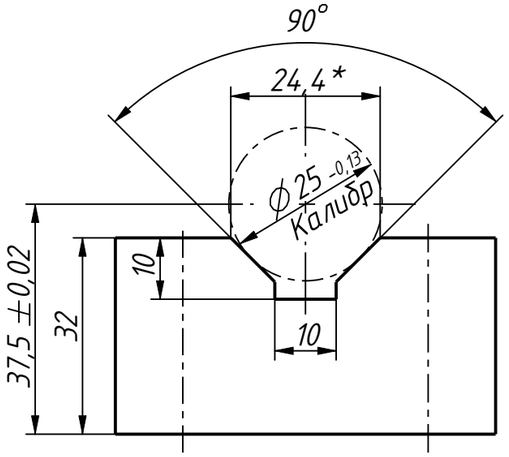

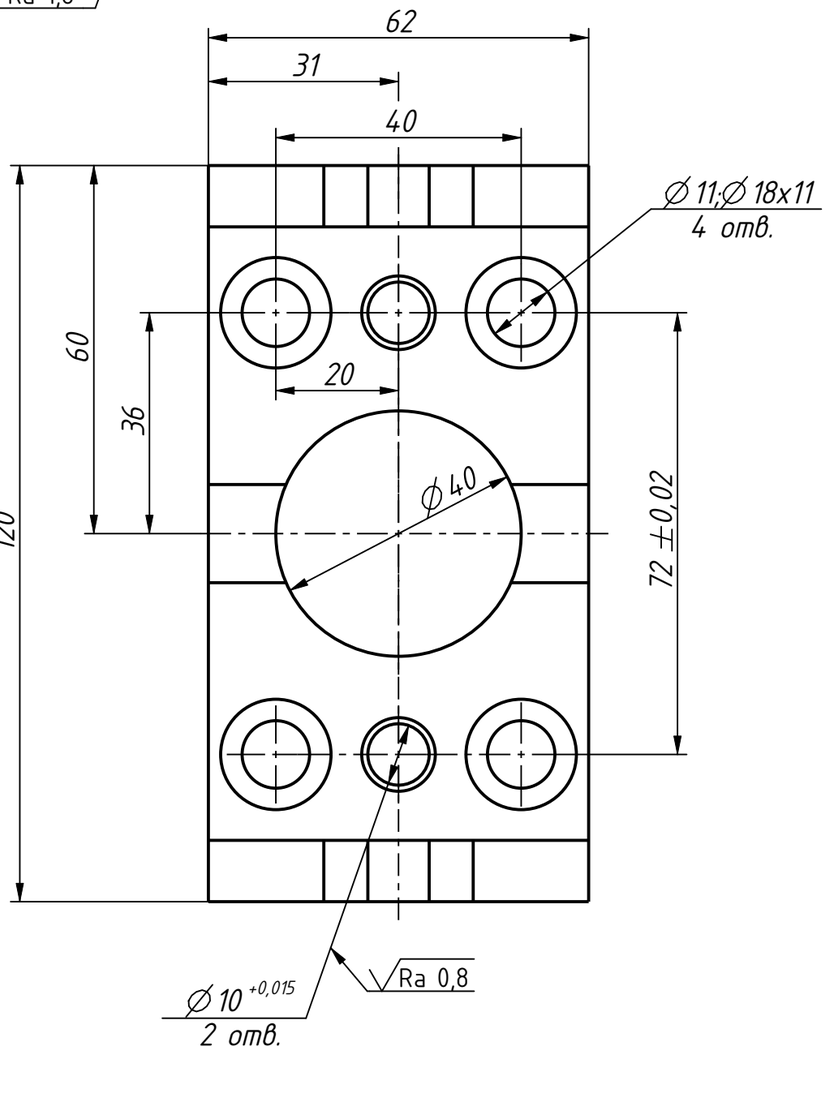

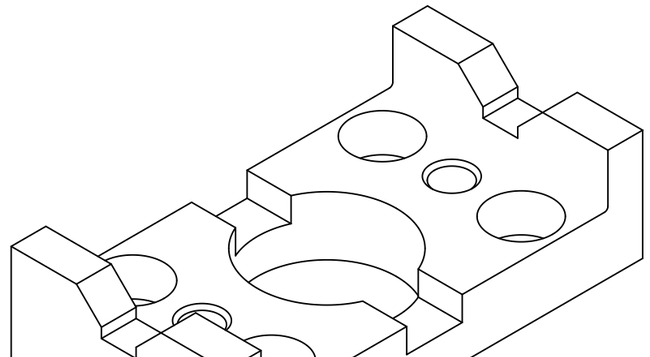

1 42...47 HRC.
2 *Размеры для справок.
3 Общие допуски – по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2.
4 Покрытие Хим. Фос. прм. ГОСТ 9.306-85.
5 Острые кромки притупить.

					КТ 9681-12703.002
1					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Призма
Разраб.		Егорова		16.04.25	
Пров.		Свидукович			
Т. контр.					
Н. контр.		Свидукович			Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016
Утв.		Богуцкий			

Лит.	Масса	Масштаб
	0,80	1:1
Лист	Листов 1	

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А3

Перв. примен.

Справ. №
КТ 9681-12703.002 МД

Имя модели	KT_9681_12703_002_PRIZMA	Версия	1.5
Инв. № подл.	56219064	Подп. и дата	15.04.25
Имя чертежа	KT_9681_12703_002_PRIZMA	Версия	1.4
Инв. № дубл.		Взам. инв. №	
Подп. дата			