КТ 9681-12703.006

Ra 6,3

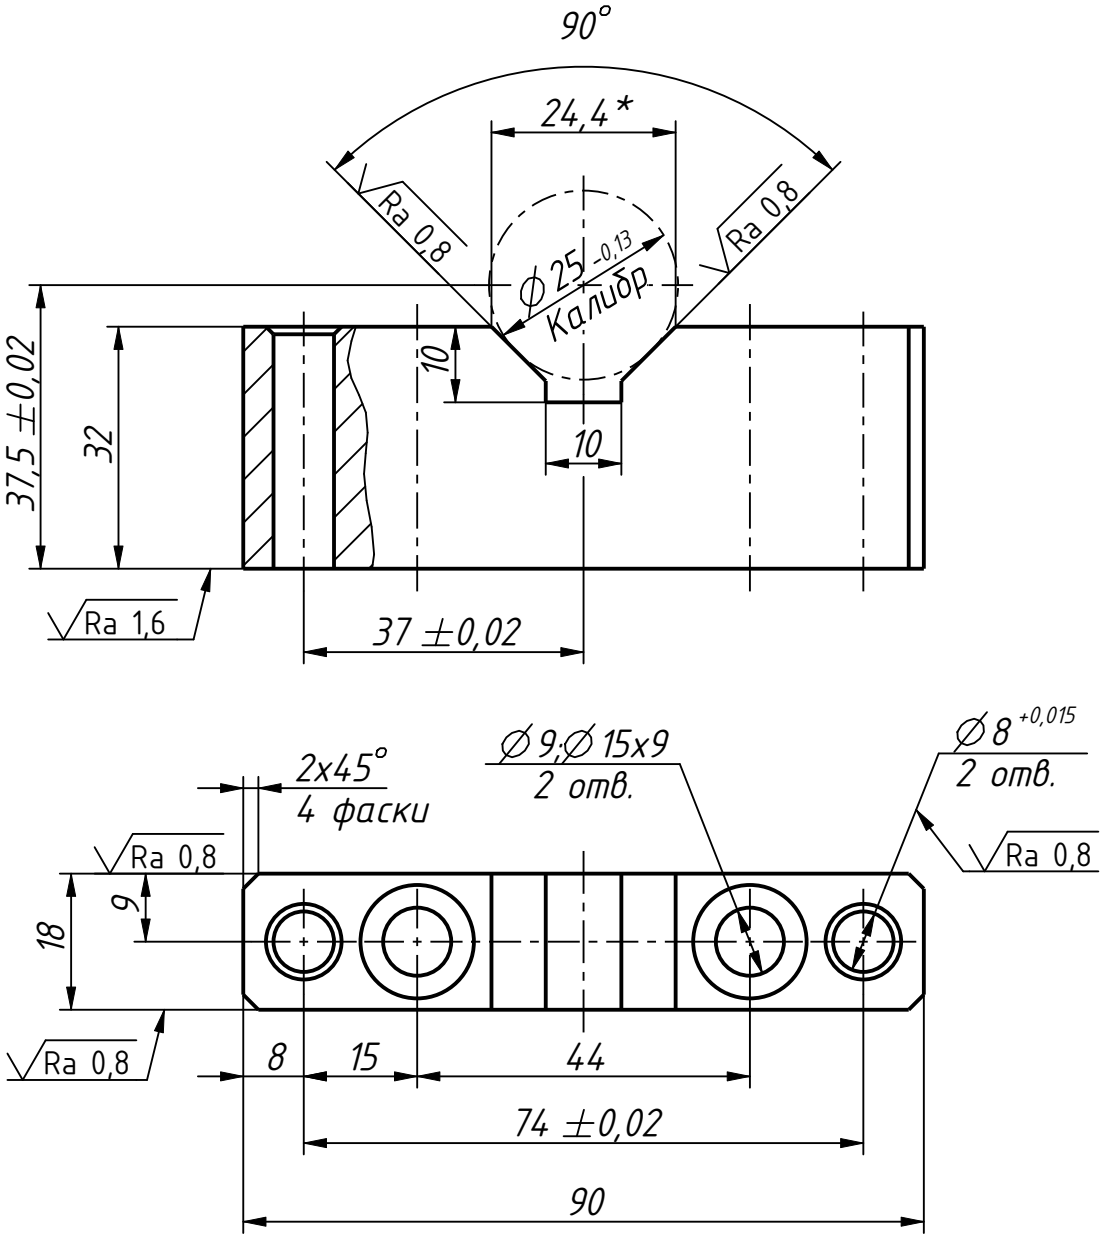

1 42...47 HRC.
2 Общие допуски – по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2.
3 *Размеры для справок.
4 Покрытие Хим. Фос. прм. ГОСТ 9.306-85.
5 Острые кромки притупить.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Егорова		16.04.25
Пров.		Свидукович		
Т. контр.				
Н. контр.		Свидукович		
Утв.		Богуцкий		

КТ 9681-12703.006

Призма

Лит.	Масса	Масштаб
	0,31	1:1

Лист | Листов 1

Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4

Перв. примен.

Справ. № КТ 9681-12703.006 МД

Подп. и дата 15.04.25

Инв. № подл. 56219223

Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. дата | Версия 1.5 | Имя чертежа КТ_9681_12703_006_PRIZMA | Версия 1.4 | Имя модели КТ_9681_12703_006_PRIZMA