ИС2-0310-09049-1175-000

Ra 6,3

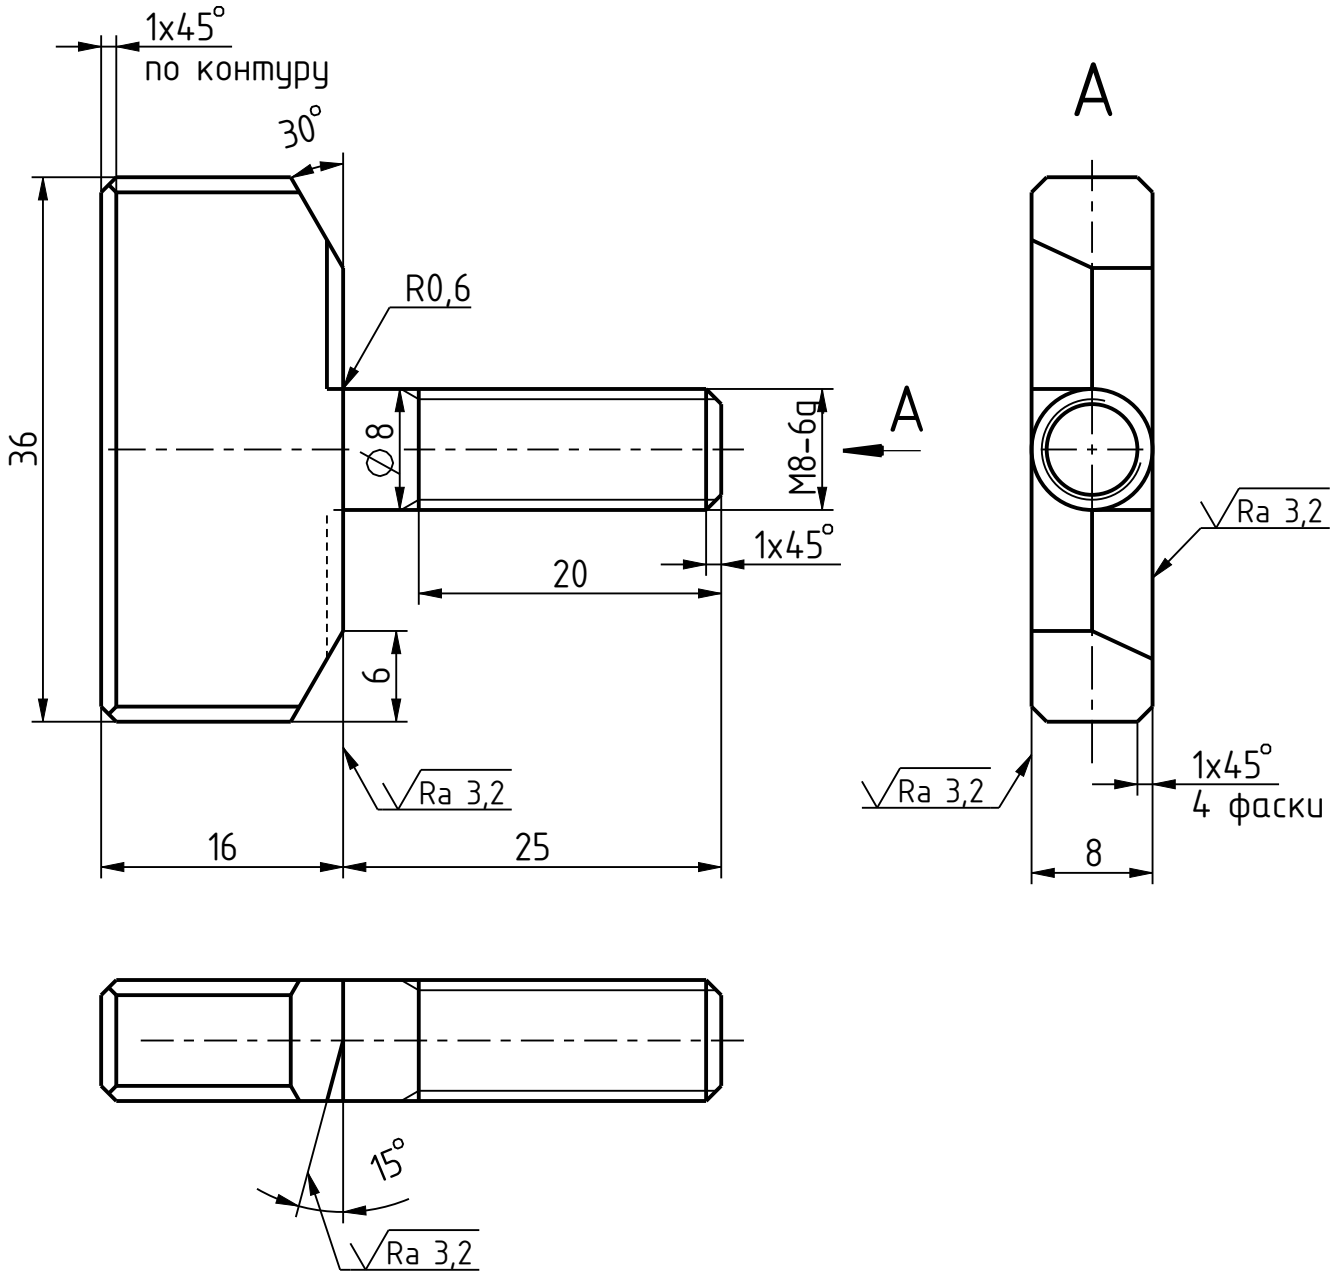

1 35...40 HRC.
2 Общие допуски – по ГОСТ 30893.1-2002: h14; ±t2/2.
3 Резьба метрическая – по ГОСТ 24705-81.
4 Размеры сбегов и фасок для резьбы – по ГОСТ 10549-80.
5 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.
6 Класс прочности 5.6 – по ГОСТ ISO 898-1-2014.
7 Остальные технические требования – по ГОСТ 1759.0-87.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Егорова		
Пров.		Свидукович		
Т. контр.				
Н. контр.		Свидукович		
Утв.		Богуцкий		

ИС2-0310-09049-1175-000

Винт 7006-1175
ГОСТ 9049-69

Лит.	Масса	Масштаб
	0,04	2:1

Лист | Листов 1

Сталь 45
ГОСТ 1050-2013

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4

Перв. примен.
Справ. №
ИС2-0310-09049-1175-000 МД
Подп. и дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. дата
Имя чертежа
Версия
IS2_0310_09049_1175_000
1.3
Имя модели