ИС2-0320-18433-4152-000

Ra 3,2

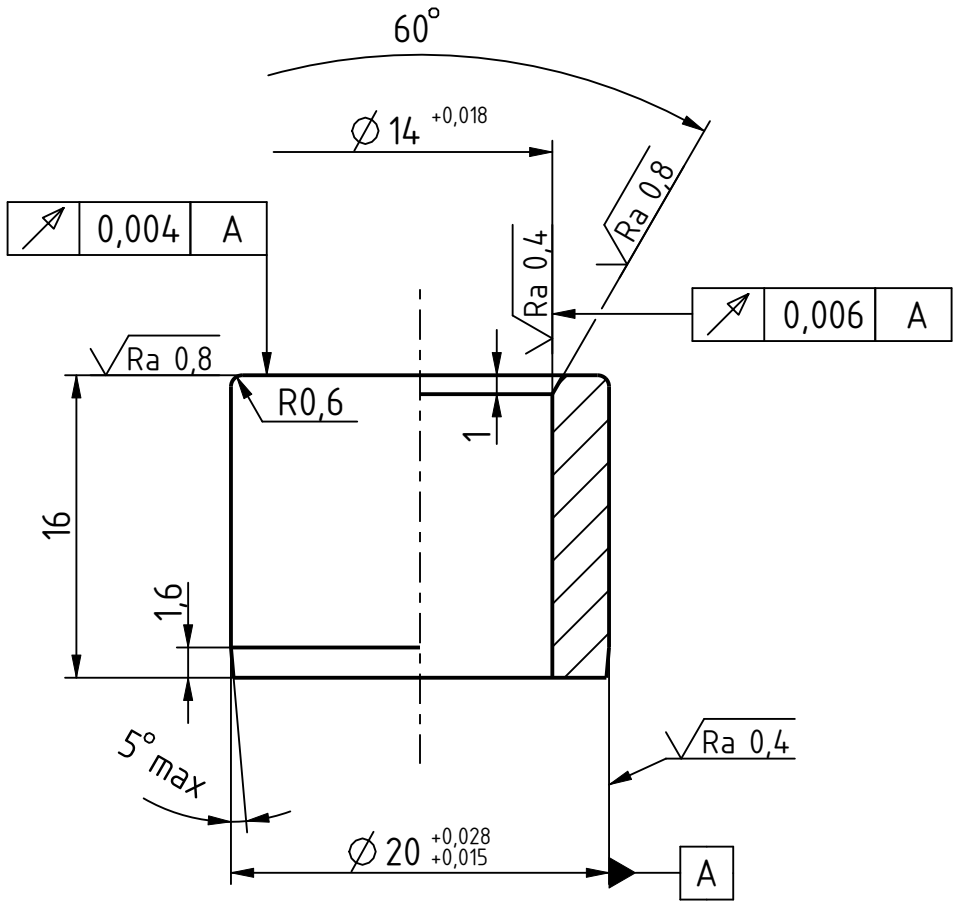

1 61...63 HRC.
2 Общие допуски – по ГОСТ 30893.1: H12; h12; ±t2/2.
3 Покрытие Хим. Окс. прм. – по ГОСТ 9.306-85.
4 Острые кромки притупить.
5 Остальные технические требования – по ГОСТ 18435-73.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Егорова		
Пров.		Свидукович		
Т. контр.				
Н. контр.		Свидукович		
Утв.		Богуцкий		

ИС2-0320-18433-4152-000

Втулка 7051-4152
ГОСТ 18433-73

Лит.	Масса	Масштаб
	0,020	2,5:1

Лист | Листов 1

Сталь У10А
ГОСТ 1435-99

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4

Перв. примен.

Справ. № ИС2-0320-18433-4152-000 МД

Инв. № подл. 56166967 | Подп. и дата 12.12.24 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. дата | IS2_0320_18433_4152_000 Версия 1.4 | Имя чертежа 1.3 | Имя модели