


ИС2-0320-18430-1183-06.800F8

 $\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}$


Перв. примен.

Справ. №

ИС2-0320-18430-1183-06.800F8 МД

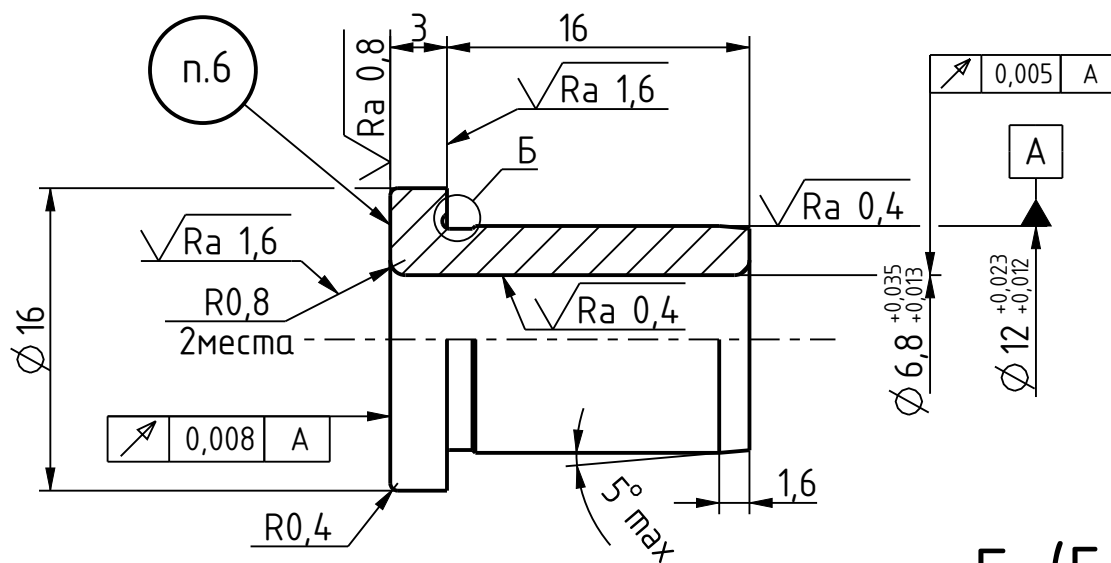

Б (5:1)

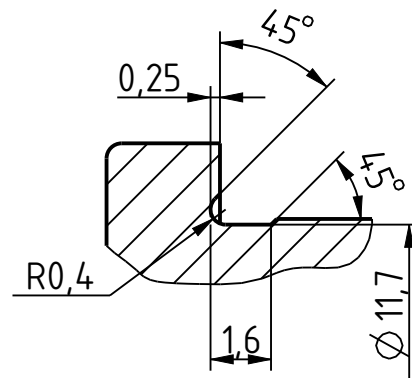

1 61...65 HRC.

2 Заменители материала: сталь 12ХНЗА, сталь 18ХГТ
ГОСТ 4543-88. Цементировать h0,8...1,2мм; 51...63 HRC;
сталь У10А ГОСТ 1435-99.3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12; h12; $\pm IT14/2$.

4 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.

5 Острые кромки притупить.

6 Маркировать условное обозначение втулок.

7 Остальные технические требования - по ГОСТ 18435-73.

ИС2-0320-18430-1183-06.800F8

Втулка
7051-1183/06800 F8
ГОСТ 18430-73

Сталь ХВГ ГОСТ 5950-2000

Лит. Масса Масштаб

0,0133 2,5:1

Лист Листов 1

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4