


$$\sqrt{\text{Ra}} \ 6,3 \ (\checkmark)$$

KT 9670-7145.004 МД

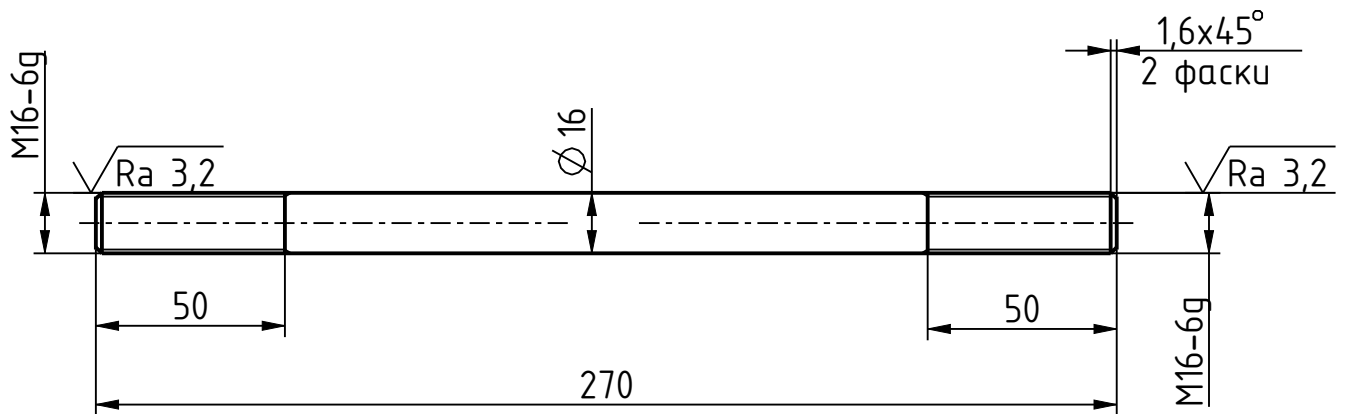

- 1 32...37 HRC.
- 2 Общие допуски – по ГОСТ 30893.1: H14; h14; $\pm IT14/2$.
- 3 Покрытие Хим.Окс.п/рм. ГОСТ 9.306-85.
- 4 Острые кромки притупить.

					КТ 9670-7145.004										
					Шпилька	Лит.			Масса		Масштаб				
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.		Дата				0,43		1:2			
Разраб.	Тихоненко														
Пров.	Свидухович														
Т. контр.							Лист			Листов			1		
						Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016						УГТ МЗКТ			
Н. контр.	Свидухович														
Утв.	Богущий														

Копировал:

Формат: А4