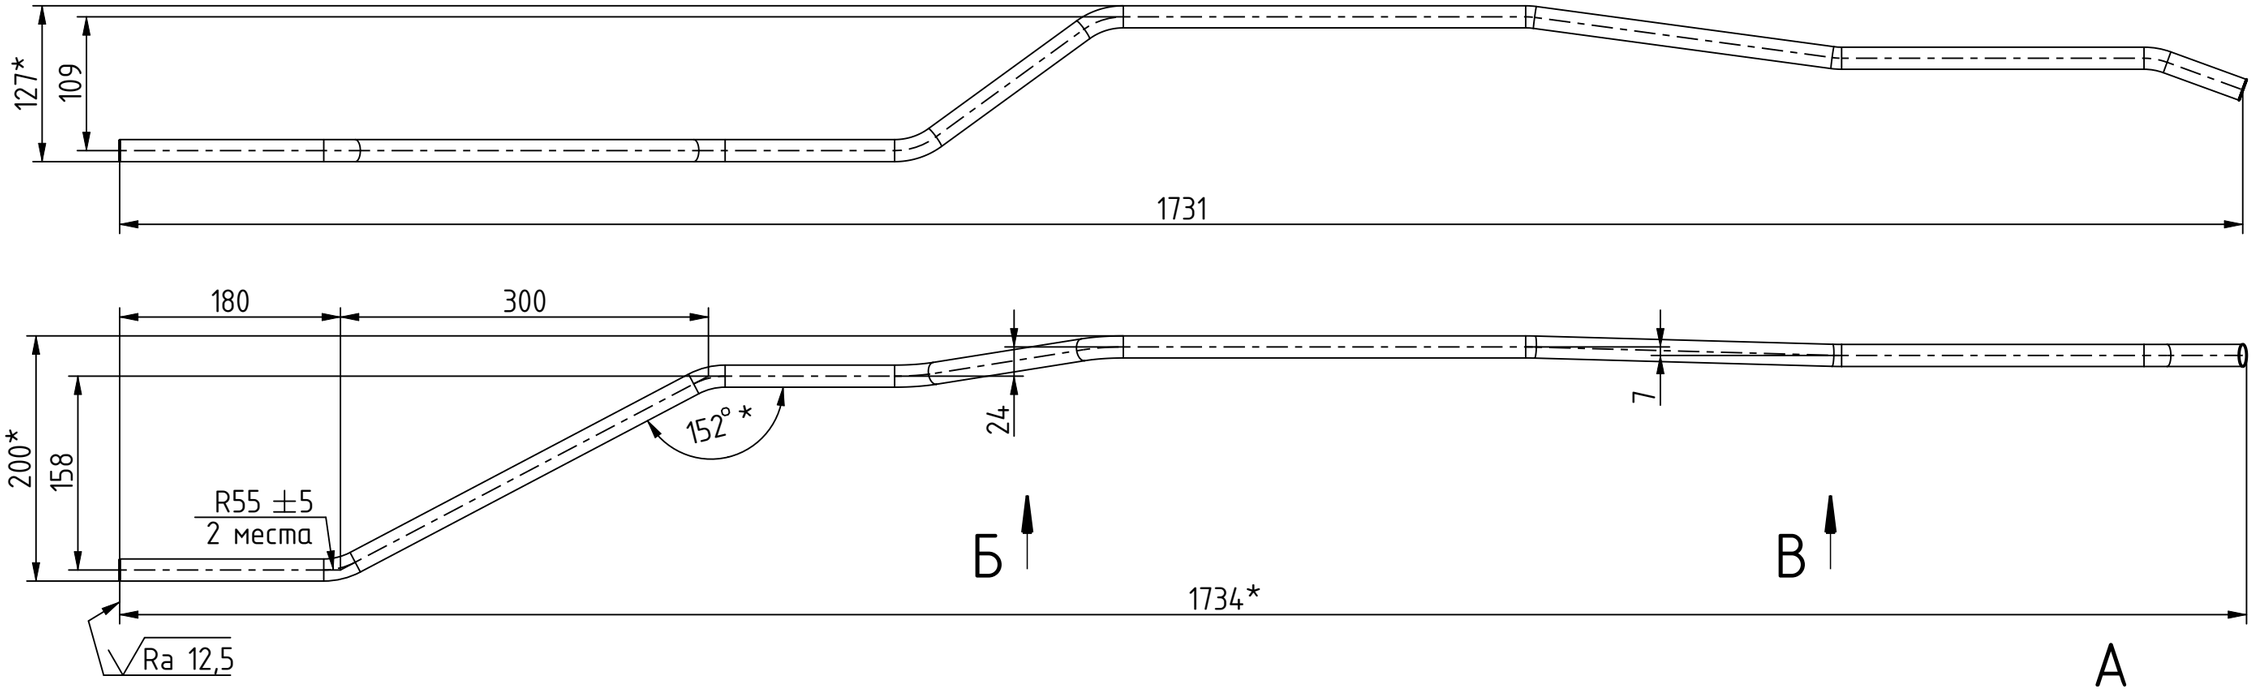

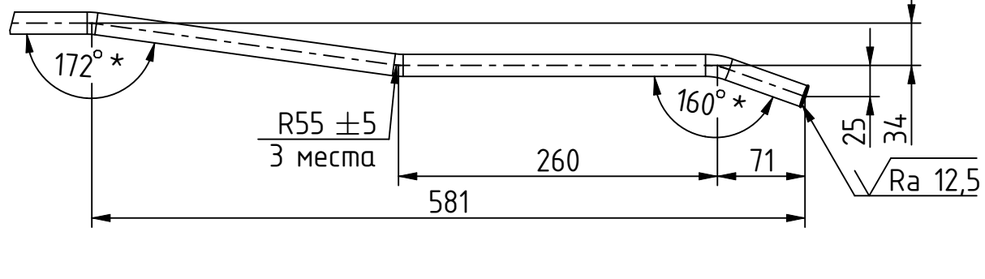



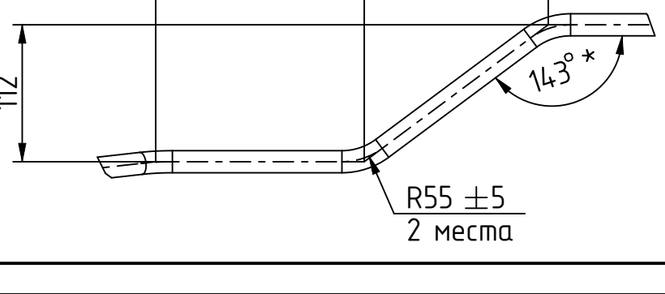

1 *Размеры для справок.
2 Общие допуски ГОСТ 30893.2-cL.
3 В местах изгиба допуск овальности диаметра не более 0,7 мм, допускаются гофры высотой не более 0,5 мм.

1	Нов	W131.0300-2025			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Павлющик			
Пров.		Лисименко			
Т. контр.					
Нач. КБ		Лисименко			
Н. контр.					
Утв.		Бурьян			

750004-3408099-10

Трубка

Лит.	Масса	Масштаб
01	1,10	1:5

Лист | Листов 1

Изделие-заготовка
0001-3408204

УГК

Копировал:

Формат: А3

Перв. примен.

Справ. № 750004-3408099-10 МД

Имя модели | 750004-3408099-10 | Версия 1.8 | Имя чертежа 1.5 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата 17.03.25 | Инв. № подл. 56206955 | Подп. дата