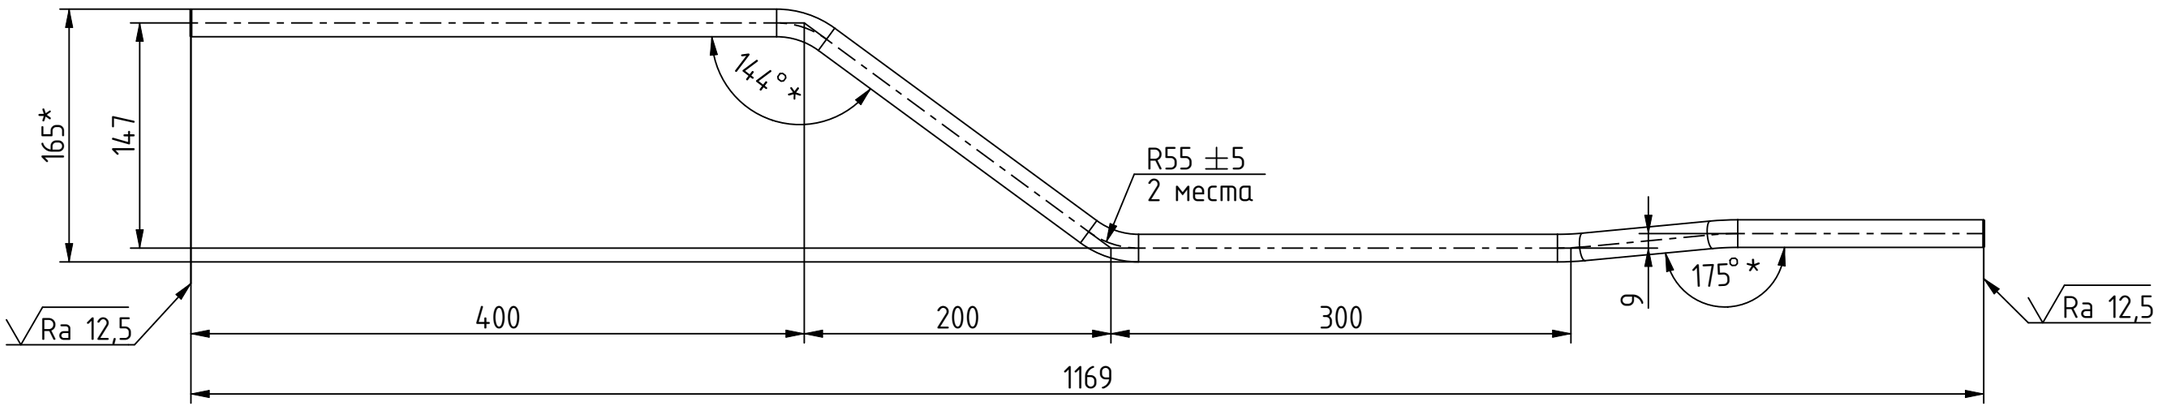

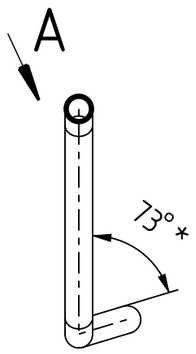

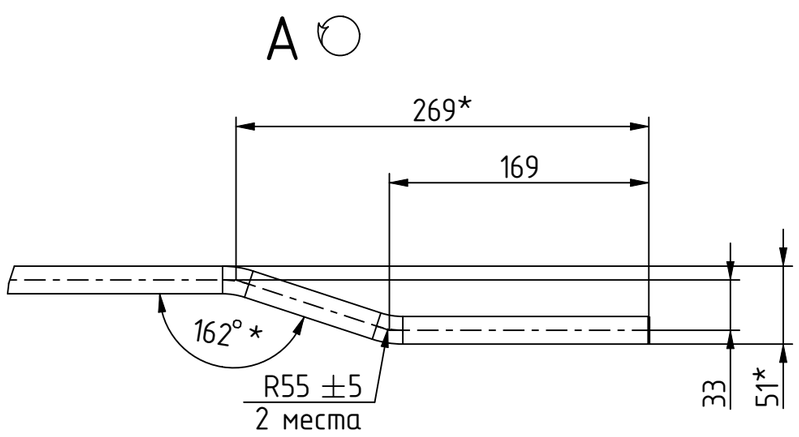

1 *Размеры для справок.
2 Общие допуски ГОСТ 30893.2-cL.
3 В местах изгиба допуск овальности диаметра не более 0,7 мм, допускаются гофры высотой не более 0,5 мм.

1	Нов	W131.0300-2025				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Павлющик				
Пров.		Лисименко				
Т. контр.						
Нач. КБ		Лисименко				
Н. контр.						
Утв.		Бурьян				

750004-3408107-10

Трубка

Лит.	Масса	Масштаб
01	0,74	1:4

Лист | Листов 1

Изделие-заготовка
0001-3408204

УГК

Копировал:

Формат: А3

Перв. примен.

Справ. № 750004-3408107-10 МД

Подп. дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Имя чертежа | Версия | 750004-3408107-10 | Подп. и дата 15.03.25 | Версия | 750004-3408107-10 | Имя модели | Инв. № подл. 56206642

1.6