ИС2-0310-13435-1033-000

Ra 6,3

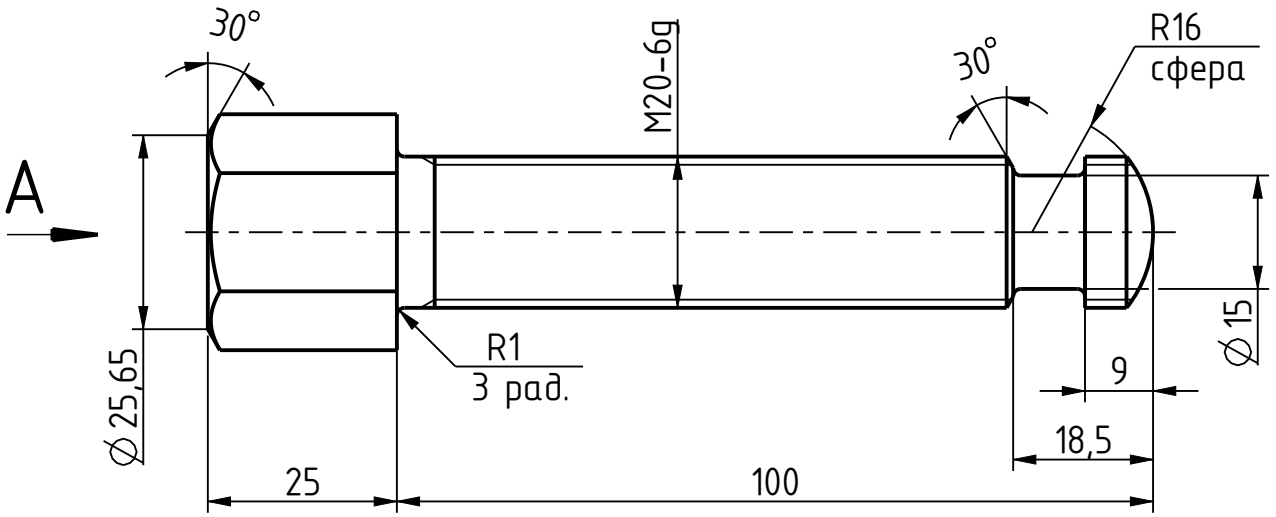

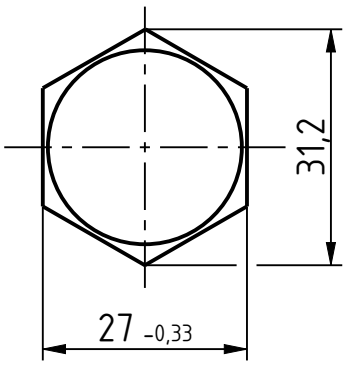

1 35...40 HRC.
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±t2/2.
3 Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81.
4 Размеры недорезов для резьбы - по ГОСТ 10549-80.
5 Класс прочности 5,6 по ГОСТ ISO 898-1-2014.
6 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.
7 Остальные технические требования по ГОСТ 1759.0-87.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Кравчук		
Пров.		Свидукович		
Т. контр.				
Н. контр.		Свидукович		
Утв.		Богуцкий		

ИС2-0310-13435-1033-000

Винт 7006-1033
ГОСТ 13435-68

Лит.	Масса	Масштаб
	0,35	1:1

Лист | Листов 1

Сталь 45
ГОСТ 1050-2013

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4

Перв. примен.

Справ. № ИС2-0310-13435-1033-000 МД

Подп. и дата 01.07.22 | Инв. № подл. 55865705 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. дата | IS2_0310_13435_1033_000 Версия 1.5 | Имя чертежа 1.4 | IS2_0310_13435_1033_000MD Версия | Имя модели IS2_0310_13435_1033_000