


$$\sqrt{\text{Ra } 6,3} (\checkmark)$$

Перв. примен.

Справ. №

ИС2-1718-12202-0235-000 МД

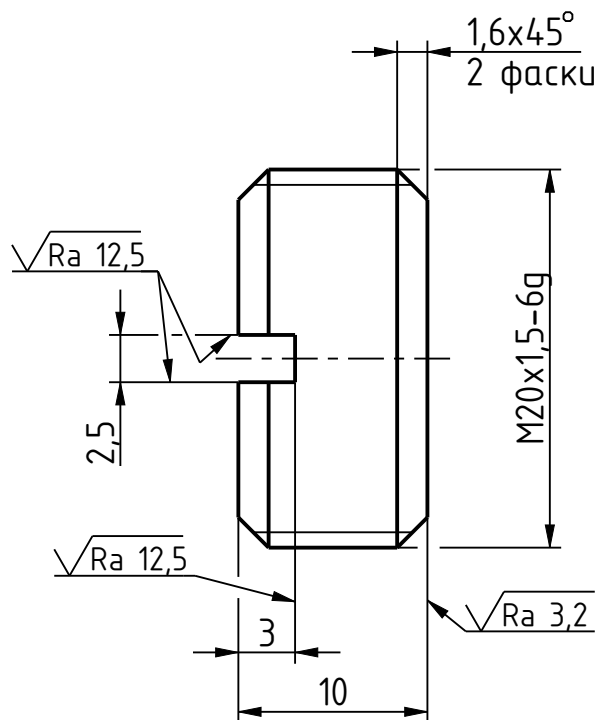

1 32...37 HRC.

2 Общие допуски – по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; $\pm z/2$.

3 Резьба метрическая – по ГОСТ 24705–81.

4 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.

					ИС2-1718-12202-0235-000				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Продка 7009-0235 ГОСТ 12202-66	Лист.		Масса	Масштаб
Разраб.	Кравчук							0,0222	2,5:1
Пров.	Свидиукович								
Т. контр.						Лист		Листов 1	
Н. контр.	Свидиукович				Сталь 45 ГОСТ 1050-2013		УГТ МЗКТ		
Утв.	Богущий								