

$$\sqrt{\text{Ra } 6,3} (\checkmark)$$

KT 9675-6734.008 МД

1. 42...47 HRC.
2. H14; h14;  $\pm IT14/2$ .
3. Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.305-80.
4. Острые кромки притупить.
5. Неуказанные фаски  $1 \times 45^\circ$ .

1				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шарко		04.01.23
Пров.		Свидухович		
Т. контр.				
Н. контр.		Свидухович		
Умв.				

KT 9675-6734.008

Направляющая



Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016

Лум.			Масса	Масштаб
			0,33	1:1
Лусм			Лусов 1	

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4

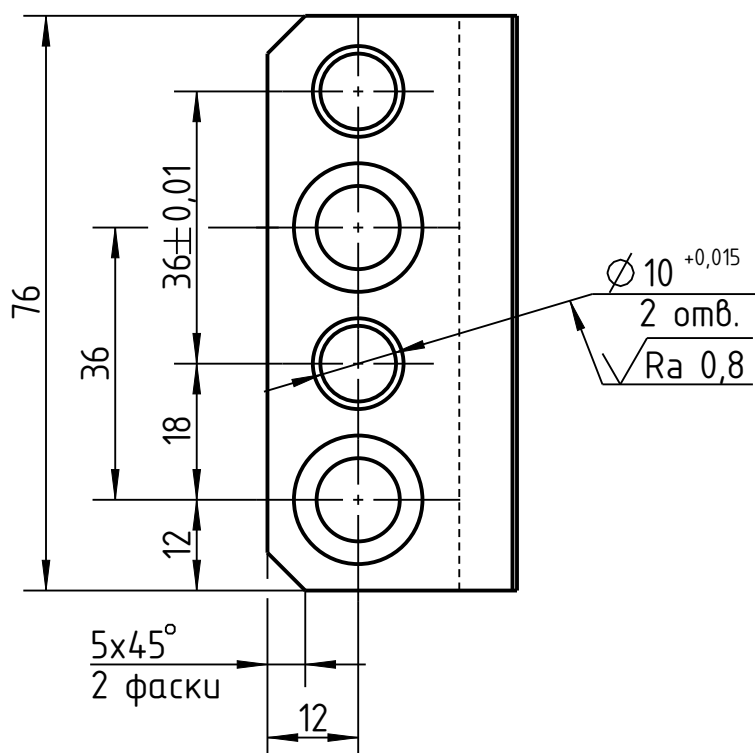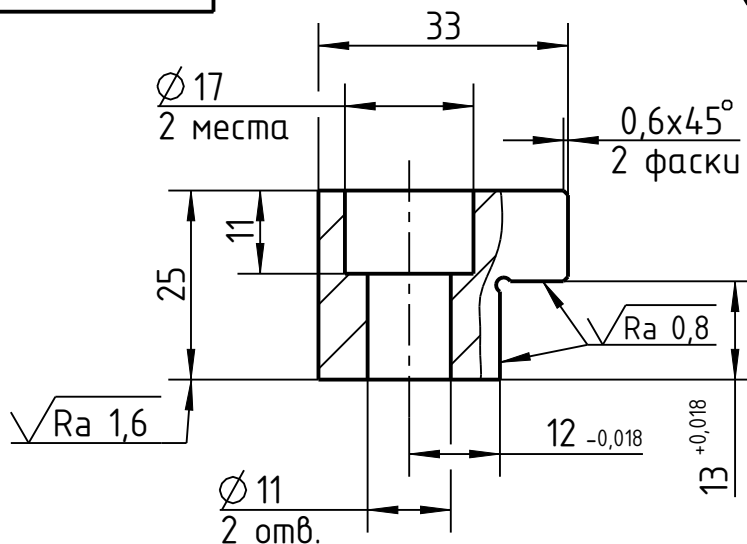

Имя модели	КТ9675 6734 008	Версия	1.3	Имя чертежа	КТ9675 6734 008	Версия	1.3
------------	-----------------	--------	-----	-------------	-----------------	--------	-----