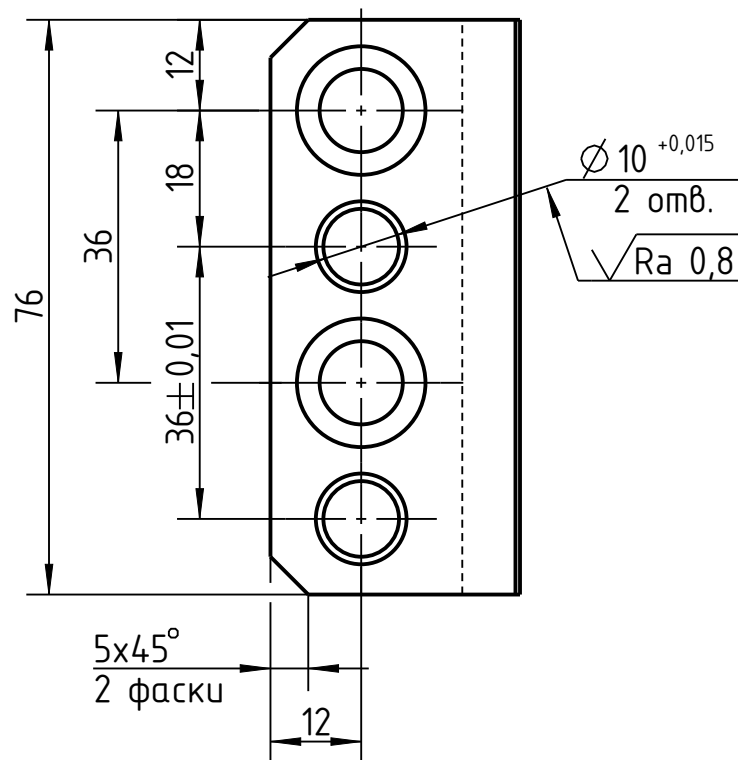
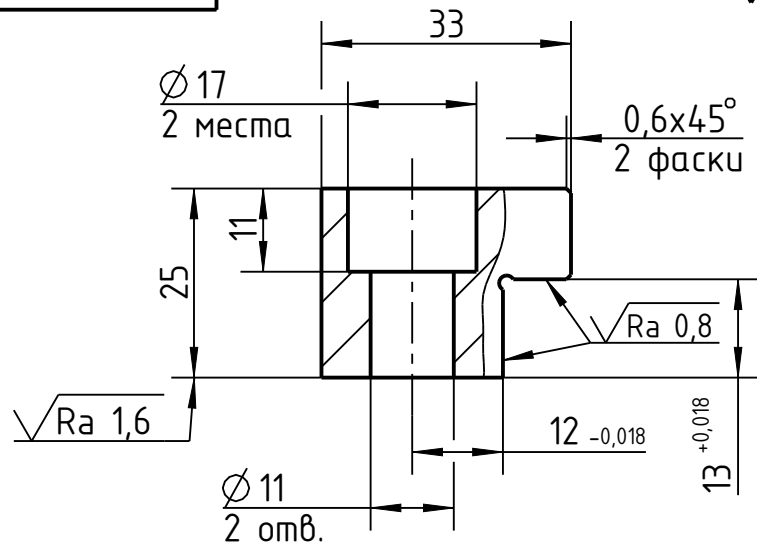


$$\sqrt{\text{Ra}} \ 6,3 \ (\checkmark)$$


1. 42...47 HRC.
2. H14; h14;  $\pm IT14/2$ .
3. Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.305-80.
4. Острые кромки притупить.
5. Неуказанные фаски  $1 \times 45^\circ$ .

					КТ 9675-6734.010						
1					Направляющая	Лист			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					0,33	1:1	
Разраб.		Шарко		04.01.23							
Пров.		Свидиукович									
Т. контр.											
						Лист			Листов 1		
Н. контр.		Свидиукович			Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	УГТ МЗКТ					
Утв.											

Копировал:

Формат: А4