КТ 9675-6734.013

Ra 6,3

Б-Б

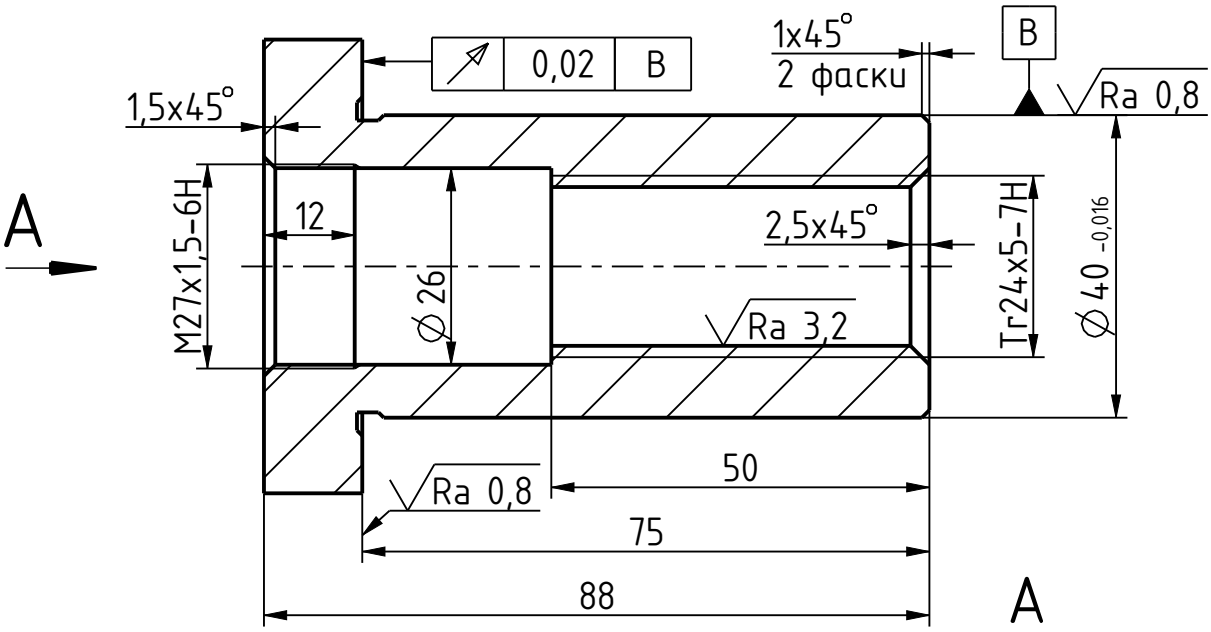

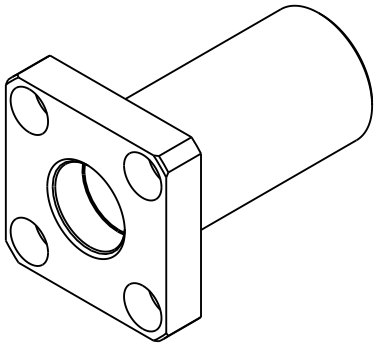

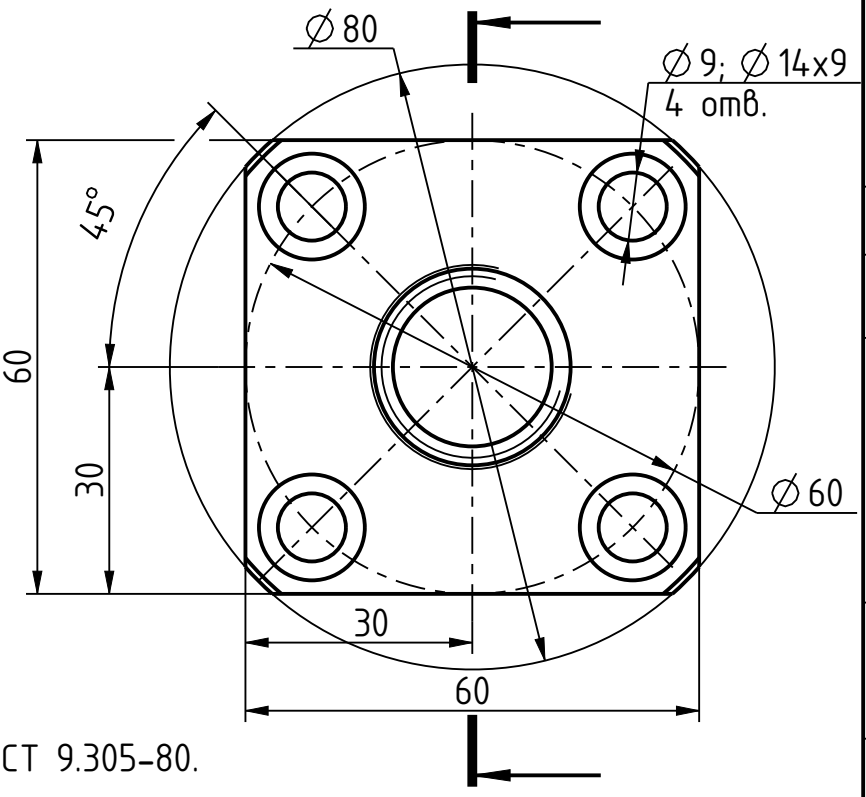

1. 32...37 HRC.
2. H14; h14; ±IT14/2.
3. Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.305-80.
4. Острые кромки притупить.

					КТ 9675-6734.013	
1						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Втулка	Лит. / Масса / Масштаб
Разраб.		Шарко		04.01.23		0,75 / 1:1
Пров.		Свидукович				Лист / Листов 1
Т. контр.						
Н. контр.		Свидукович			Сталь 45 ГОСТ 1050-2013	УГТ МЗКТ
Утв.						

Копировал: Формат: А4

Перв. примен.

Справ. № КТ 9675-6734.013 МД

Подп. и дата 06.12.22 | Инв. № подл. 55921270 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. дата | Имя чертежа КТ9675_6734_013 | Версия 1.2 | Имя модели КТ9675_6734_013 | Версия 1.3