



Имя модели		КТ9675_6734_025	Версия	1.2	Имя чертёжа	КТ9675_6734_025	Версия	1.2
Инв. № подл.		55921338	Подп. и дата	06.12.22	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	
Справ. №		КТ 9675-6734.025 МД	Перв. примен.					

KT 9675-6734.025 1X


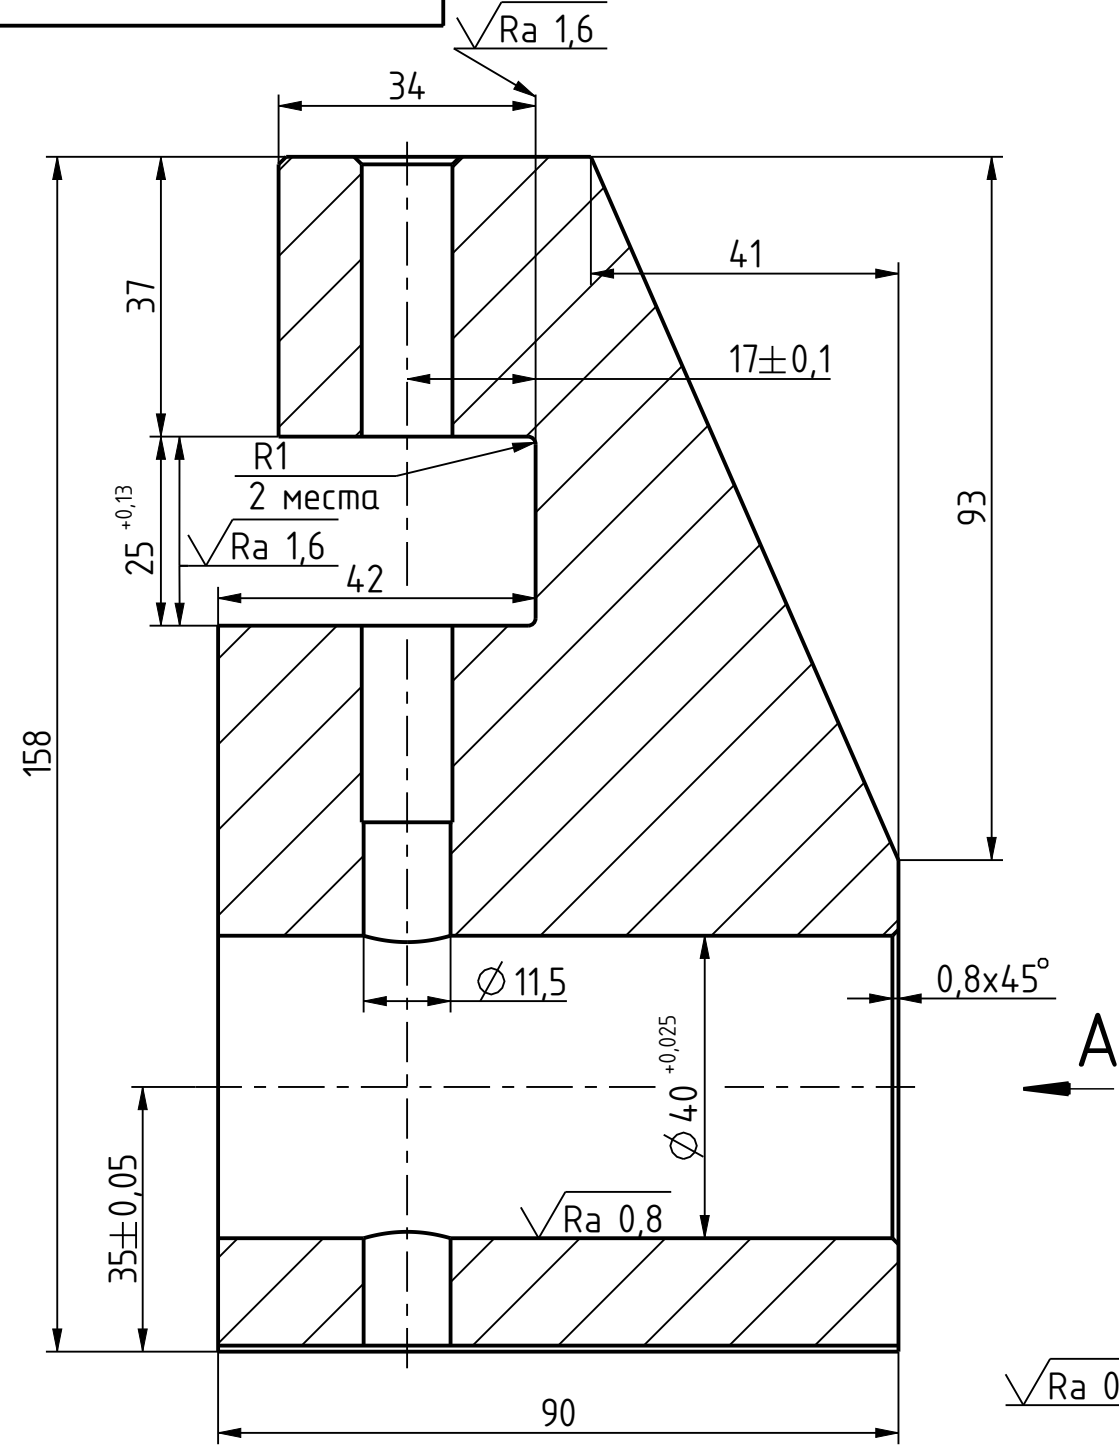


2. H14; h14; ±IT14/2.
3. Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.305-80.
4. Острые кромки притупить.
5. * Размер для справок.

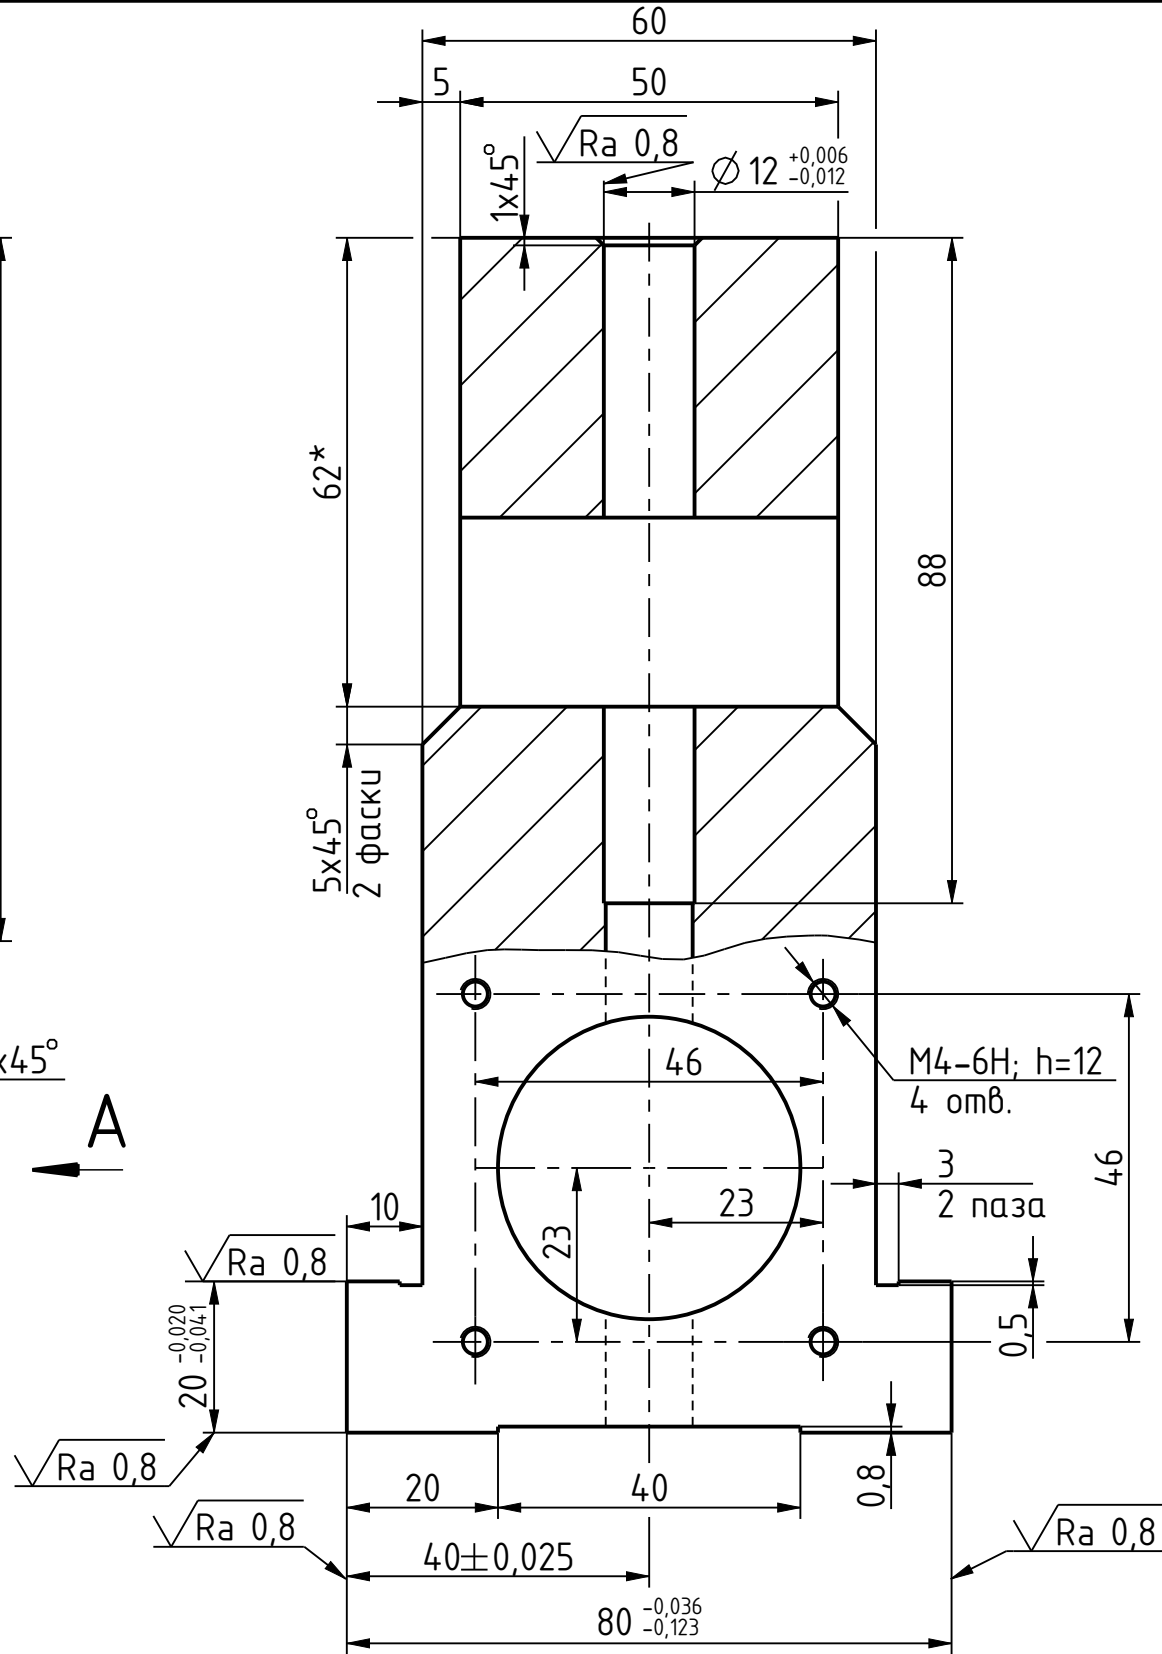

1. 42...47 HRC, резьбу предохранить
завинчиванием болтов.

√Ra 6,3 (✓)

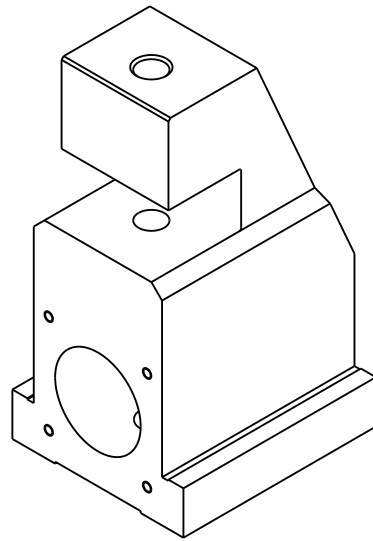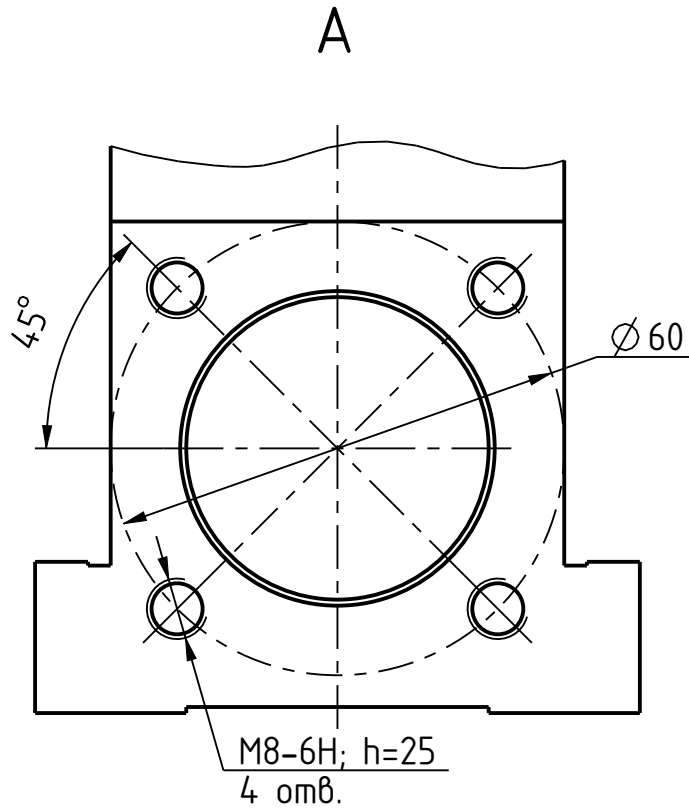

КТ 9675-6734.025					Ползун		
					Лист	Масса	Масштаб
						4,21	1:1
					Лист	Листов	1
Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016					УГТ МЗКТ		
Копировал:					Формат: А3		