КТ 9675-6734.035

Ra 6,3

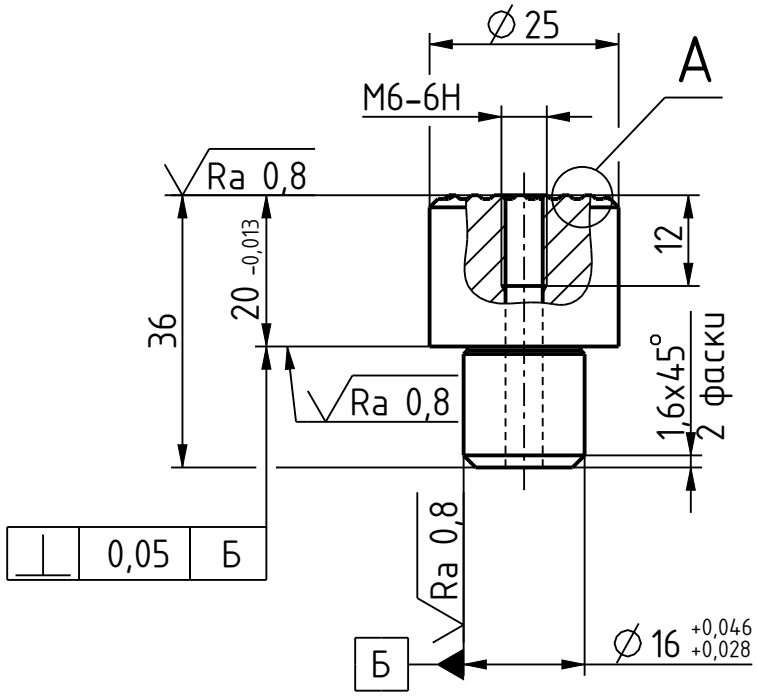



A (5:1)



1. 42...47 HRC, резьбу предохранить.
2. H14; h14; ±IT14/2.
3. Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.305-80.
4. Острые кромки притупить.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шарко		04.01.23
Пров.		Свидукович		
Т. контр.				
Н. контр.		Свидукович		
Утв.				

КТ 9675-6734.035

Опора

Лит.	Масса	Масштаб
	0,09	1:1

Лист | Листов 1

Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4

Перв. примен.

Справ. №

КТ 9675-6734.035 МД

Подп. и дата 04.01.23

Инв. № подл. 55931753

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

Имя чертежа КТ9675_6734_035

Версия 1.1

Имя модели КТ9675_6734_035