


ИС1-2601-11371-2010-000

√Ra 6,3 (✓)

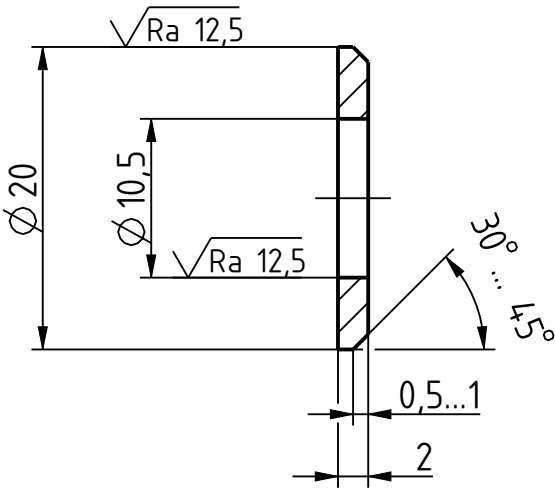

- 1 Твердость шайб должна составлять не менее 140HV.
2 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.
3 Остальные технические требования по ГОСТ 18123-82.

Имя модели	ИС1_2601_11371_2010_000	Версия	1.2	Имя чертёжа	ИС1_2601_11371_2010_000	Версия	1.2
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата			
<div>1 Твердость шайб должна составлять не менее 140HV. 2 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85. 3 Остальные технические требования по ГОСТ 18123-82.</div>							
					ИС1-2601-11371-2010-000		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шайба 2.10.04.05 ГОСТ 11371-78		
Разраб.	Кравчук						
Пров.	Свидиукович						
Т. контр.							
Н. контр.	Свидиукович				Лист Листов 1		
Утв.	Богущкий						
Сталь 20 ГОСТ 1050-2013					УГТ МЗКТ		