
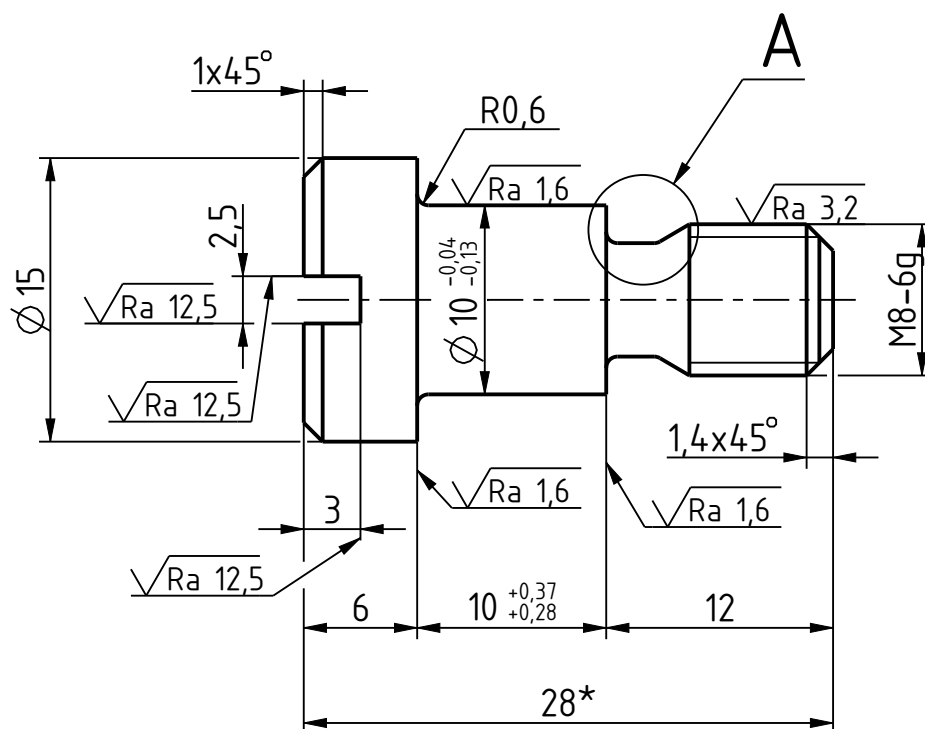



000-EEZ1-Z5060-01E0-ZJI

 $\sqrt{Ra\ 6,3}$ (✓)

A (4:1)

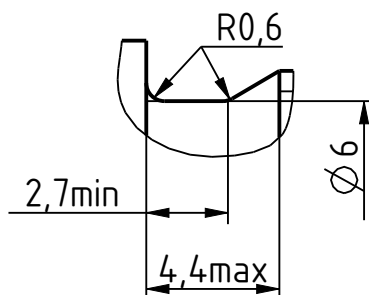

- 1 *Размер для справок.
 2 35...40 HRC.
 3 Общие допуски - по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; $\pm IT14/2$.
 4 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.
 5 Класс прочности 5.6 - по ГОСТ ISO 898-1-2014.
 6 Остальные технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.

ИС2-0310-09052-1233-000

Винт 7006-1233
ГОСТ 9052-69Сталь 45
ГОСТ 1050-2013

Лист.	Масса	Масштаб
1	0,02	2,5:1
Лист	Листов	1

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4

Перв. примен.

Справ. №

ИС2-0310-09052-1233-000 МД

Имя модели	IS2_0310_09052_1233_000	Версия	1.3	Имя чертёжа	IS2_0310_09052_1233_000	Версия	1.3
Инд. № подл.	55897643	Подп. и дата	10.10.22	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИС2-0310-09052-1233-000		
Разраб.	Шарко				Винт 7006-1233 ГОСТ 9052-69		
Пров.	Свидикувич						
Т. контр.					Сталь 45 ГОСТ 1050-2013		
Н. контр.	Свидикувич						
Утв.	Богущий				УГТ МЗКТ		