ИС2-0320-18429-0103-13.000F8

Ra 3,2

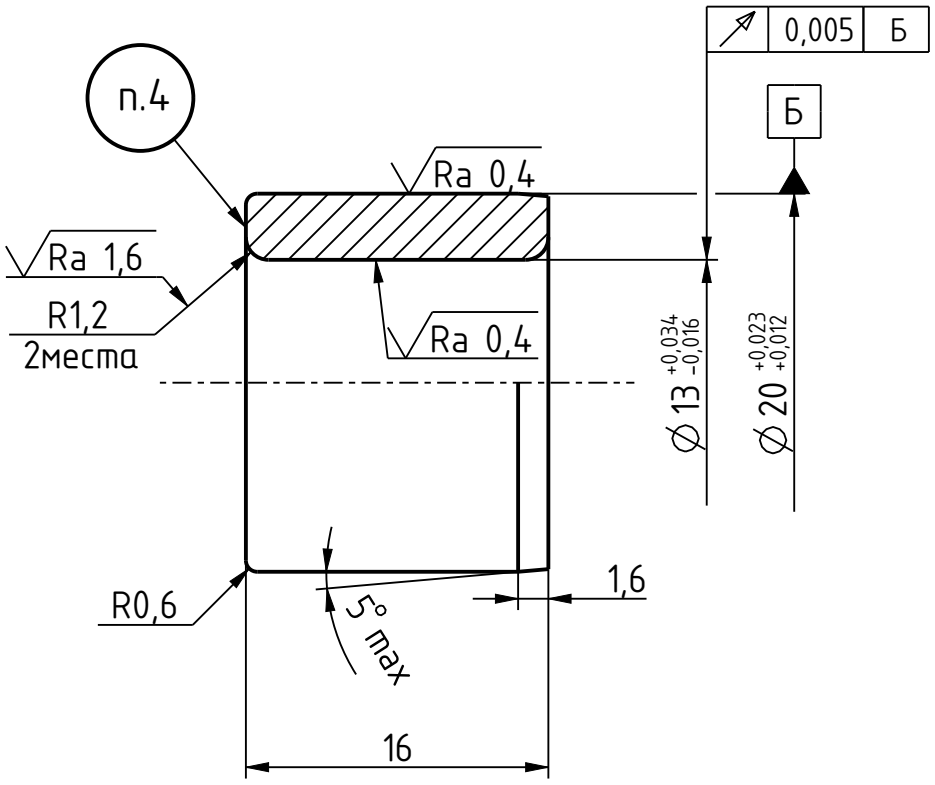

1 61...63 HRC.
2 Заменители материала: сталь У10 ГОСТ 1435-99.
3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12; h12; t2/2.
4 Маркировать условное обозначение втулок.
5 Остальные технические требования по ГОСТ 18435-73.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Тихоненко		
Пров.		Свидукович		
Т. контр.				
Н. контр.		Свидукович		
Утв.		Богуцкий		

ИС2-0320-18429-0103-13.000F8

Втулка 7051-0103/13000 F8
ГОСТ 18429-73

Лит.	Масса	Масштаб
	0,02	2,5:1

Лист | Листов 1

Сталь У10А ГОСТ 1435-99

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4

Перв. примен.
Справ. № ИС2-0320-18429-0103-13.000F8 МД
Подп. и дата 19.09.23
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. дата
Инв. № подл. 56012257
Имя модели IS2_0320_18429_0103_13_000F8MD
Версия 1.1
Имя чертежа IS2_0320_18429_0103_13_000F8