КТ 9692-1246 СБ

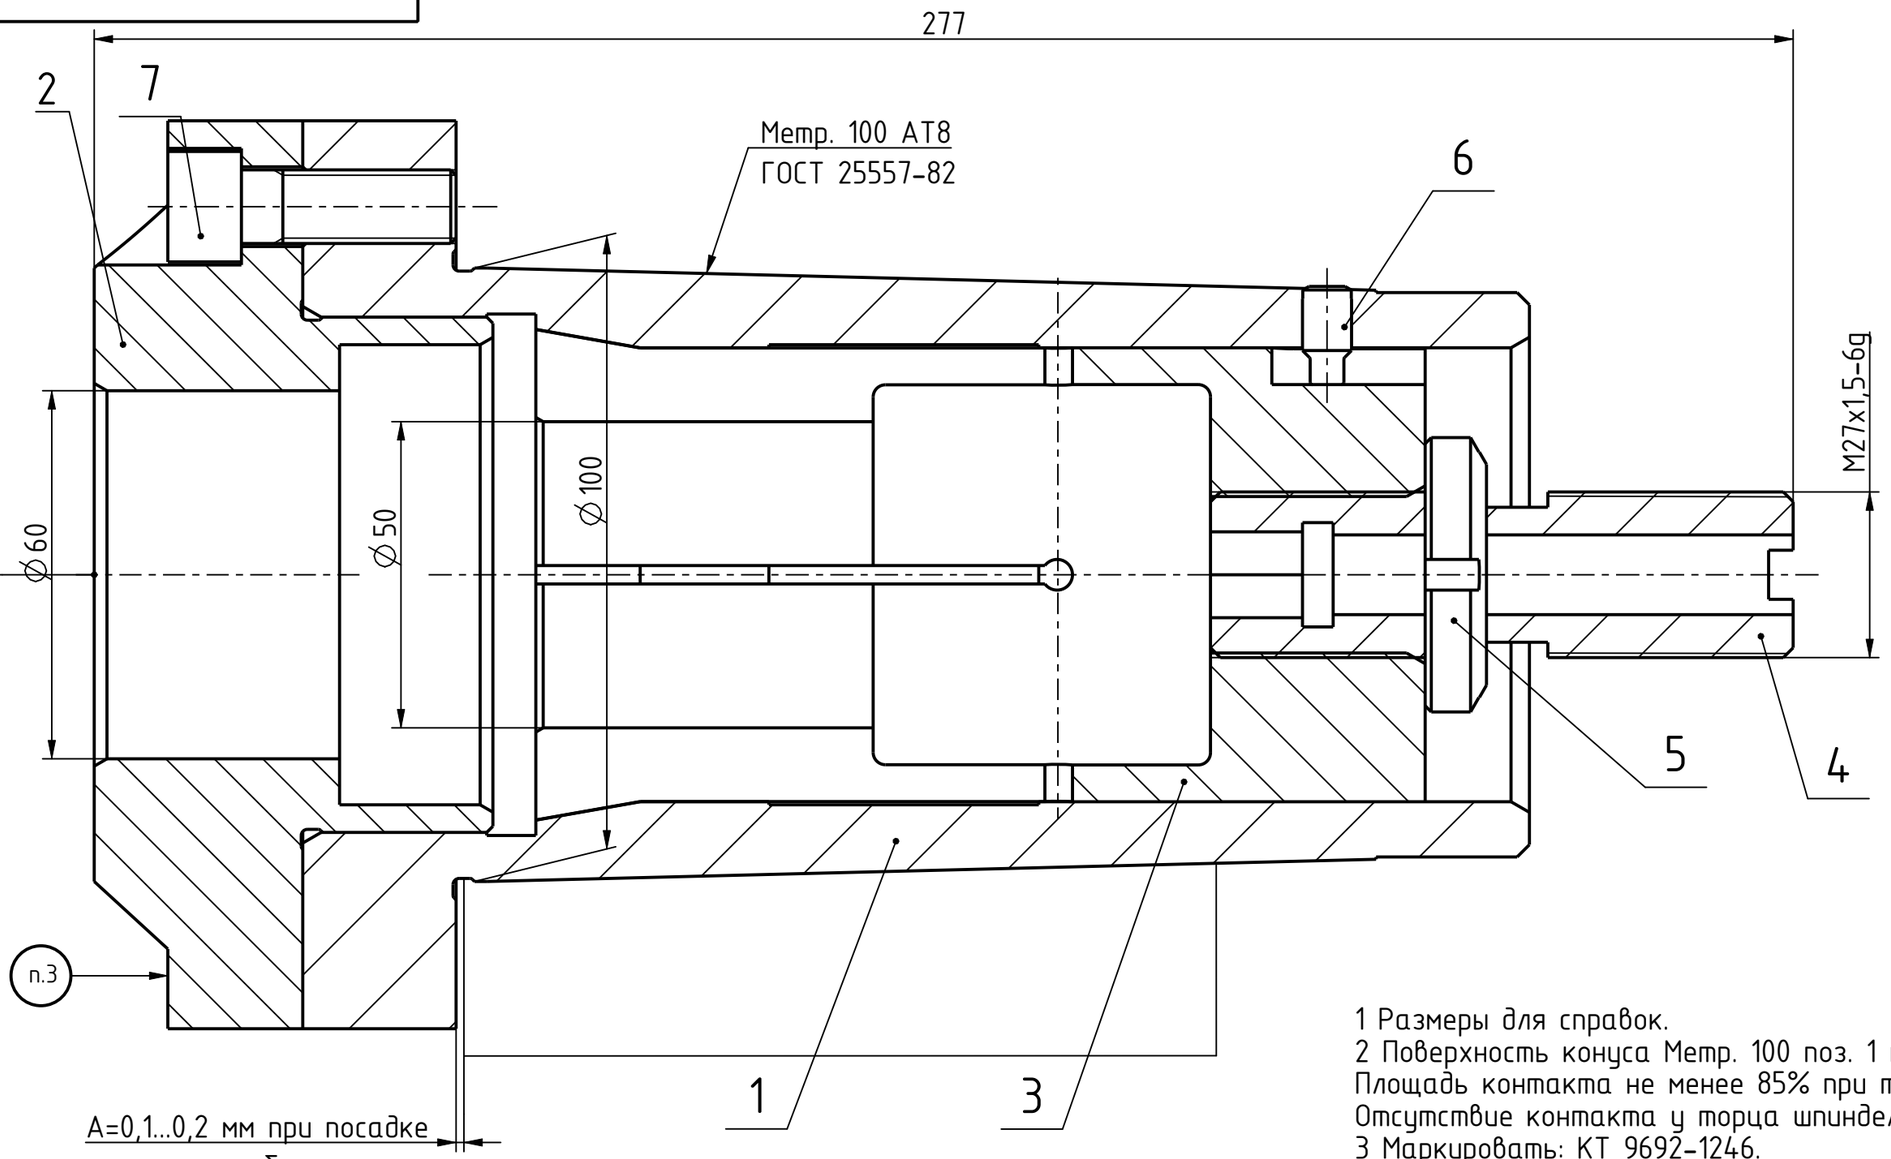

Проверяется пятно контакта с зубьями сопряженного зубчатого колеса

1 Размеры для справок.
2 Поверхность конуса Метр. 100 поз. 1 припасовать по шпинделю станка. Площадь контакта не менее 85% при толщине слоя краски 0,003 мм. Отсутствие контакта у торца шпинделя по размеру А не допускается.
3 Маркировать: КТ 9692-1246.

690003-3303088 690003-3303058			МСЦ-3	
N изделия	N докум.	Дата	Цех	Обор.

Согласовано:

33.20.65.890 КТ 9692-1246 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1				
Разраб.		Багатка		23.12.24
Пров.				
Т. контр.				
Нач.бюро		Волосюк		
Н. контр.		Волосюк		
Утв.		Богуцкий		

Оправка
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	15,38	1:2
Лист	Листов 1	

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А3

Перв. примен.

Справ. № Заказ № 00006023

Имя модели	КТ_9692-1240	Версия	1.3	Имя чертежа	КТ_9692-1246	Версия	1.3
Инв. № подл. 56234136	Подп. и дата 03.06.25	Взам. инв. №		Инв. № дубл.	Подп. дата		