ИС2-2601-09060-0583-000

Ra 6,3

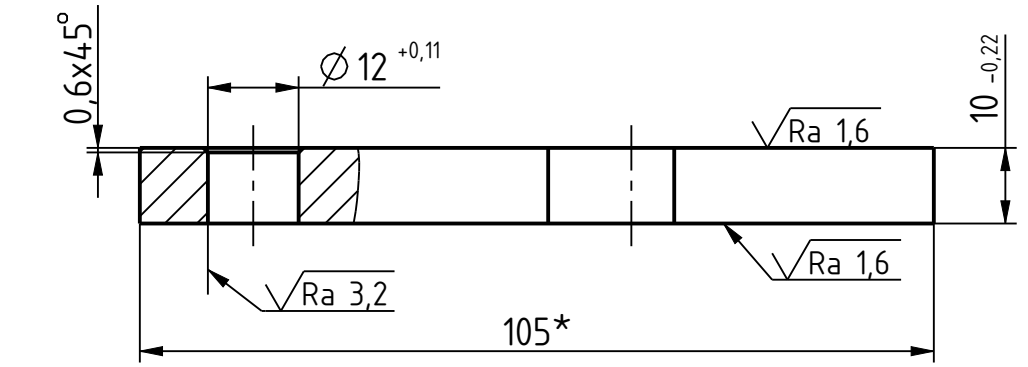

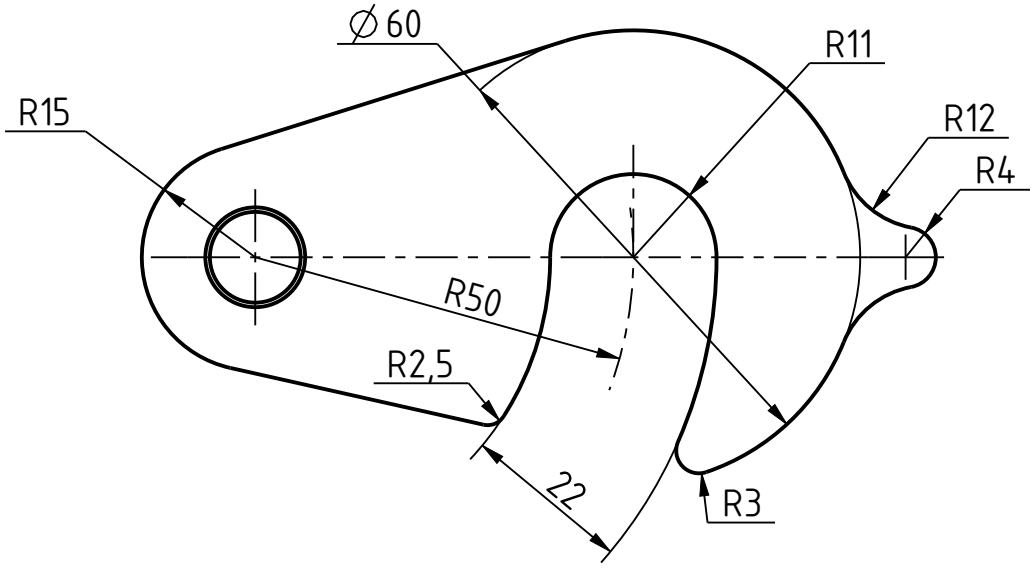

1 42...47 HRC.
2* Размер для справок.
3 Общие допуски – по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±IT14/2.
4 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.
5 Острые кромки притупить.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Кравчук		
Пров.		Свидукович		
Т. контр.				
Н. контр.		Свидукович		
Утв.		Богуцкий		

ИС2-2601-09060-0583-000

Шайба 7019-0583
ГОСТ 9060-69

Лит.	Масса	Масштаб
	0,25	1:1

Лист | Листов 1

Сталь 45
ГОСТ 1050-2013

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4

Перв. примен.

Справ. № ИС2-2601-09060-0583-000 МД

Подп. и дата 21.09.22 | Инв. № подл. 55889322 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. дата | Версия 1.3 | Имя чертежа IS2_2601_09060_0583_000 | Версия 1.4 | Имя модели IS2_2601_09060_0583_000