
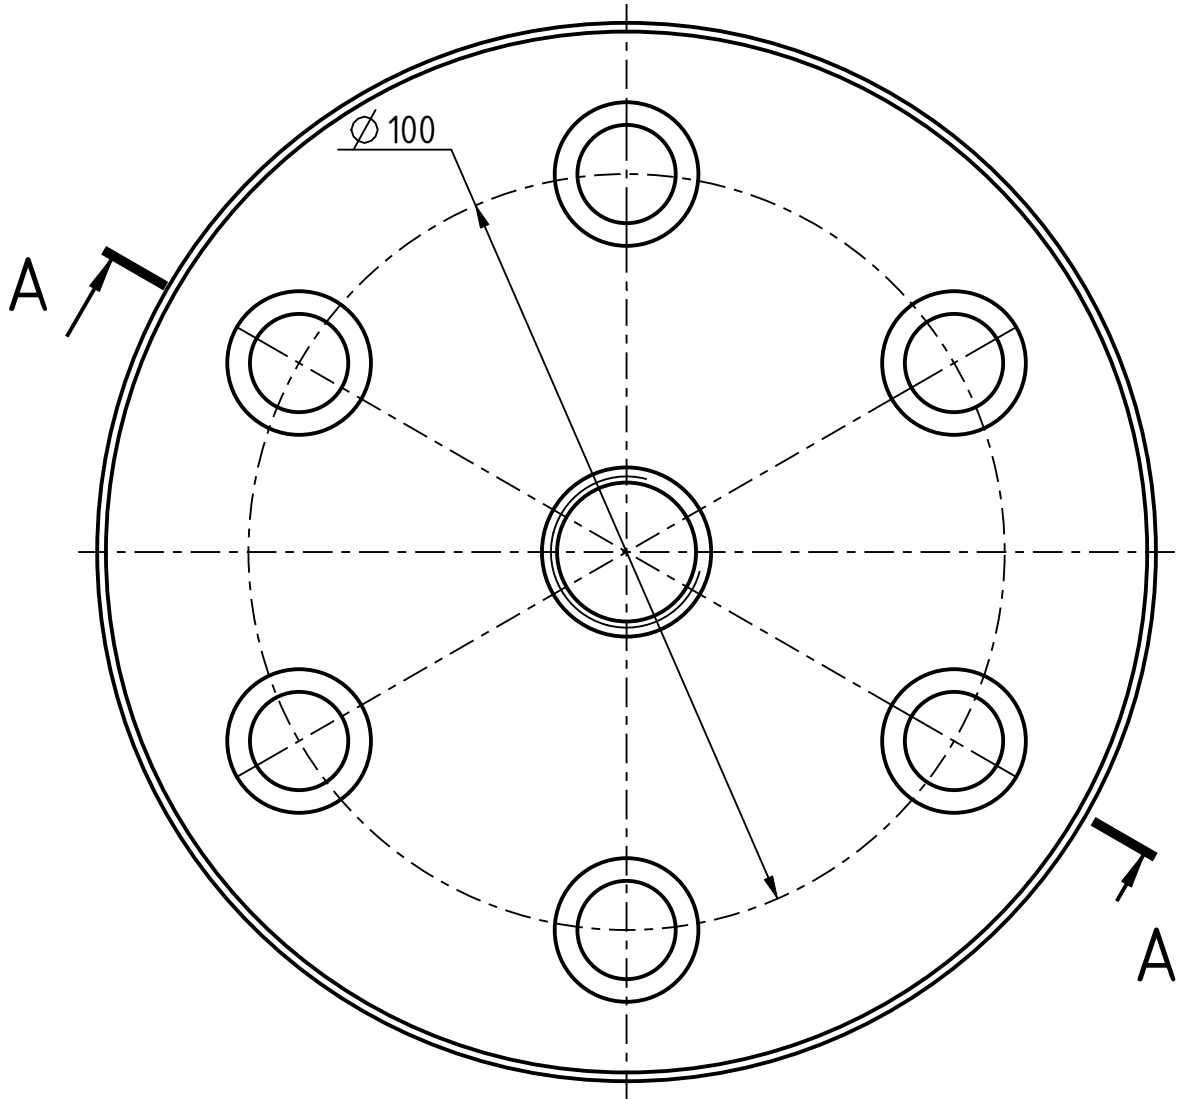


Имя модели	КТ_9688-2272_003МД	Версия	1.3	Имя чертежа	КТ_9688-2272_003	Версия	1.7
Инв. № подл.	56148119	Подп. и дата	29.10.24	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	
Справ. №	КТ 9688-2272.003 МД	Перв. примен.					

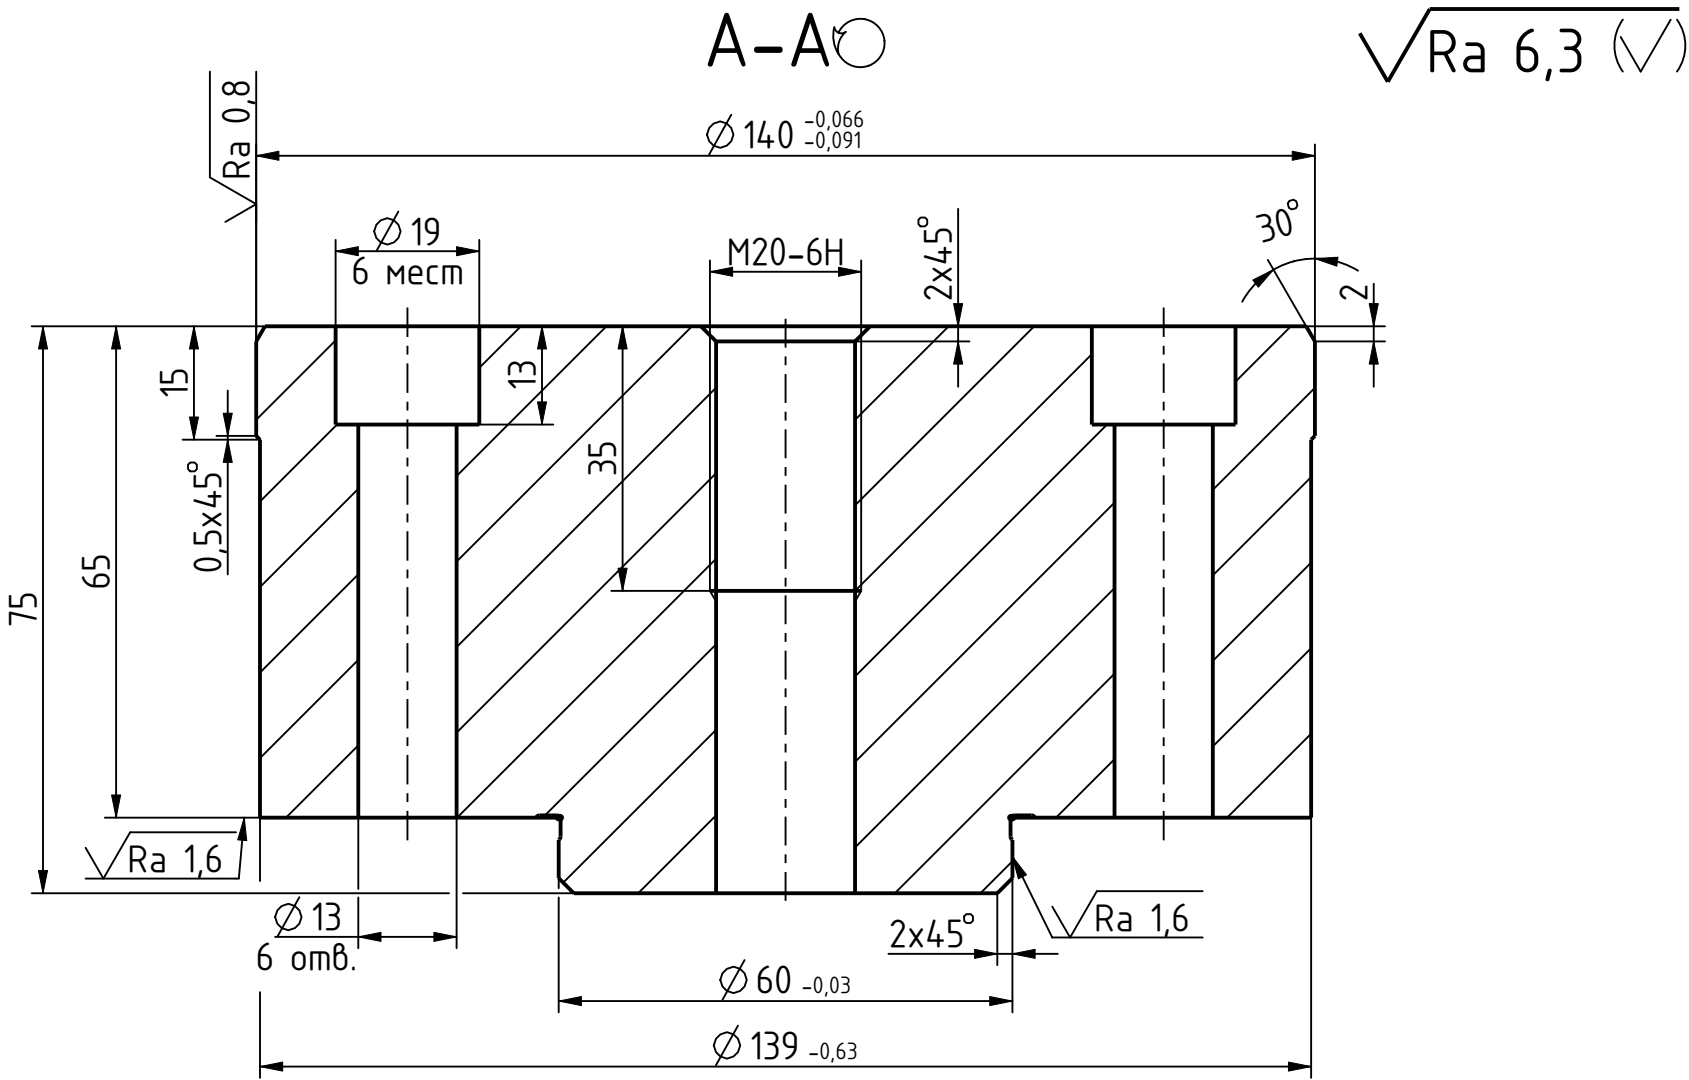

- 42...47 HRC, резьбу предохранить.
- H14; h14;  $\pm IT14/2$ .
- Покрывтие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.305-80.
- Острые кромки притупить.

					КТ 9688-2272.003					
1					Палец	Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					7,33	1:1
Разраб.		Груденков		29.10.24						
Пров.		Свидухович								
Т. контр.										
						Лист			Листов 1	
Н. контр.		Свидухович			Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016			УГТ МЗКТ		
Утв.										

КТ 9688-2272.003