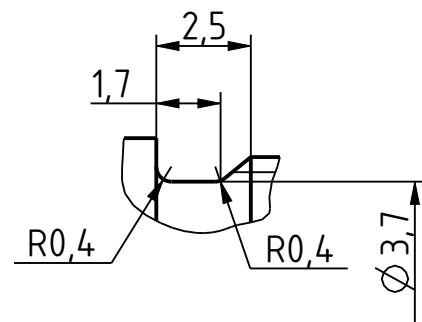



$$\sqrt{\text{Ra}} \ 6,3 \ (\checkmark)$$


- 1 *Размер для справок.
2 35...40 HRC.
3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2.
4 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.
5 Класс прочности 5.6 по ГОСТ 1759.4-87.
6 Остальные технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.

					ИС2-0310-09052-1210-000								
					Винт 7006-1210 ГОСТ 9052-69				Лист.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								0,004	4:1
Разраб.	Шарко												
Пров.	Свидухович												
Т. контр.									Лист		Листов	1	
					Сталь 45 ГОСТ 1050-2013				УГТ МЗКТ				
Н. контр.	Свидухович												
Утв.	Богущий												

Копировал:

Формат: А4