



A(10:1)  
2 места

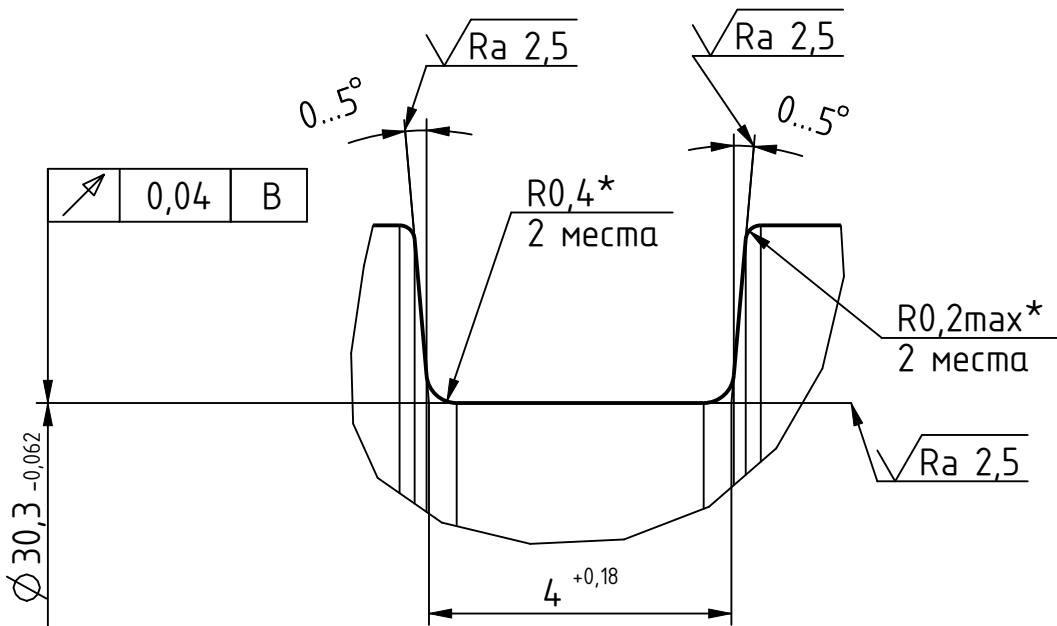

Б(10:1)  
2 места

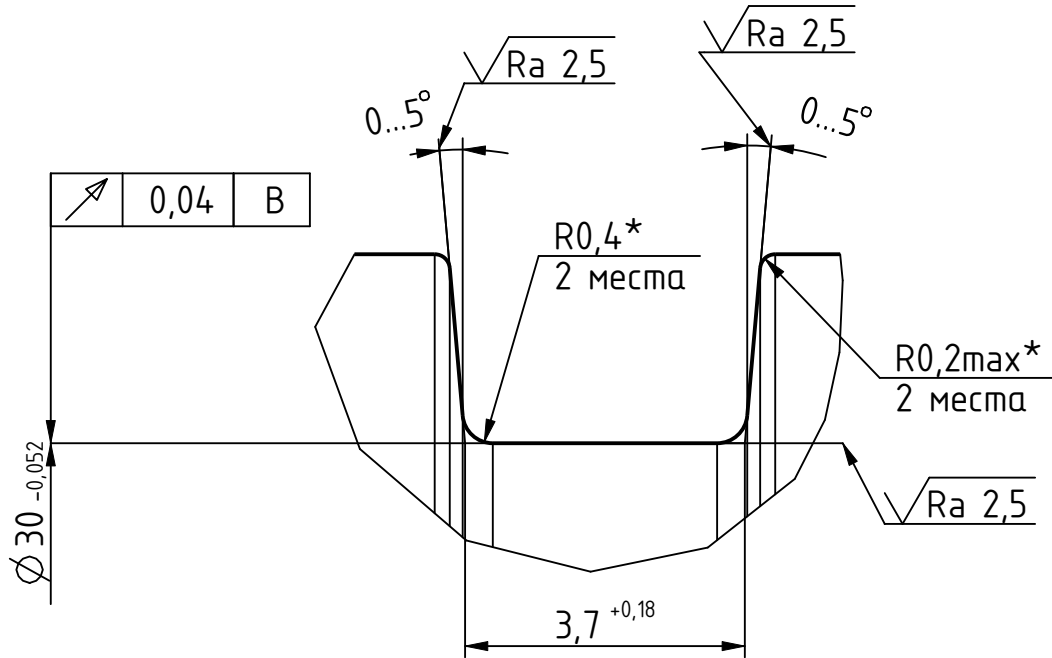

- 1 42...46 HRC.  
2 \*Размеры обеспечиваются инструментом.  
3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; IT14/2.  
4 Покрытие: Ц6...9 хр. ГОСТ 9.306-85.

					КТ 9693-2730.01.001					
1					Стяжка	Лист		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1,16	1:1
Разраб.		Кравцова		04.10.24						
Пров.		Кулик								
Т. контр.						Лист	Листов		1	
Нач. КБ					Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	УГТ МЗКТ				
Н. контр.		Кулик								
Утв.		Богущий								