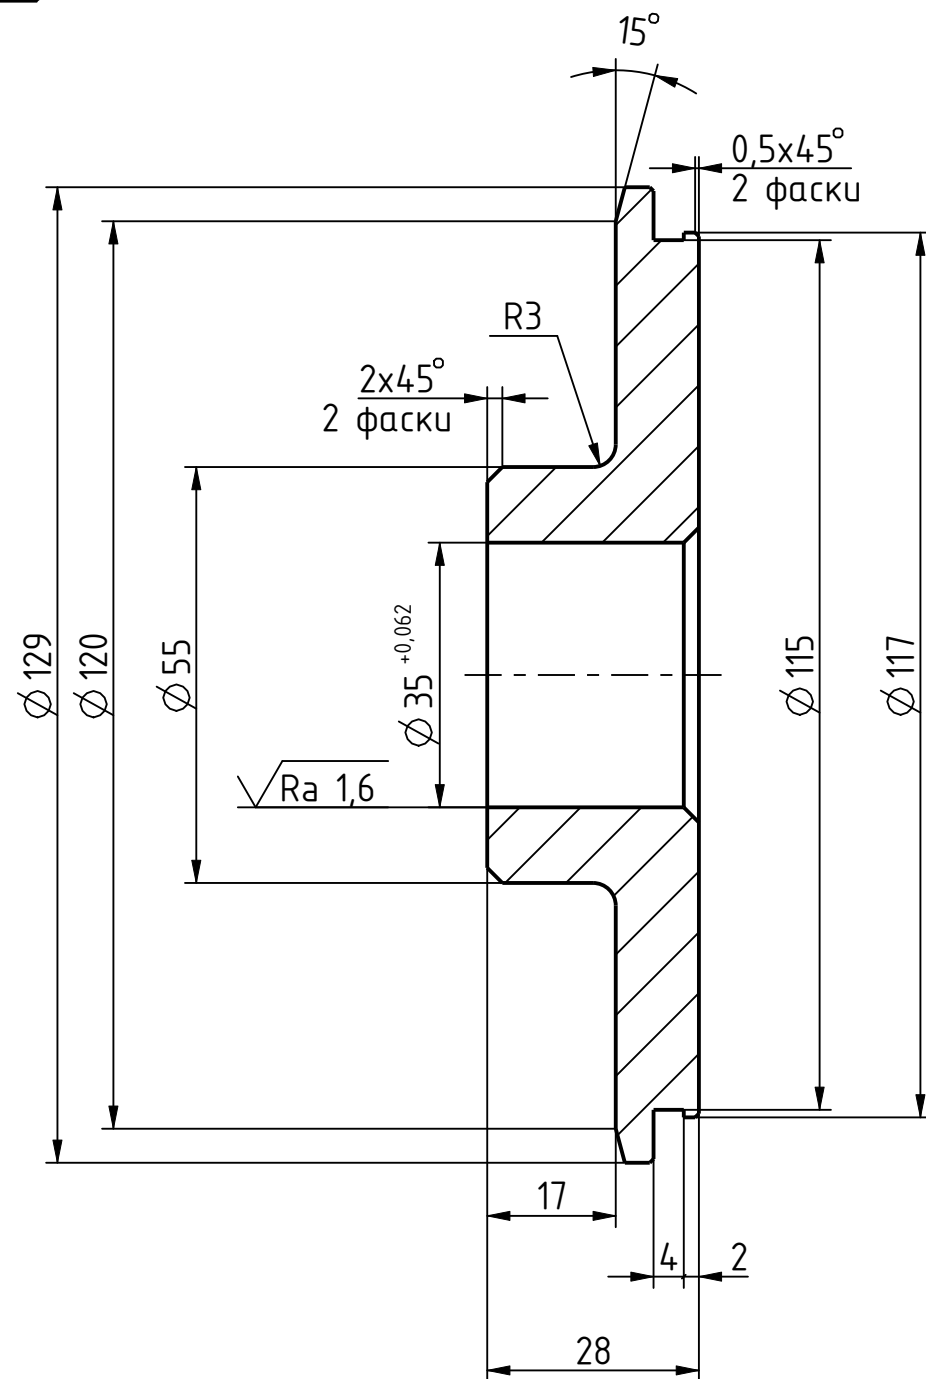


Справ. №	Перв. примен.
КТ 9693-2730.01.003 МД	

$$\sqrt{\text{Ra}}_{12,5}(\checkmark)$$


- 1 32...37 HRC.
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; IT14/2.
3 Покрытие: Ц6...9 хр. ГОСТ 9.306-85.

					КТ 9693-2730.01.003						
1					Втулка	Лист.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1,10	1:1	
Разраб.		Кравцова		04.10.24							
Пров.		Кулик									
Т. контр.											
Нач. КБ					Круг В1-130 ГОСТ 2590-2006/ 35-ЗГП ГОСТ 1050-2013	Лист			Листов 1		
Н. контр.		Кулик				УГТ МЗКТ					
Утв.		Богдцкий									