


Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	Справ. №	Перв. примен.
55793776	09.11.21				КТ 9675-6681.002 МД	

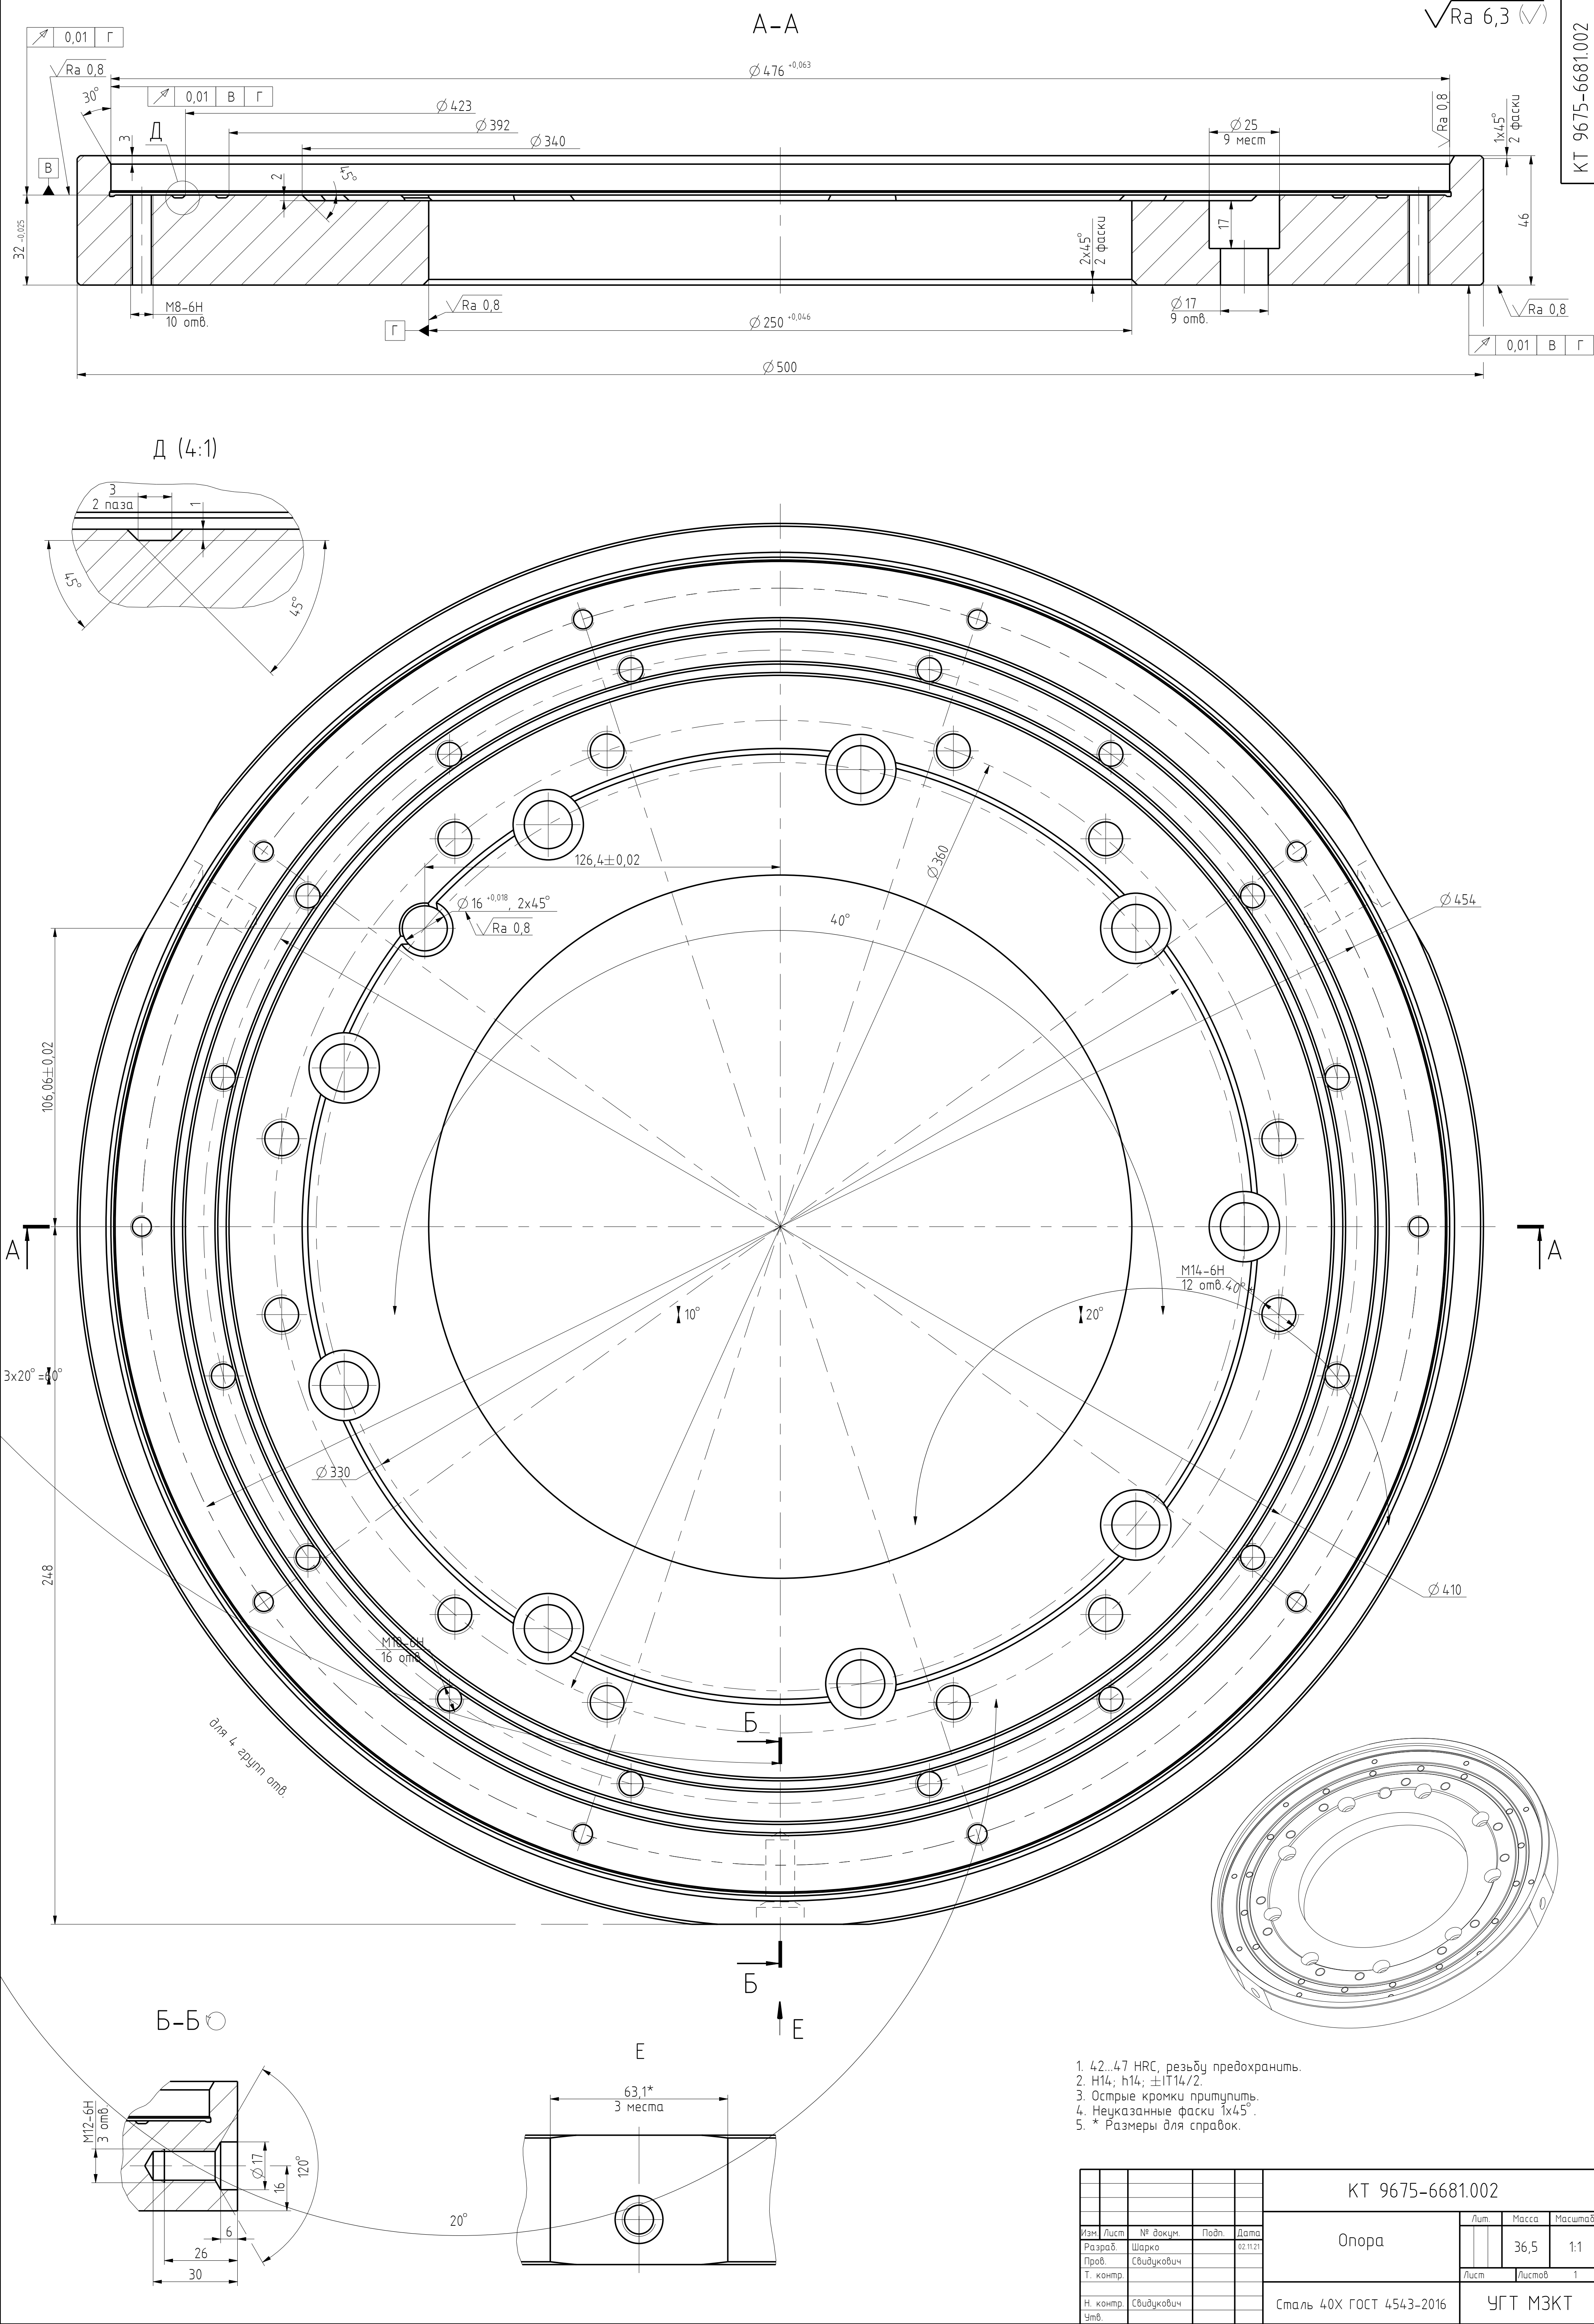

- 42...47 HRC, резьбу предохранить.
- H14; h14; ±IT14/2.
- Острые кромки притупить.
- Неуказанные фаски 1x45°.
- * Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КТ 9675-6681.002		
Разраб.	Шарко			02.11.21	Опора		
Пров.	Свищукович				Лист	Масса	Масштаб
Т. контр.					Листов	36,5	1:1
Н. контр.	Свищукович				Сталь 40X ГОСТ 4543-2016		
Чтб.					УГТ МЗКТ		