


ИС1-0216-07805-1012-045

$\sqrt{Ra\ 12,5}$  (✓)

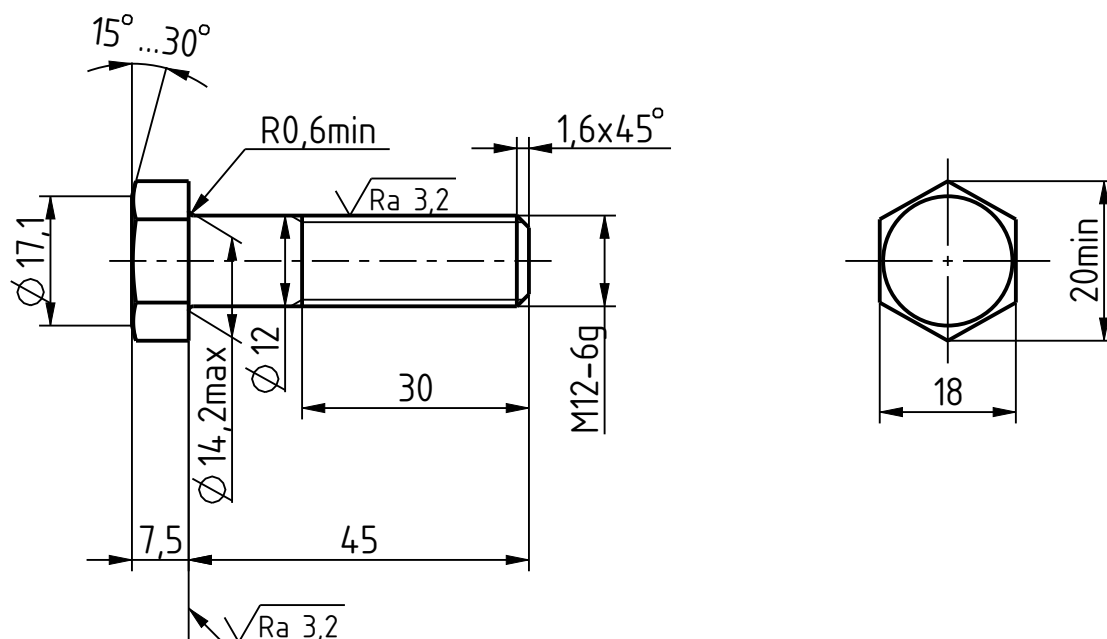

1 22...33 HRC.

2 Резьба - по ГОСТ 24705-2004. Сбег и недорез резьбы - по ГОСТ 27148-86.

3 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.

4 Класс прочности 8.8 по ГОСТ ISO 898-1-2014.

5 Остальные технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.

ИС1-0216-07805-1012-045

Болт М12-6gx45.88.35.05  
ГОСТ 7805-70

Сталь 35  
ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0,06	1:1
Лист	Листов	1

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4