КТ 9675-6734.020

Ra 6,3

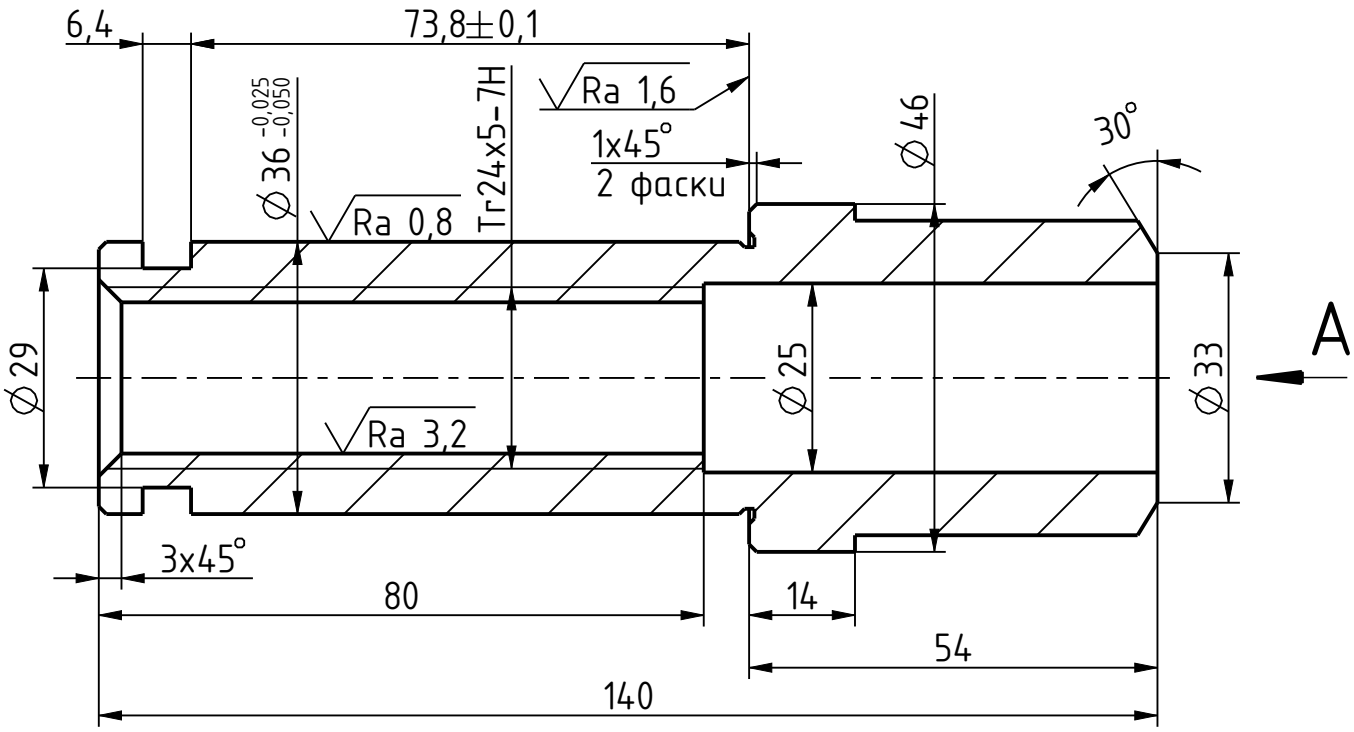

A

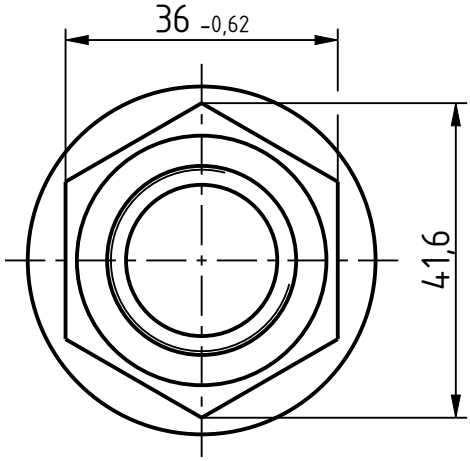

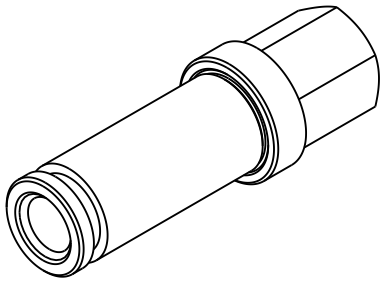

1. 32...37 HRC.
2. H14; h14; ±IT14/2.
3. Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.305-80.
4. Острые кромки притупить.

					КТ 9675-6734.020	
1						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гайка	Лит. / Масса / Масштаб: 0,77 / 1:1
Разраб.		Шарко		04.01.23		Лист / Листов: 1
Пров.		Свидукович				
Т. контр.						
Н. контр.		Свидукович			Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	УГТ МЗКТ
Утв.						

Копировал: Формат: А4

Перв. примен.

Справ. № КТ 9675-6734.020 МД

Подп. и дата 06.12.22 | Инв. № подл. 55921320 | Взам. инв. № | Имя чертежа 1.2 | Инв. № дубл. | Версия КТ9675_6734_020 | Подп. дата | Версия 1.2 | Имя модели