


ИС1-2601-11371-2016-000

√Ra 6,3 (✓)

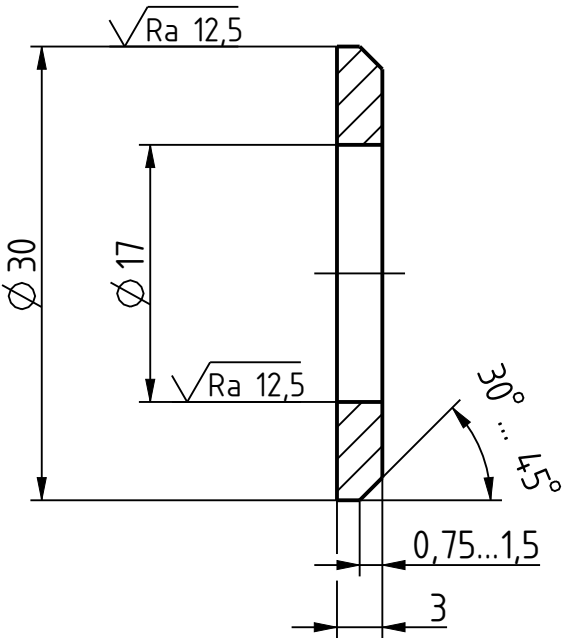

- 1 Твердость шайб должна составлять не менее 140HV.
2 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.
3 Остальные технические требования по ГОСТ 18123-82.

Имя модели	ИС1_2601_11371_2016_000	Версия	1.4	Имя чертёжа	ИС1_2601_11371_2016_000	Версия	1.4
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата			
<div>1 Твердость шайб должна составлять не менее 140HV. 2 Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85. 3 Остальные технические требования по ГОСТ 18123-82.</div>							
					ИС1-2601-11371-2016-000		