


800-0107-LL710-01E0-Z3H

✓ Ra 6,3 (✓)

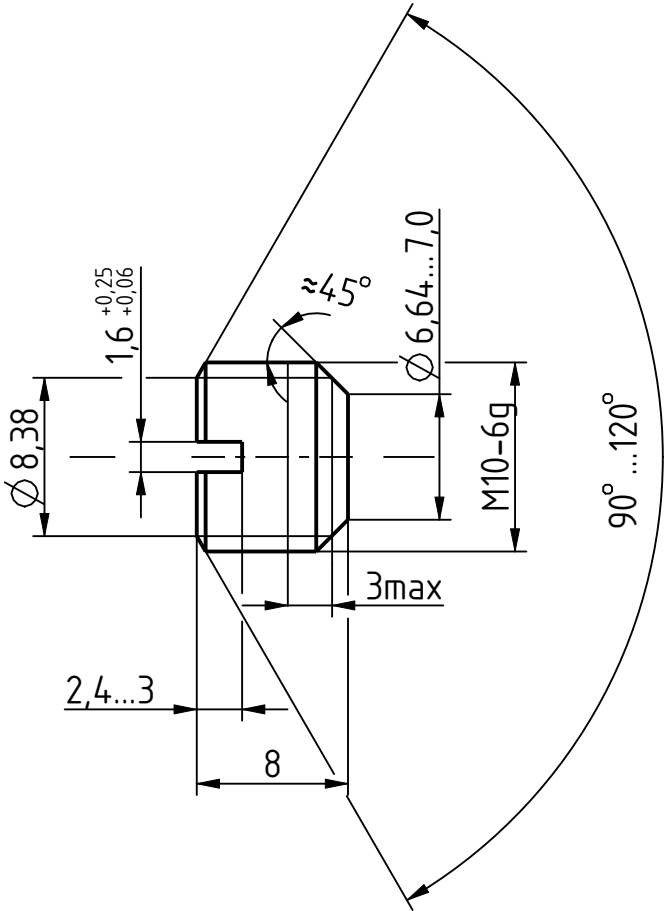

- 1 33...44 HRC.
- 2 Резьба - по ГОСТ 24705-2004.
- 3 Класс прочности 33H и механические свойства - по ГОСТ ISO 895-5-2014.
- 4 Размеры, отклонения формы и расположения поверхностей - по ГОСТ 1759.1-82.
- 5 Покрытие Хим. Фос. прм. ГОСТ 9.306-85.

Имя модели	IS2_0310_01477_2010_008MD	Версия	1.2	Имя чертёжа	IS2_0310_01477_2010_008	Версия	1.2
Инд. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	
ИС2-0310-01477-2010-008							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИС2-0310-01477-2010-008		
Разраб.		Березина			Винт В.М10-6gx8.33H.35.05 ГОСТ 1477-93		
Пров.		Волосюк					
Т. контр.					Лит.      Масса      Масштаб		
Н. контр.		Волосюк					
Утв.		Богущий			Лист      Листов      1		
Сталь 35 ГОСТ 1050-2013					УГТ МЗКТ		