


$$\sqrt{\text{Ra}} \ 3,2 \ (\checkmark)$$

Перв. примен.

Справ. №

KT 9691-0351.004 МД

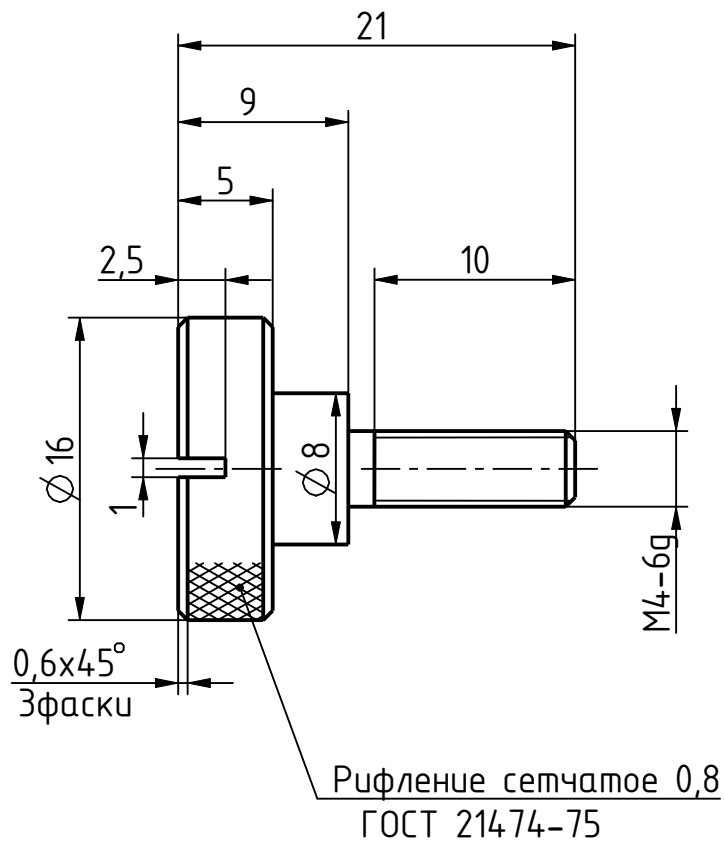

1 32...37 HRC.

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14; $\pm IT14/2$.

3 Покрытие: Ц6...9хр. или Хим. Окс. прм. ГОСТ 9. 306-85.

KT 9691-0351.004

Винт

Сталь 35
ГОСТ 1050-2013

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4