ИС1-2620-12207-2008-045

Ra 6,3

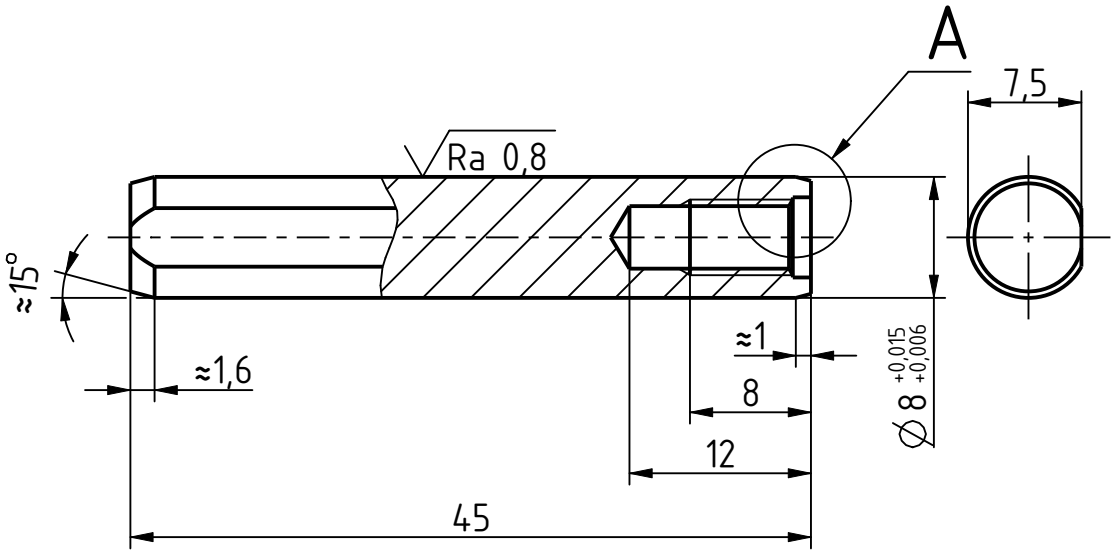

A(5:1)

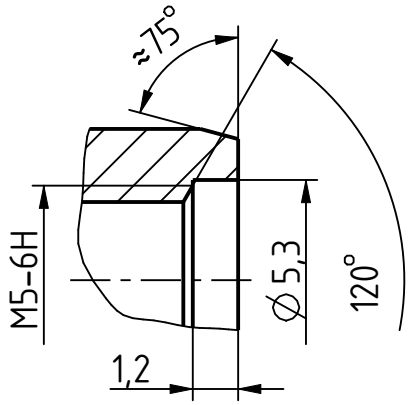

1 42...47 HRC, резьбу предохранить.
2 Остальные технические требования - по ГОСТ 26862-86.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Егорова		
Пров.		Свидукович		
Т. контр.				
Н. контр.		Свидукович		
Утв.		Богуцкий		

ИС1-2620-12207-2008-045

Штифт 2.8х45
ГОСТ 12207-79

Лит.	Масса	Масштаб
	0,02	2:1

Лист | Листов 1

Сталь 45
ГОСТ 1050-2013

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4

Перв. примен.

Справ. № ИС1-2620-12207-2008-045 МД

Инв. № подл. 56190821 | Подп. и дата 31.01.25 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. дата | Версия 1.2 | Имя чертежа 1.2 | IS1_2620_12207_2008_045 | Версия 1.2 | Имя модели IS1_2620_12207_2008_045МД