
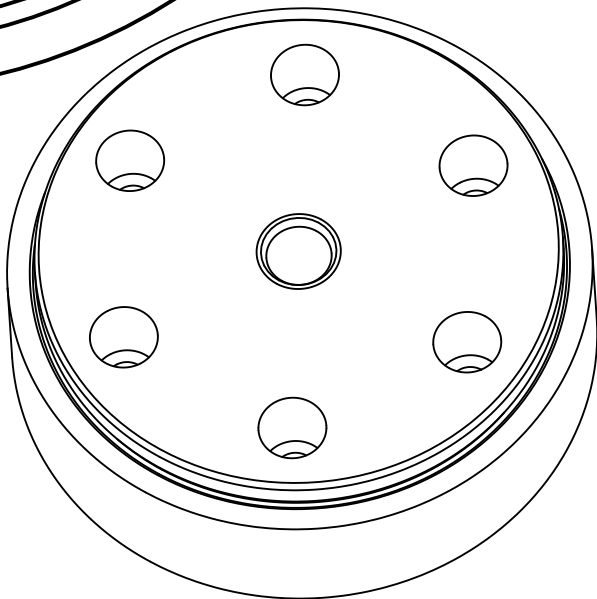
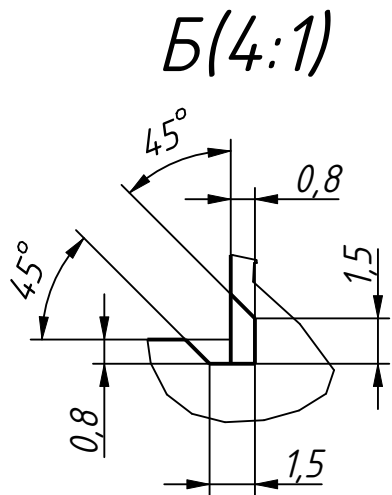



Имя модели	КТ_9671_15073_004_PALEC	Версия	1.9	Имя чертёжа	КТ_9671_15073_004_PALEC	Версия	1.9
Инв. № подл.	56165203	Подп. и дата	07.12.24	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	
Справ. №	КТ 9671-15073.004 МД	Перв. примен.					

КТ 9671-15073.004

√Ra 6,3 (✓)

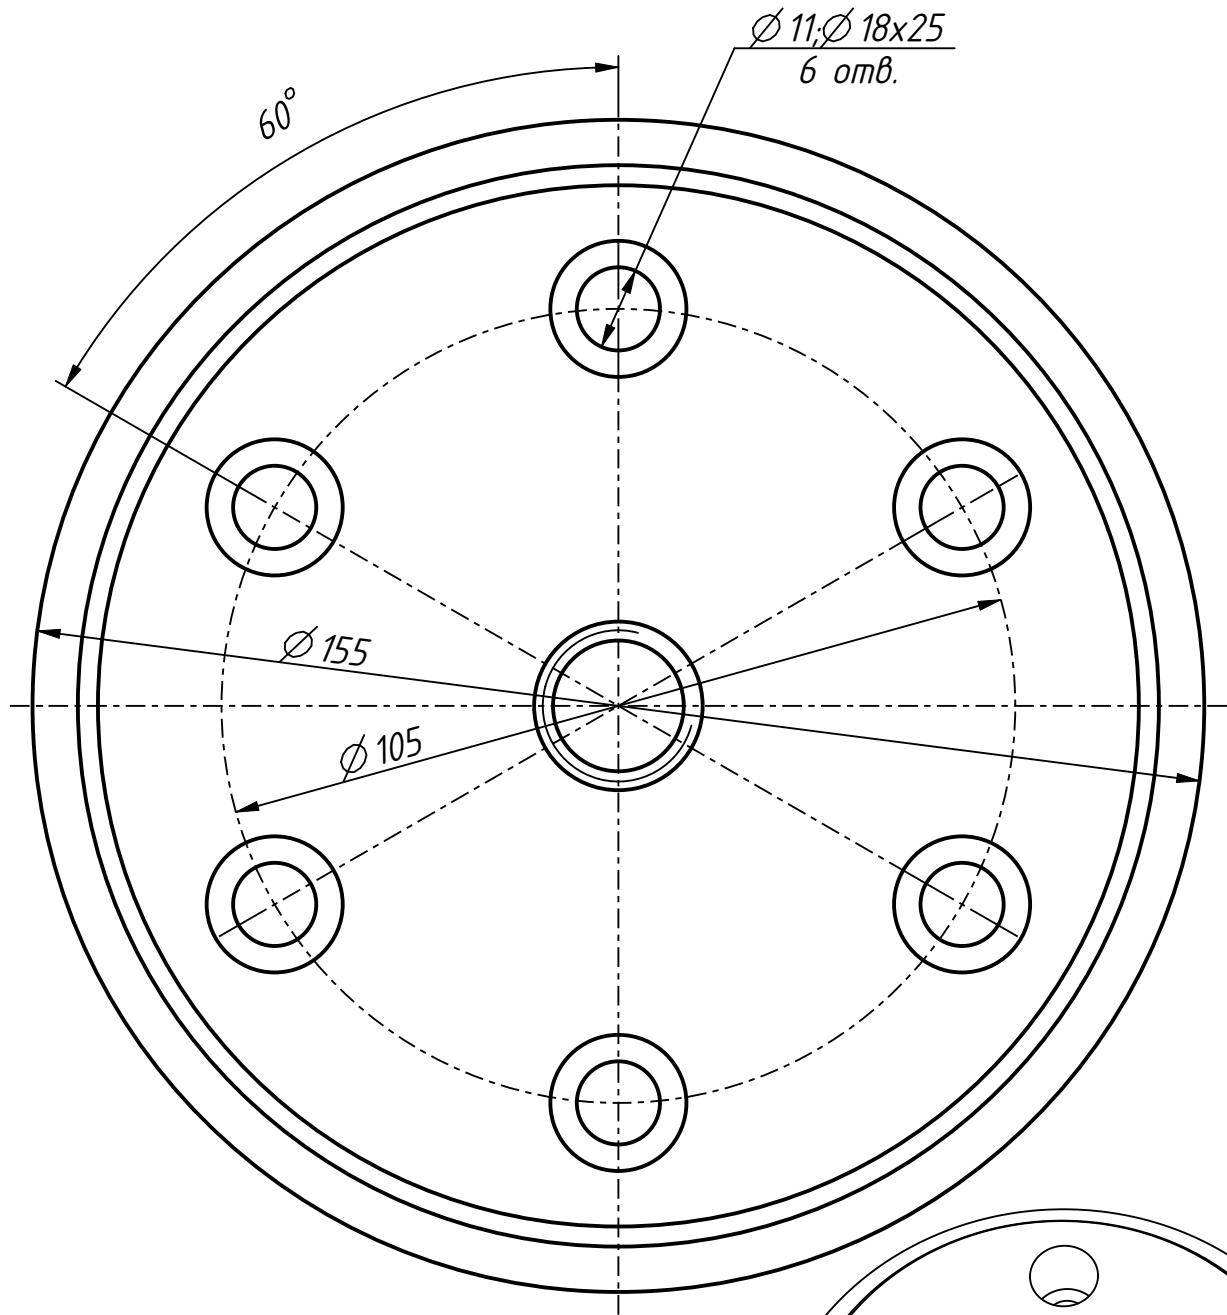

- 2 Общие допуски - по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2.
3 Покрытие Хим. Фос. прм. ГОСТ 9.306-85.
4 Острые кромки притупить.

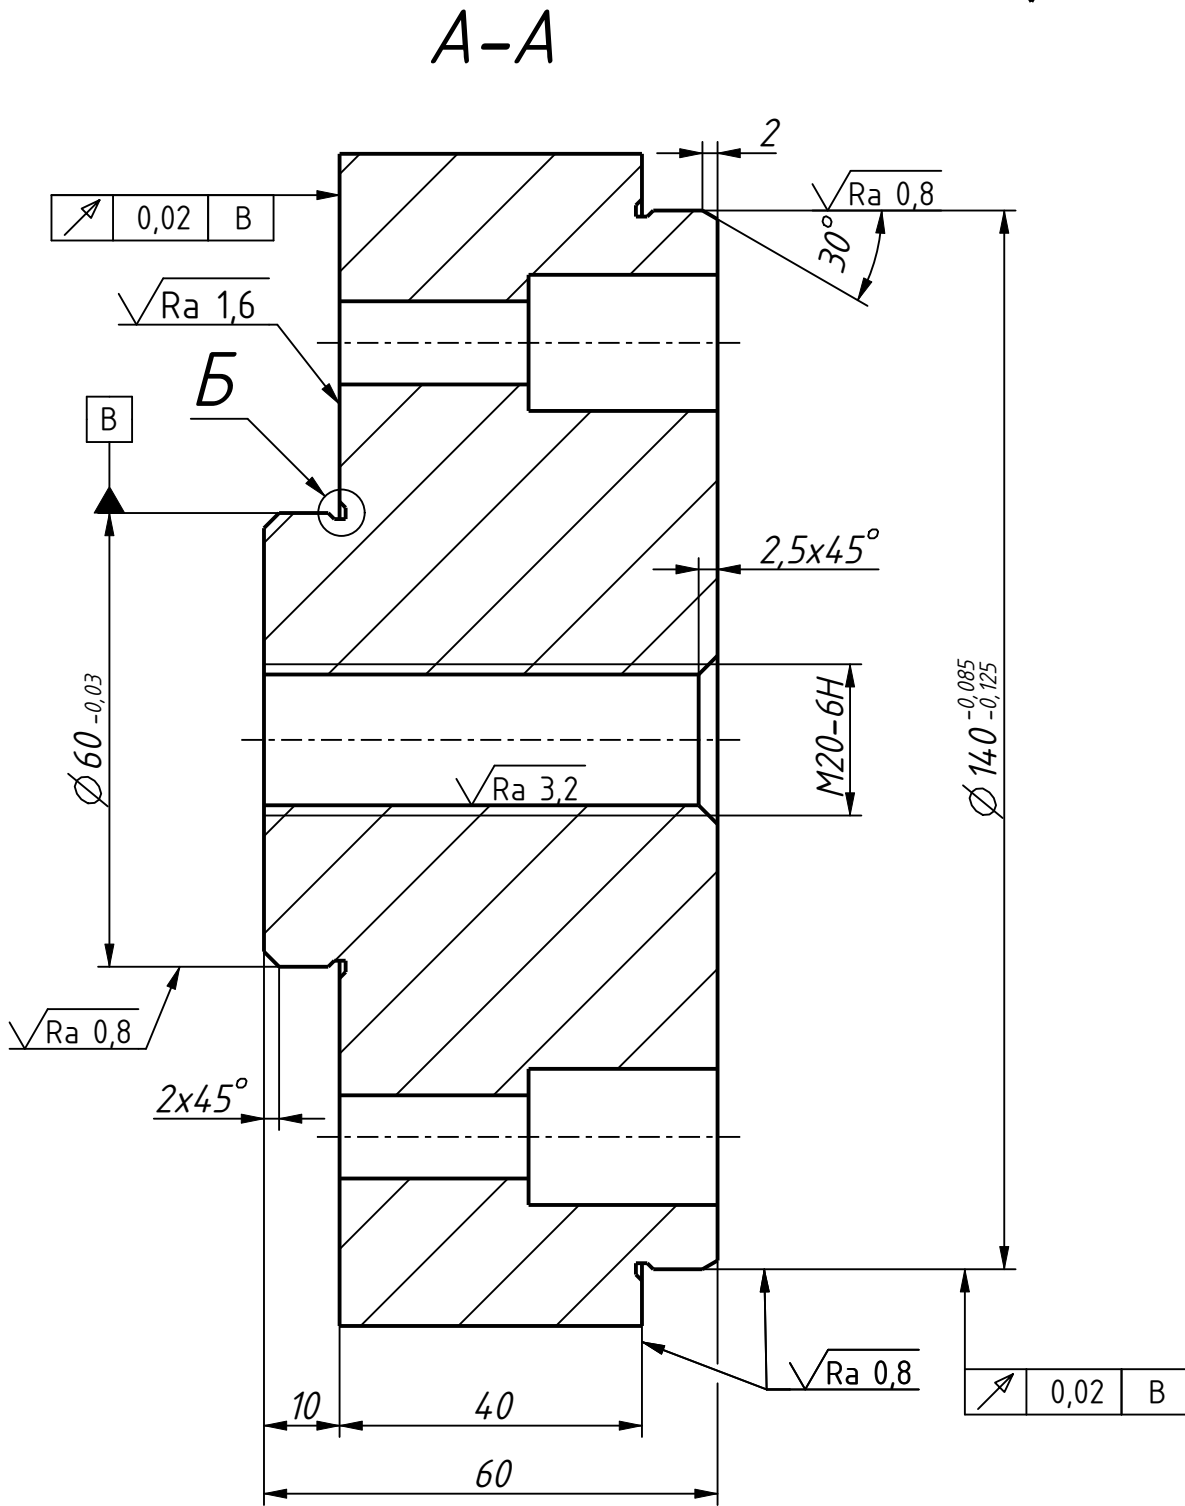

1 42...47 HRC. Резьбу предохранить.

КТ 9671-15073.004					Палец		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Егорова			19.12.24		6,78	1:1
Пров.	Свидиукович						
Т. контр.					Лист	Листов	1
Н. контр.	Свидиукович				Сталь 45 ГОСТ 1050-2013		
Утв.	Богущий				УГТ МЗКТ		

Копировал:

Формат: А3